

UZSTĀDĪŠANAS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

16.08.2021.

LODVEIDA SAKABES TIPS KB 8300X

SVARĪGAS PIEZĪMES:

skatīt atsevišķu dokumentu BA_TASC_400002,

www.walterscheid.com/downloads/

LODVEIDA SAKABE KB 8300X

1. APRAKSTS:

Lodveida sakabes ierīces izmēri un izmantošanas joma atbilst ISO 24347, VO (ES) 2015/208 un ANO EEK Noteikumu R147 a80 klasei.

Parastā stāvvoklī ierīce ir savienota un bloķēta.

Tikai savienošanai ar sakabes galvām 80 (lodveida piekabes kāts) saskaņā ar ISO 24347 vai ANO EEK R147, klase b80.

KB 8300X lodveida sakabi var izmantot tikai vilkšanas rāmjos ar ātru augstuma regulēšanu.

DARBĪBAS DIAPAZONS:

Izmantošanai lauksaimniecības vai mežsaimniecības transportlīdzekļos, pašgājēja mašīnās vai piekabēs.

VĀCIJAS VALSTS APSTIPRINĀJUMA NR.:

M 10017

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA Nr.:

e1*2009/144*0483

RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:

- > Piel. D vērtība : 118,2 kN
- > Piel. vertikālā slodze: 3000 daN (kg)



SVARĪGI:

Šajā kontekstā ir jāpievērš uzmanība D vērtībai un vilkšanas rāmja maksimālajai vertikālajai slodzei. Katrā gadījumā tiek piemērota zemākā vērtība.



PIEZĪME:

Ja attiecīgās lietošanas valsts spēkā esošie nacionālie apstiprinājuma noteikumi pieprasa papildu oficiālus apstiprinājumus šo parametru lietošanai, tādi apstiprinājumi ir jāpieprasa. Lietojot sakabi virs jūgvārpstas, jāpievērš uzmanība transportlīdzekļa ražotāja datiem par vertikālajām slodzēm.

VERSIJAS UN IZMĒRI:

(Sk. 1. attēlu)

Lodveida sakabi var piegādāt dažādos izmēros saskaņā ar tālāk esošo tabulu.

Tips / Versijas	Kopējais platums Izm. A	Vadotnes platums Izm. B	Tapa- Ø- Izm. C	Vadotnes atstarpe vilkšanas rāmī	Vadotnes platums vilkšanas rāmī	Caurums -Ø vilkšanas rāmī
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KB 8322X	322	29,7	22,6	323	30	23
KB 8329X	329	31,7	25,0	330	32	26

1. tabula



SVARĪGI:

Lai izvairītos no traumām, visu šajā nodaļā aprakstīto demontāžas/montāžas darbību laikā jāvalkā aizsargcimdi, aizsargbrilles un drošības apavi.



Vide:

Smērvielas var nonākt vidē. Vides piesārņojums: Savāciet, uzglabājiet un pareizi utilizējiet smērvielas piemērotos konteineros.

2. UZSTĀDĪŠANA:

(Sk. 2. attēlu)

**PIEZĪME:**

Uzstādot sakabi, jāievēro attiecīgie noteikumi (piem., Negadījumu novēršanas noteikumi transportlīdzekļiem) un transportlīdzekļa ražotāju piestiprināšanas norādījumi!

Sakabes piestiprināšana transportlīdzeklim jāveic saskaņā ar Regulas (ES) 2015/208 34. papildinājuma prasībām.

**PIEZĪME:**

Jāievēro oficiālie valsts noteikumi. Piemēram: Vācijā ir jāņem vērā Rīkojuma par transportlīdzekļu reģistrāciju 13. daļas noteikumi attiecībā uz datiem kravas automašīnas apliecībā par pieļaujamo piekabes svaru, kā arī pieļaujamo vertikālo slodzi.

LODVEIDA SAKABES PIESTIPRINĀŠANA VILKŠANAS RĀMIM:

- > Noņemiet iespējamo aizsardzību pret kritieniem sakabes rāmī (skrūve M12, atspertapa vai līdzīga).
- > Fiksētās fiksācijas tapas (3) var pārbīdīt no ārpuses uz iekšpusi pēc sasaistes tapu (4) pievilkšanas. Pēc bloķēšanas tapu pārbīdīšanas uz iekšpusi, sasaistes tapas ir atkal jāatbrīvo, tādējādi bloķēšanas tapas paliek iekšējā pozīcijā.
- > Iebīdiet lodveida sakabi (1) vilkšanas rāmja vadotnes sliežu spraugās.
- > Pārbīdiet bloķēšanas tapas pa labi un pa kreisi, izmantojot bloķēšanas tapas pa kreisi un pa labi slīdnī.
- > Turiet sakabi vēlāmajā augstumā vilkšanas rāmī. Pavelkot sasaistes tapas (4), bloķēšanas tapas (3) atstāj galīgo fiksācijas pozīciju un izkustas uz āru atsperes spiediena dēļ. Nostipriniet bloķēšanas tapas (3), atbrīvojot sasaistes tapas (4) ārējās pozīcijās.
- > Slīdņa vadotne (125 mm gara) nedrīkst izvirzīties ārpus vilkšanas rāmja vadotnes atverēm, ne uz augšu, ne uz leju.

**BRĪDINĀJUMS:**

Sakabināšanas un atkabināšanas laikā jāievēro attiecīgie drošības noteikumi.

Neviens nedrīkst stāvēt starp transportlīdzekļiem. Sakabi drīkst darbināt tikai bloķētā stāvoklī.

3. APRAKSTS, DARBĪBA UN APKOPE:

Skatīt pielikumu vai atsevišķu dokumentu BA_TASC_400028, www.walterscheid.com/downloads/


**BRĪDINĀJUMS:****DROŠĪBAS PIEZĪMES:**

- > Lietotājam ir pienākums vienmēr darbināt sakabi ideālā stāvoklī un aizliegt to izmantot nepiederošām personām.
- > Uz tipa plāksnītes norādītās slodzes nedrīkst pārsniegt.
- > Sakabes neatļauta pārbūve vai pārveidošana nav atļauta.

4. RAKSTURĪGO VĒRTĪBU APRĒĶINS PAREIZAI SAKABES DARBĪBAI LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM


Skatīt pielikumu vai atsevišķu dokumentu BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/download

1. ATTĒLS

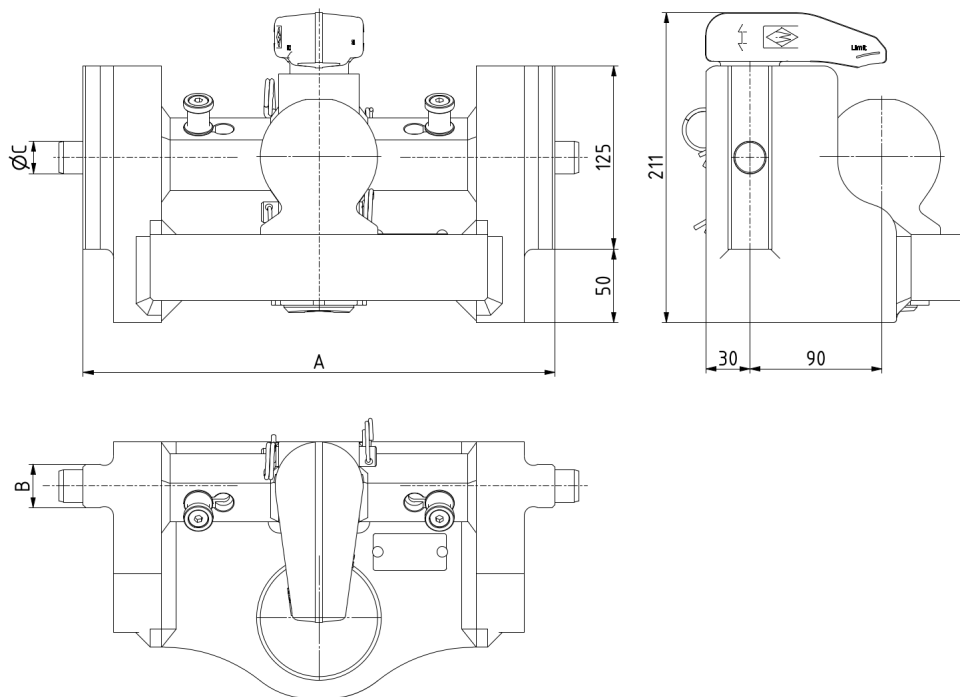

Izmēri

2. ATTĒLS

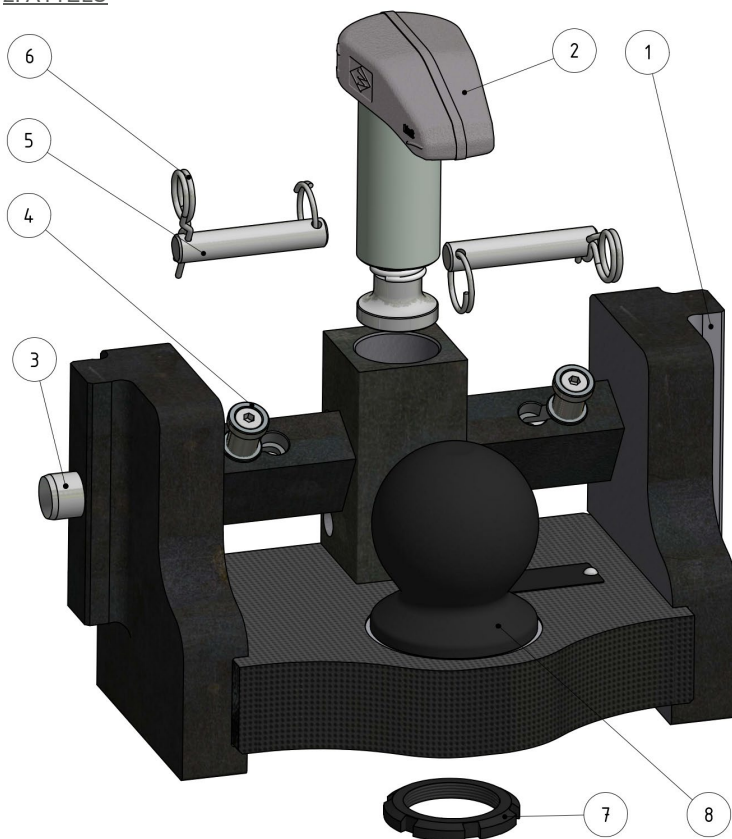

Lodveida savienojums KB8322X

Apzīmējumi:

- 1 ... lodveida sakabe
- 2 ... fiksators
- 3 ... bloķēšanas tapa
- 4 ... sasaistes tapa
- 5 ... bloķēšanas tapa
- 6 ... linča tapa
- 7 ... rievotais uzgrieznis
- 8 ... lodgalva 80