

הוראות התקנה והפעלה

29.11.2021

שלט רחוק מכאני FB 2000 ערכת שיפור

הערות חשובות:

ראה מסמך נפרד BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

שלט רחוק מכאני FB 2000

1. תיאור:

השלט הרחוק המכני הופך את ניתוק כלי הרכב לנוח יותר. ערכת השיפור FB 2000 מתאימה לחיבורים אוטומטיים של סדרת 2000 ו-2000x. היא מורכבת בעיקר מכבל באודן, ידית כבל באודן ווו עבור ציר החיבור. לאחר ההתקנה, ניתן לפתוח את החיבור האוטומטי על ידי הפעלת ידית כבל באודן מהתא.

חשוב:

כדי למנוע פציעות, חובה לחבוש כפפות מגן, משקפי מגן ונעלי בטיחות במהלך כל פעולות הפירוק/הרכבה המתוארות בפרק זה.



סביבה:

חומרי סיכה יכולים להיכנס לסביבה. זיהום סביבתי: אסוף, אחסן והשליך כהלכה חומרי סיכה במיכלים מתאימים.

2. התקנה ותפעול:

אזהרה:

במהלך ההתקנה, החיבור חייב להישאר במצב נעול. ההתקנה והנחת כבל הבאודן חייבות להבטיח שלא נכללת פתיחה לא מכוונת של החיבור.



1.2 התקנת ערכת שיפור FB 2000:

(ראה איור 1)

דחוף את קפיץ ידית המשיכה (1) עם הרגל בצורת U על ידית המשיכה (2) וחבר את הרגל בידי המשיכה. הכנס את ידית המשיכה כשקפיץ ידית המשיכה בצד ידית היד פונה הרחק מהידית והכנס את רגל הקפיץ הארוכה לחור 4 מ"מ בבית החיבור (6). אבטח את ידית המשיכה על-ידי הכנסה פנימה של פין דיבל בגודל (3) 8x36 על ידית היד. פין הדיבל צריך לבלוט מהחור בידי היד באותן הקצוות. הדק את תושבת (4) FB 2000 לבית החיבור באמצעות שני החריצים בגודל (5) 8x20 כך שחור ההרכבה במחזיק יפנה כלפי חוץ ולכיוון ידית המשיכה, כפי שמוצג באיור 1.

2.2 התקנה ותפעול של כבל באודן:

(ראה איורים 1 ו-2)

באמצעות כבל באודן מתאים עם ידית (למשל Meflex או SFK), ניתן לפתוח את החיבור מהתא. לשם כך, קצה כבל הבאודן מחובר לוו של ידית המשיכה (2) ולאחר מכן מושך אותו בחור ההרכבה של התושבת (4). בדרך כלל ניתן לכוון את המטען על כבלי הבאודן באמצעות שני אומים. הידית מחוברת למיקום המתאים בתא בהתאם להוראות ההתקנה וההפעלה של היצרן. לאחר כל פתיחה יש לדחוף את הידית לעמדת ההתחלה שלה.

3.2 בקרת ההתקנה:

פתח את החיבור באמצעות הידית. יש לנעול את פין החיבור במיקום העליון. אם זה לא נעשה, אין לכבל באודן מרווח נסיעה מספיק. לכן יש לכוון מחדש את כבל הבאודן. ראה גם הוראות של ספק כבלי באודן.

אזהרה:

נעילה נכונה של החיבור מובטחת רק אם פני הבטיחות הבולטים לרוחב נעלמים לחלוטין בבית של מנגנון החיבור, ראה גם הוראות התקנה והפעלה של סדרה 2000. רק אז פין החיבור עבר לגמרי לתוך שרוול האופק ומובטח חיבור מאובטח. חובה לבדוק זאת לאחר כל הליך חיבור.



3. תחזוקה:

החלקים המיוצרים על ידי Walterscheid (ערכת שיפור FB 2000) הם מוצרים שאינם דורשים תחזוקה. תחזוקת כבל באופן ניתן למצוא במידע מהיצרן המתאים.

1.3 טיפול:

החיבור ולכן גם יחידת השלט הרחוק חייבים תמיד להיות נקיים מלכלוך וקורוזיה על מנת להבטיח תפקוד מושלם.

2.3 ניקוי ושימון:

- < יש לשמן באופן קבוע את כל החלקים הנעים (בהתאם למחזורי השימוש) ולבדוק אם יש להם תזוזה קלה.
- < במידת האפשר, הימנע משימוש בכלי ניקוי בלחץ גבוה. אם זה קורה, יש לשמן מחדש את החלקים.

חשוב:

בעת החלפת רכיבים יש לוודא כי נעשה שימוש רק בחלקים מקוריים של Walterscheid. אם לבעל הרכב אין את העובדים המיומנים המתאימים ואת הצידוד הטכני הדרוש, החלפת החלקים תתבצע רק במקום מוסמך.




אזהרה:

הערות בנושא בטיחות:

- < המשתמש מחויב תמיד להפעיל את זו הגרירה ויחידת השלט הרחוק במצב מושלם ולאסור על השימוש בו על ידי אנשים בלתי מורשים.
- < המרה או שינוי לא מורשים של זו הגרירה ושל יחידת השלט רחוק אסורים.



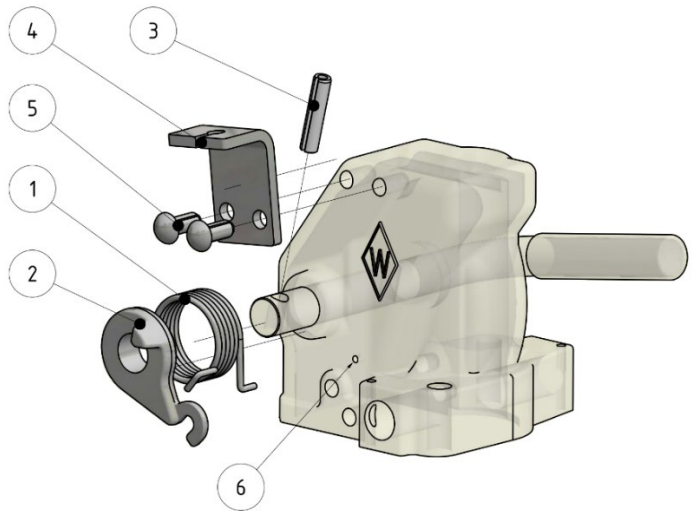

מקרא:

- 1 קפיץ ידיית
- 2 ידיית משיכה
- 3 פין דיבל 8x36
- 4 תושבת FB 2000
- 5 חריצים 8x20
- 6 חור בבית החיבור

איור 2: כבל באודן עם ידיית

