

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNINGER

16.08.2021

KUGLEKOBLING TYPE KB 8300

VIGTIG BEMÆRKNING:

se særskilt dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

KUGLEKOBLING TYPE KB 8300

1. BESKRIVELSE:

Kuglekoblingens dimensioner og anvendelsesområde i overensstemmelse med ISO 24347, VO(EU) 2015/208 og FN/ECE-regulativ R147, klasse a80.

I sin normale tilstand er enheden i koblet og låst position.

Kun til tilslutning med koblingshoveder 80 (kugleformet anhængerskaft) i henhold til ISO 24347 eller FN/ECE R147, klasse b80.

KB 8300 kugleformet kobling kan kun bruges i bugserammer med hurtig justering af højde.

DRIFTSOMRÅDE:

Til brug på landbrugs- og skovbrugskøretøjer, selvkørende arbejdsmaskiner eller anhængere.

TYSK NATIONALT GODKENDELSESNUMMER: M 9689
EF-TYPEGODKENDELSESNUMMER : e1*2009/144*0251

KARAKTERISTISKE VÆRDIER:

- > tilladt D-værdi: 89,3 kN
- > Tilladt vertikal belastning: 3000 daN (kg)



VIGTIGT:

Opmærksomheden skal i denne forbindelse rettes mod D-værdien og den maksimale vertikale belastning af bugserammen. Den lavere værdi gælder i hvert enkelt tilfælde.



BEMÆRKNING:

Hvis de gældende nationale godkendelsesforskrifter i det pågældende anvendelsesland kræver yderligere officielle godkendelser til anvendelse af disse parametre, skal der ansøges om sådanne godkendelser.

Ved anvendelse af koblingen over kraftudtaget skal der tages hensyn til køretøjsfabrikantens data vedrørende vertikale belastninger.

VERSIONER OG DIMENSIONER:

(Se figur 1)

Kuglekoblingen kan leveres i forskellige dimensioner i henhold til nedenstående tabel.

Type/versioner	Samlet bredde Dim. A	Føringsbredde Dim. B	Stift-Ø- Dim. C	Føringsafstand i bugseramme	Føringsbredder i bugseramme	Hul -Ø i bugseramme
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KB 8293	293	29,7	22,6	294	30	23
KB 8309	309	29,7	22,6	310	30	23
KB 8311	311	29,7	22,6	312	30	23
KB 8314	314	30,0	20,0	315	30,5	20,7
KB 8322	322	29,7	22,6	323	30	23
KB 8329	329	31,7	25,0	330	32	26
KB 8329/30	329	29,7	20,0	330	30	20,7
KB 8329/33	329	33,7	22,6	330	34	23
KB 8335	335	29,7	22,6	336	30	23



KB 8389	389	31,7	25,0	390	32	26
---------	-----	------	------	-----	----	----

Tabel 1



VIGTIGT:

For at undgå personskade skal beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller og sikkerhedssko bæres under alle demonterings-/monteringshandling, der er beskrevet i dette kapitel.

Miljø:

Smøremidler kan komme ind i miljøet. Miljøforurening: Opsaml, opbevar og bortskaf smøremidler korrekt i egnede beholdere.

2. INSTALLATION:

(Se figur 2)



BEMÆRKNING:

Ved montering af koblingen skal de relevante forskrifter (f.eks. forskrifter for forebyggelse af ulykker på køretøjer) og køretøjsfabrikanternes retningslinjer for påmontering overholdes!

Fastgørelsen af koblingen til køretøjet skal udføres i overensstemmelse med kravene i forordning (EU) 2015/208, tillæg 34.



BEMÆRKNING:

Officielle nationale bestemmelser skal overholdes. For eksempel: I Tyskland skal forpligtelserne i §13 FZV med hensyn til dataene i billicensen vedrørende den tilladte anhängervægt samt den tilladte vertikale belastning tages i betragtning.

FASTGØRELSE AF KUGLEKOBLINGEN TIL BUGSERRAMMEN:

- > Fjern en eventuel eksisterende faldbeskyttelse i koblingsrammen (skrue M12, fjederstift eller lignende).
- > Fjern klemstifterne (4) på låsestifterne (3) og træk stifterne ud.
- > Skub kugleformet kobling (1) ovenfra ind i sporene på føringskinnerne på koblingsrammen.
- > Hold fast i den ønskede højdeposition i koblingsrammen. Fastgør låsestifterne (3) ved hjælp af klemstifterne (4) gensidigt.
- > Skydeføringen (120 mm lang) må ikke rage ud over bugserrammens føringsspor, både over og nedad.



ADVARSEL:

De relevante sikkerhedsforskrifter skal overholdes ved til- og frakobling. Ingen må stå mellem køretøjerne. Koblingen må kun betjenes i låst tilstand.

3. BESKRIVELSE, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE:

Se bilag eller særskilt dokument BA_TASC_400028, www.walterscheid.com/downloads/




**ADVARSEL:
SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER:**

- > Brugeren er forpligtet til altid at betjene koblingen i perfekt stand og forbyde uautoriserede personer at bruge den.
- > Belastningerne angivet på typeskiltet må ikke overskrides.
- > Uautoriseret ombygning eller ændring af koblingen er ikke tilladt.

4. BEREGNING AF KARAKTERISTISKE VÆRDIER FOR KORREKT BETJENING AF KOBLINGEN PÅ LANDBRUGS- OG SKOVBRUGSKØRETØJER


Se bilag eller separat dokument BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

FIGUR 1

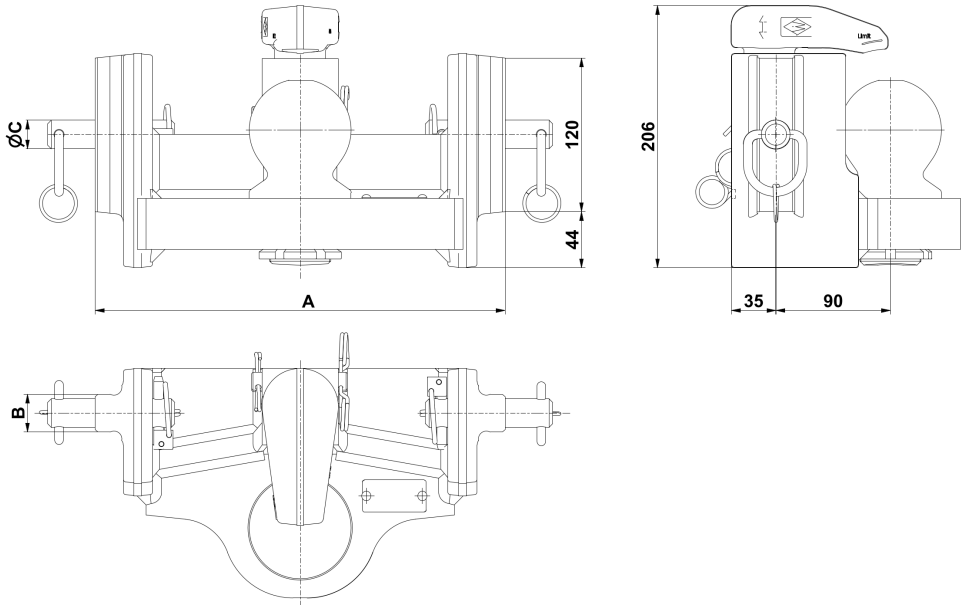

Dimensioner

FIGUR 2

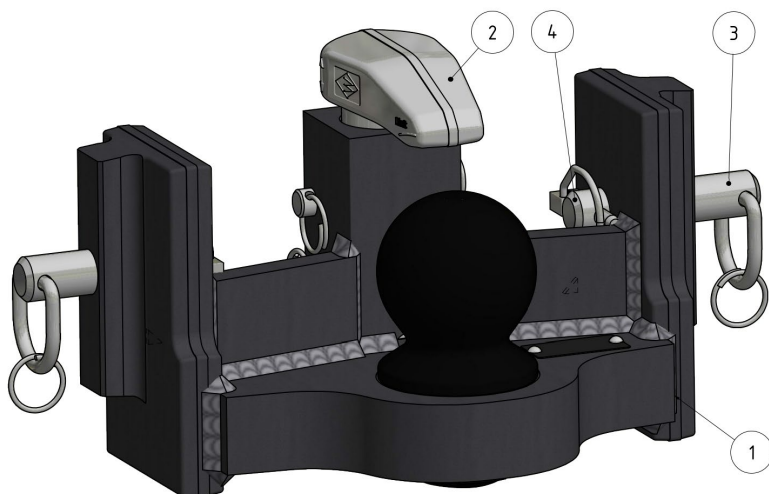

Kugleformet kobling KB 8322

Forklaring:

- 1kugleformet kobling
- 2holder
- 3låsestift
- 4klemstift