



UZSTĀDĪŠANAS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

16.08.2021.

LODVEIDA SAKABES TIPS KB 8300

SVARĪGAS PIEZĪMES:

skatīt atsevišķu dokumentu BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

LODVEIDA SAKABES TIPS KB 8300

1. APRAKSTS:

Lodveida sakabes ierīces izmēri un izmantošanas joma atbilst ISO 24347, VO (ES) 2015/208 un ANO EEK Noteikumu R147 a80 klasei.

Parastā stāvvoklī ierīce ir savienota un bloķēta.

Tikai savienošanai ar sakabes galvām 80 (lodveida piekabes kāts) saskaņā ar ISO 24347 vai ANO EEK R147, klase b80.

KB 8300 lodveida sakabi var izmantot tikai vilkšanas rāmjos ar ātru augstuma regulēšanu.

DARBĪBAS DIAPAZONS:

Izmantošanai lauksaimniecības vai mežsaimniecības transportlīdzekļos, pašgājēja darba mašīnās vai piekabēs.

VĀCIJAS VALSTS APSTIPRINĀJUMA NR.:

M 9689

EK TIPA APSTIPRINĀJUMA Nr.:

e1*2009/144*0251

RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:

- > pieļaujamā D vērtība: 89,3 kN
- > pieļaujamā vertikālā slodze: 3000 daN (kg)



SVARĪGI:

Šajā kontekstā ir jāpievērš uzmanība D vērtībai un vilkšanas rāmja maksimālajai vertikālajai slodzei. Katrā gadījumā tiek piemērota zemākā vērtība.



PIEZĪME:

Ja attiecīgās lietošanas valsts spēkā esošie nacionālie apstiprinājuma noteikumi pieprasa papildu oficiālus apstiprinājumus šo parametru lietošanai, tādi apstiprinājumi ir jāpieprasa. Lietojot sakabi virs jūgvārpstas, jāpievērš uzmanība transportlīdzekļa ražotāja datiem par vertikālajām slodzēm.

VERSIJAS UN IZMĒRI:

(Sk. 1. attēlu)

Lodveida sakabi var piegādāt dažādos izmēros saskaņā ar tālāk esošo tabulu.

Tips/Versijas	Kopējais platums Izm. A	Vadotnes platums Izm. B	Tapa-Ø- Izm. C	Vadotnes atstarpe vilkšanas rāmī	Vadotnes platums vilkšanas rāmī	Caurums -Ø vilkšanas rāmī
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KB 8293	293	29,7	22,6	294	30	23
KB 8309	309	29,7	22,6	310	30	23
KB 8311	311	29,7	22,6	312	30	23
KB 8314	314	30,0	20,0	315	30,5	20,7
KB 8322	322	29,7	22,6	323	30	23
KB 8329	329	31,7	25,0	330	32	26
KB 8329/30	329	29,7	20,0	330	30	20,7
KB 8329/33	329	33,7	22,6	330	34	23
KB 8335	335	29,7	22,6	336	30	23



KB 8389	389	31,7	25,0	390	32	26
---------	-----	------	------	-----	----	----

1. tabula



SVARĪGI:

Lai izvairītos no traumām, visu šajā nodaļā aprakstīto demontāžas/montāžas darbību laikā jāvalkā aizsargcimdi, aizsargbrilles un drošības apavi.

Vide:

Smērvielas var nonākt vidē. Vides piesārņojums: Savāciet, uzglabājiet un pareizi utilizējiet smērvielas piemērotos konteineros.

2. UZSTĀDĪŠANA:

(Sk. 2. attēlu)



PIEZĪME:

Uzstādot sakabi, jāievēro attiecīgie noteikumi (piem., Negadījumu novēršanas noteikumi transportlīdzekļiem) un transportlīdzekļa ražotāju piestiprināšanas norādījumi! Sakabes ierīces pievienošana transportlīdzeklim jāveic saskaņā ar Regulas (ES) 2015/208 34. papildinājuma prasībām.



PIEZĪME:

Jāievēro oficiālie valsts noteikumi. Piemēram: Vācijā ir jāņem vērā Rīkojuma par transportlīdzekļu reģistrāciju 13. daļas noteikumi attiecībā uz datiem kravas automašīnas apliecībā par pieļaujamo piekabes svaru, kā arī pieļaujamo vertikālo slodzi.

LODVEIDA SAKABES PIESTIPRINĀŠANA VILKŠANAS RĀMIM:

- > Noņemiet iespējamo aizsardzību pret kritieniem sakabes rāmī (skrūve M12, atspertapa vai līdziņa).
- > Noņemiet šķeltapas (3) bloķēšanas tapas (4) un izvelciet tapas.
- > Iebīdīet lodveida sakabi (1) no augšas sakabes rāmja vadotnes sliežu spraugās.
- > Turiet vēlamo augstuma pozīciju sakabes rāmī. Nostipriniet bloķēšanas tapas (3) ar līnča tapām (4) abpusēji.
- > Slīdņa vadotne (120 mm gara) nedrīkst izvirzīties ārpus rāmja vadotnes atverēm gan virs, gan uz leju.



BRĪDINĀJUMS:

Sakabināšanas un atkabināšanas laikā jāievēro attiecīgie drošības noteikumi. Nevieni nedrīkst stāvēt starp transportlīdzekļiem. Sakabi drīkst darbināt tikai bloķētā stāvoklī.

3. APRAKSTS, DARBĪBA UN APKOPE:

Skatīt pielikumu vai atsevišķu dokumentu BA_TASC_400028, www.walterscheid.com/downloads/




**BRĪDINĀJUMS:
DROŠĪBAS PIEZĪMES:**

- > Lietotājam ir pienākums vienmēr darbināt sakabi ideālā stāvoklī un aizliegt to izmantot nepiederošām personām.
- > Uz tipa plāksnītes norādītās slodzes nedrīkst pārsniegt.
- > Sakabes neatļauta pārbūve vai pārveidošana nav atļauta.

4. RAKSTURĪGO VĒRTĪBU APRĒĶINS PAREIZAI SAKABES DARBĪBAI LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM


Skatīt pielikumu vai atsevišķu dokumentu BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

1. ATTĒLS

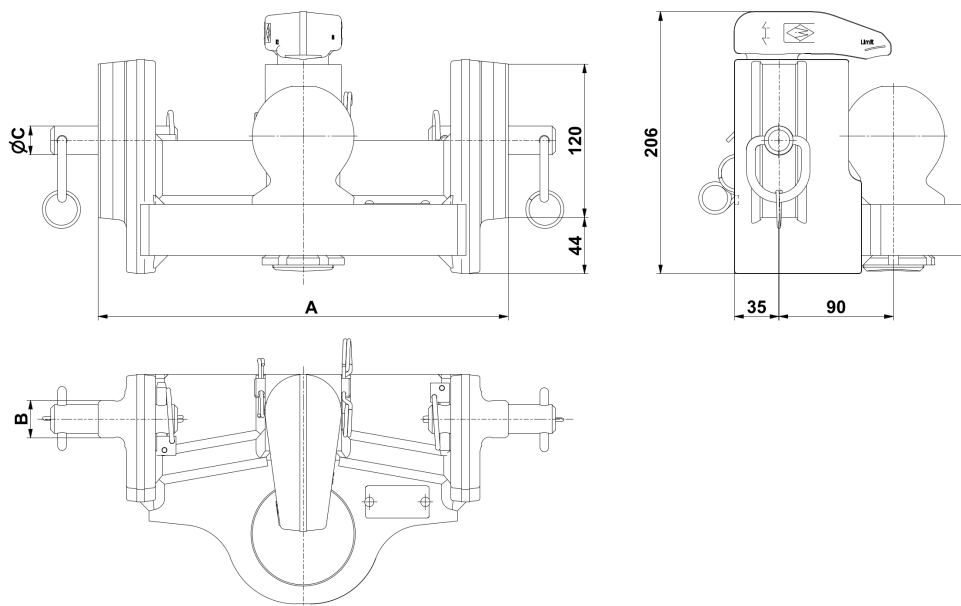

Izmēri

2. ATTĒLS

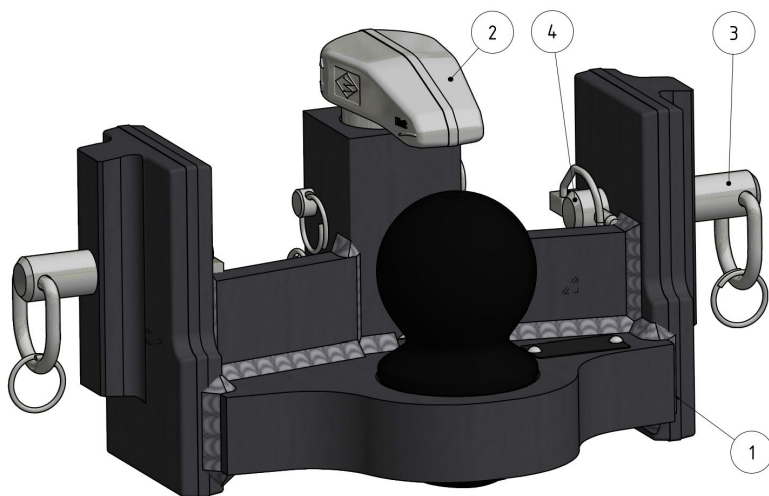

Lodveida savienojums KB 8322

Apzīmējumi:

- 1 lodveida sakabe
- 2 fiksators
- 3 bloķēšanas tapa
- 4 linča tapa