

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

2021-08-16

RUTULINIS SUKABINTUVAS TIPAS KB 8300

SVARBIOS PASTABOS:

žr. atskirą dokumentą BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

RUTULINIS SUKABINTUVAS TIPAS KB 8300

1. APRAŠYMAS:

Rutulinio sukabintuvo matmenys ir naudojimo sritis atitinka ISO 24347, VO (ES) 2015/208 ir JT EEK taisyklės Nr. 147 a80 klasę.

Įprastoje būsenoje prietaisas yra sujungtas ir užfiksuotas.

Tik jungiant su sukabinimo galvutėmis 80 (priekabos su rutuline jungtimi kotas) pagal ISO 24347 arba JT EEK Nr. 147, b80 klasę.

KB 8300 rutulinio tipo sukabintuvas gali būti naudojamas tik vilkimo rėmuose su greitai reguliuojamu aukščiu.

VEIKIMO DIAPAZONAS:

Skirta naudoti žemės ūkio ar miškininkystės transporto priemonėse, savaeigėse darbinėse mašinose arba priekabose.

VOKIETIJOS NACIONALINIS PATVIRTINIMO NR.: M 9689

EB TIPO PATVIRTINIMO Nr.: e1*2009/144*0251

BŪDINGOSIOS VERTĖS:

- > leistina D vertė: 89,3 kN
- > leistina vertikali apkrova: 3000 daN (kg)



SVARBU:

Šiame kontekste reikia atkreipti dėmesį į D vertę ir didžiausią vertikalią vilkimo rėmo apkrovą. Apatinė vertė taikoma kiekvienu atveju.



PASTABA:

Jei pagal galiojančias atitinkamos naudojimo šalies nacionalines patvirtinimo taisykles reikalaujama papildomų oficialių patvirtinimų šiems parametrams naudoti, turi būti kreipiamasi dėl tokių patvirtinimų.

Naudojant sukabintuvą virš GTV, reikėtų atkreipti dėmesį į transporto priemonės gamintojo duomenis apie vertikaliąsias apkrovas.

VERSIJOS IR MATMENYS:

(Žr. 1 pav.)

Rutulinis sukabintuvas gali būti tiekiamas su įvairiais matmenimis pagal toliau pateiktą lentelę.

Tipas / versijos	Bendras plotis Matm. A	Kreiptuvo plotis Matm. B	Kaištis, Ø- Matm. C	Kreiptuvo tarpas vilkimo rėme	Kreiptuvo plotis vilkimo rėme	Anga vilkimo rėme Ø
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KB 8293	293	29,7	22,6	294	30	23
KB 8309	309	29,7	22,6	310	30	23
KB 8311	311	29,7	22,6	312	30	23
KB 8314	314	30,0	20,0	315	30,5	20,7
KB 8322	322	29,7	22,6	323	30	23
KB 8329	329	31,7	25,0	330	32	26

KB 8329/30	329	29,7	20,0	330	30	20,7
KB 8329/33	329	33,7	22,6	330	34	23
KB 8335	335	29,7	22,6	336	30	23
KB 8389	389	31,7	25,0	390	32	26

1 lentelė



SVARBU:

Siekiant išvengti sužalojimų, atliekant visus šiame skyriuje aprašytus išmontavimo / surinkimo veiksmus, būtina dėvėti apsaugines pirštines, apsauginius akinius ir apsauginius batus.

Aplinka:

Tepalai gali patekti į aplinką. Aplinkos tarša: Surinkite, laikykite ir tinkamai išmeskite tepalus į tinkamus konteinerius.

2. MONTAVIMAS:

(Žr. 2 pav.)



PASTABA:

Montuojant sukabintuvą reikia laikytis atitinkamų taisyklių (pvz., transporto priemonių avarijų prevencijos taisyklių) ir transporto priemonių gamintojų tvirtinimo nurodymų! Sukabintuvas prie transporto priemonės turi būti pritvirtintas pagal Reglamento (ES) 2015/208 34 priedo reikalavimus.



PASTABA:

Turi būti laikomasi oficialių nacionalinių taisyklių. Pavyzdžiui: Vokietijoje turi būti atsižvelgiama į FZV 13 straipsnio įsipareigojimus, susijusius su transporto priemonės licencijoje nurodytais duomenimis apie leistiną priekabos svorį ir leistiną vertikalą apkrovą.

RUTULINIO SUKABINTUVO TVIRTINIMAS PRIE VILKIMO RĖMO:

- > Nuimkite galimą sukabinimo rėmo apsaugą nuo kritimo (varžtas M12, spyruoklinis kaištis ar pan.).
- > Ištraukite fiksavimo kaiščius (3) nulenkiamus kaiščius (4) ir ištraukite kaiščius.
- > Įstumkite rutulinio tipo sukabintuvą (1) iš viršaus į sukabinimo rėmo kreipiamųjų bėgelių angas.
- > Palaikykite norimą sukabinimo rėmo aukščio padėtį. Pritvirtinkite fiksavimo kaiščius (3) nulenkiamaiais kaiščiais (4).
- > Slankiklio kreiptuvas (120 mm ilgio) neturi išsikišti už rėmo kreipiamųjų angų, tiek viršuje, tiek apačioje.



ĮSPĖJIMAS:

Sukabinant ir atkabinant būtina laikytis atitinkamų saugos taisyklių. Niekas negali stovėti tarp transporto priemonių. Sukabintuvą galima naudoti tik užfiksuotą.

3. APRAŠYMAS, NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA:

Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400028, www.walterscheid.com/downloads/




**ĮSPĖJIMAS:
SAUGOS PASTABOS:**

- > Naudotojas privalo visada naudoti sukabintuvą puikios būklės ir uždrausti jį naudoti pašaliniam asmeniui.
- > Negali būti viršytos tipo plokštelėje nurodytos apkrovos.
- > Nepatvirtintas sukabintuvo pakeitimas arba modifikavimas neleidžiamas.

4. TIPINIŲ VERČIŲ APSKAIČIAVIMAS, KAD SUKABINTUVAS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONĖSE VEIKTŲ TINKAMAI


Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

1 PAV.

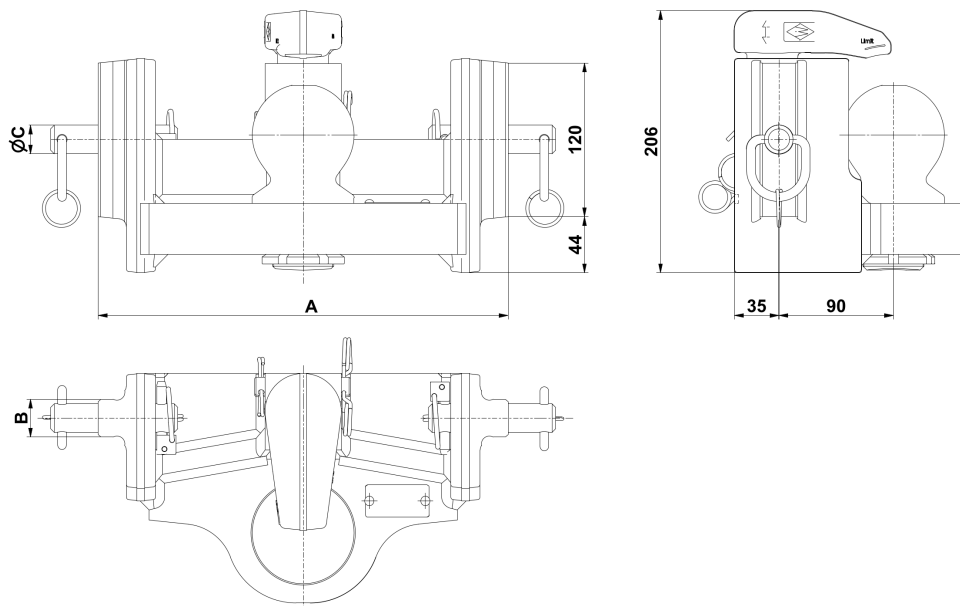

Matmenys

2 PAV.

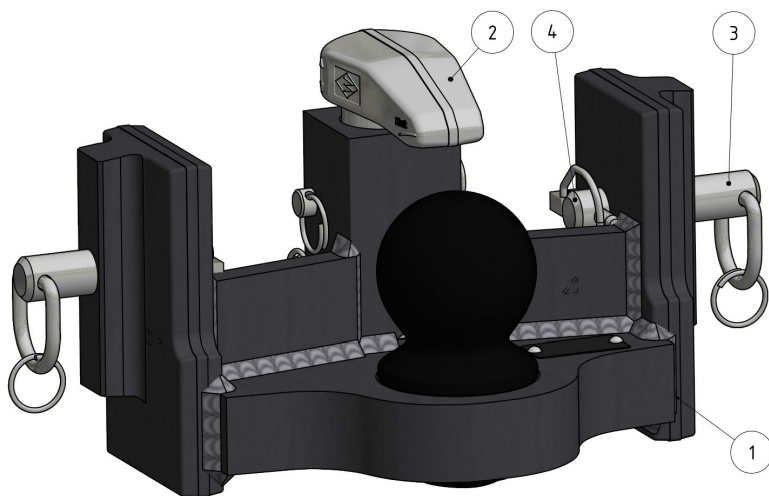

Rutulinis sukabintuvas KB 8322

Legenda:

- 1 rutulinis sukabintuvas
- 2 fiksatorius
- 3 fiksavimo kaištis
- 4 nulenkiamas kaištis