

INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

16.08.2021

KULEKOBLINGSTYPE KB 8300

VIKTIGE MERKNADER:

se eget dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

KULEKOBLINGSTYPE KB 8300

1. BESKRIVELSE:

Dimensjoner for kulekobling og bruksområde i samsvar med ISO 24347, VO (EU) 2015/208 og forskrift UN ECE R147, klasse a80.

I sin normale tilstand er koblingen i koblet og låst stilling.

Kun for tilkobling med koblingshoder 80 (kuletype tilhengerhake) i henhold til ISO-24347 eller UN ECE R147, klasse b80.

KB 8300-kulekoblingen kan bare brukes i sleperammer med hurtigjustering av høyde.

DRIFTSOMRÅDE:

Til bruk på landbruks- eller skogbrukskjøretøyer, selvgående arbeidsmaskiner eller tilhengere.

TYSK NASJONALGODKJENNELSE NR.:

M 9689

EF-TYPEGODKJENNING nr.:

e1*2009/144*0251

KARAKTERISTISKE VERDIER:

- > tillatt D-verdi: 89,3 kN
- > tillatt vertikal belastning: 3000 daN (kg)



VIKTIG:

Man må være oppmerksom på D-verdi og maksimal vertikal belastning for sleperammen i denne sammenhengen. Den lavere verdien gjelder i hvert enkelt tilfelle.



MERK:

Hvis gyldig nasjonal lovgivning i det aktuelle landet krever ytterligere godkjenninger for å bruke disse parametrene, må slike godkjenninger skaffes.

For bruk av kobling over kraftuttaket bør det tas hensyn til kjøretøyprodusentens data om vertikale belastninger.

VERSJONER OG DIMENSJONER:

(Se figur 1)

Kulekoblingen kan levers i forskjellige dimensjoner i henhold til tabellen nedenfor.

Type/Versjon	Total bredde Dim. A	Føringsbredden Dim. B	Pinne-Ø- Dim. C	Styreavstand i sleperamme	Føringsbredden i sleperamme	Hull -Ø i sleperamme
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KB 8293	293	29,7	22,6	294	30	23
KB 8309	309	29,7	22,6	310	30	23
KB 8311	311	29,7	22,6	312	30	23
KB 8314	314	30,0	20,0	315	30,5	20,7
KB 8322	322	29,7	22,6	323	30	23
KB 8329	329	31,7	25,0	330	32	26
KB 8329/30	329	29,7	20,0	330	30	20,7
KB 8329/33	329	33,7	22,6	330	34	23
KB 8335	335	29,7	22,6	336	30	23
KB 8389	389	31,7	25,0	390	32	26

Tabell 1

**VIKTIG:**

For å unngå skader må vernehansker, vernebriller og vernesko brukes under demontering/montering forklart i dette kapitlet.

Miljø:

Smøreoljer kan slippes ut i omgivelsene. Miljøforurensning: Smøreoljer må samles inn, lagres og korrekt kasseres i egnede beholdere.

2. INSTALLASJON:

(Se figur 2)

**MERK:**

De relevante forskriftene (f.eks. ulykkesforebyggende forskrifter for kjøretøy) og kjøretøyproduzentenes retningslinjer for festing må overholdes når koblingen installeres! Festingen av koblingen til kjøretøyet må utføres i samsvar med kravene i forordning (EU) 2015/208, tillegg 34.

**MERK:**

Offisielle nasjonale forskrifter må overholdes. For eksempel: I Tyskland gjelder kravene i §13 FZV angående data som finnes i vognkortet for tillatt tilhengervekt og tillatt vertikal last.

FESTING AV KULEKOBLINGEN TIL SLEPERAMMEN:

- > Fjern eventuelt eksisterende fallbeskyttelse i koblingsrammen (skrue M12, fjærpinne eller lignende).
- > Fjern akselpinnene (4) på låsestiftene (3) og trekk ut tapen.
- > Skyv kuletype kobling (1) ovenfra inn i sporene i føringsskinnene i koblingsrammen.
- > Hold på ønsket høydeposisjon i koblingsrammen. Fest låsestiftene (3) og akselpinnen (4).
- > Glidebryterens føring (120 mm lang) må ikke stikke ut forbi rammens føringshull, både oppe og nede.

**ADVARSEL:**

De relevante sikkerhetsforskriftene må overholdes ved til- og frakobling. Ingen må stå mellom kjøretøyene. Kobling kan kun brukes i låst tilstand.

3. BESKRIVELSE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD:

Se vedlegg eller separat dokument BA_TASC_400028, www.walterscheid.com/downloads/

**ADVARSEL:****SIKKERHETSMERKNADER:**


- > Brukeren er forpliktet til alltid å betjene koblingen i perfekt stand og forby bruk av uautoriserte personer.

- > Belastningene gjengitt på typeskiltet kan ikke overskrides.
- > Uautorisert konvertering eller endring av koblingen er ikke tillatt.

4. BEREGNING AV KARAKTERISTISKE VERDIER FOR KORREKT BRUK AV KOBLINGEN PÅ LANDBRUKS- OG SKOGBRUKSKJØRETØYER


Se vedlegg eller separat dokument BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

FIGUR 1

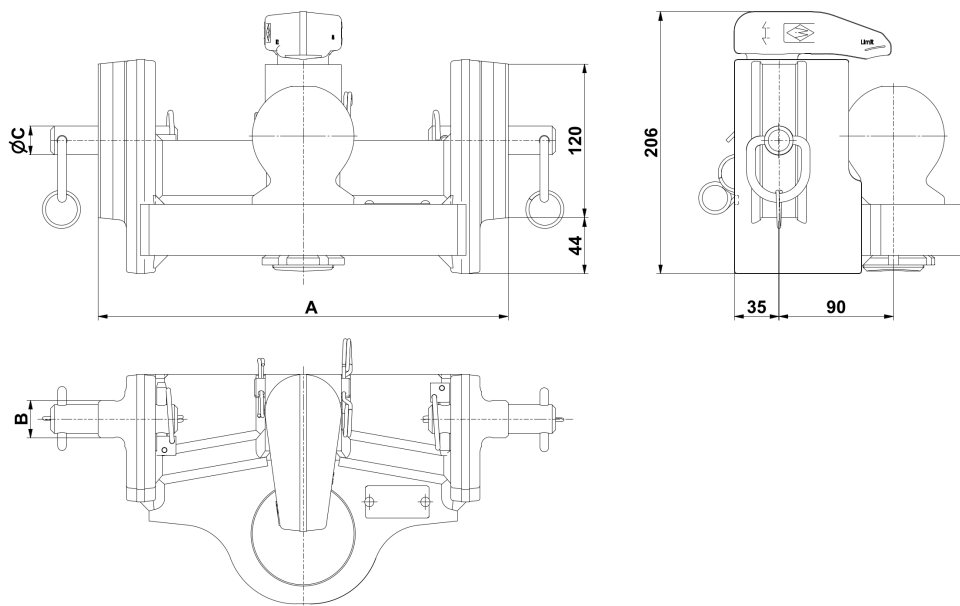

Dimensjoner

FIGUR 2

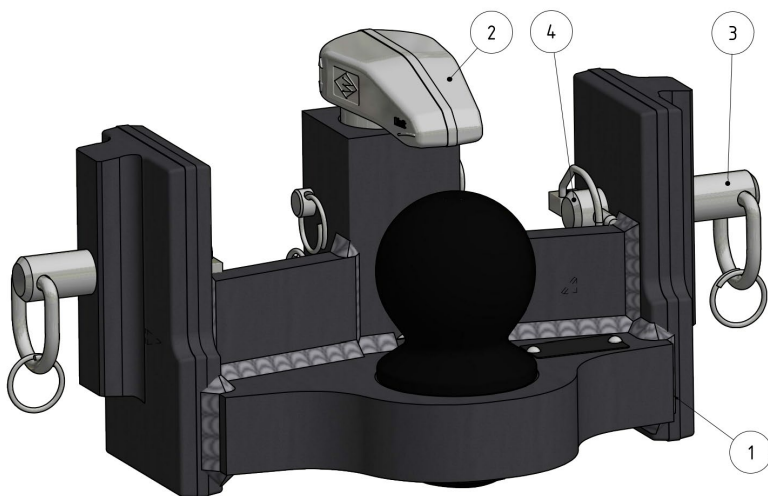

Kulekobling KB 8322

Oversikt:

- 1 kuletype kobling
- 2 holder
- 3 låsepinne
- 4 akselpinne