

FELSZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

2021. 04. 21.

KI 8300 vonógömb-csatlakozó

FONTOS MEGJEGYZÉSEK:

lásd a különálló dokumentumot BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

KI 8300 vonógömb-csatlakozó

LEÍRÁS:

A vonógömb-csatlakozó méretei és alkalmazási területe megfelel az ISO 24347 szabványnak, az (EU) 2015/208. sz. rendeletének és az ENSZ EGB (UN ECE) R147. sz. előírás a80 osztályának.

Normál állapotban az eszköz csatlakoztatva van, zárt helyzetben.

Csak az ISO 24347 szabvány vagy az ENSZ EGB (UN ECE) R147 sz. előírásának b80 osztálya szerinti 80-as kapcsolófejekhez (gömbös pótkocsi szár) való csatlakoztatáshoz.

A KI 8300 vonógömb-csatlakozó csak gyors magasság-beállítású vontatókeretben használható.

MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY:

Használható mezőgazdasági vagy erdészeti járműveken, önjáró munkagépeken vagy pótkocsikon.

TÍPUS JÓVÁHAGYÁSOK ÉS JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:

1. UN/ECE R147 JÓVÁHAGYÁS:

A mechanikus kapcsolószerkezet osztályozása: a80

JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:

- > Megeng. D-érték: 93,0 kN
- > Megeng. Dc-érték: 93,0 kN
- > Megeng. V-érték: 51,8 kN
- > Megeng. függőleges terhelés: 2000 daN (kg)
- > Max. sebesség: 60 km/h

R147-jóváhagyási jel



147R-00 0019D

2. EU- TÍPUS JÓVÁHAGYÁS:

A 2015/208/EU rendelet szerinti csatlakozó berendezés:

vonógömb-csatlakozó

JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:

- > Megeng. D-érték: 97,1 kN
- > Megeng. függőleges terhelés: 2000 daN (kg)

Típus jóváhagyás jele:



00154ND

3. NÉMET NEMZETI JÓVÁHAGYÁSI SZ.: M 9740

4. EK-TÍPUS JÓVÁHAGYÁSI SZ.: e1*2009/144*2013/8*0334

JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:

- > Megeng. D-érték: 92,0 kN
- > Megeng. függőleges terhelés: 2000 daN (kg)

valamint

5. EK-TÍPUS JÓVÁHAGYÁSI SZ.: e1*89/173*2006/96*0410

JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:

- > Megeng. D-érték: 84,3 kN
- > Megeng. függőleges terhelés: 2000 daN (kg)



MEGJEGYZÉS:

Ha az érvényes nemzeti jóváhagyási szabályozások a vonatkozó használati országban további hivatalos jóváhagyásokat igényelnek az ezen paraméterek használatához, akkor ezeket a jóváhagyásokat kérvényezni kell.

A csatlakozás teljesítményleadó tengely csomak feletti használata esetén vegye figyelembe a jármű gyártójának a függőleges terhelésekkel kapcsolatos adatait.


FONTOS:

Figyelni kell a D értékre és a vontatókeret maximális függőleges terhelésére ebben a kontextusban. Minden esetben az alacsonyabb érték érvényes.

VERZIÓK ÉS MÉRETEK:

(Lásd az 1. ábrát)

A vonógömb-csatlakozó különböző méretekben szállítható, az alábbi táblázat szerint.

Típus/ Verziók	Jóváhagy ás sz.	Teljes szélesség Méret A	Vezető szélessége Méret B	Csap- Ø- Méret C	A vezető távolsága a kapcsolóker etben	A vezető szélessége a kapcsolókeret ben	Lyuk -Ø a kapcsolóker etben
	a. m.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KI 8309N	1,2,3,4	309	29,7	22	310	30	23
KI 8311N	5	311	29,7	22	312	30	23
KI 8314N	5	314	30,0	20	315	31	21
KI 8322N	1,2,3,4	322	29,7	22	323	30	23
KI 8329N	1,2,3,4	329	31,7	25	330	32	26
KI 8329/30	1,2,3,4	329	29,7	20	330	30	21
KI 8329/33	1,2,3,4	329	33,6	23	330	34	24
KI 8335N	1,2,3,4	335	29,7	22	336	30	23
KI 8389N	1,2,3,4	389	31,7	25	390	32	26
KI 8389/30	1,2,3,4	389	29,7	20	390	30	21


FONTOS:

A sérülések elkerülése érdekében viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget és munkavédelmi cipőt az ebben a fejezetben leírt szét-/összeszerelési tevékenységek során.

Környezet:

A kenőanyagok a környezetbe kerülhetnek. Környezetszennyezés: Az erre a célra szolgáló tartályokba gyűjtse össze, tárolja, majd ártalmatlanítsa a kenőanyagokat.

2. FELSZERELÉS:

(Lásd a 2. ábrát)


MEGJEGYZÉS:

A csatlakozás felszerelésekor be kell tartani a vonatkozó előírásokat (pl. a járművek baleset-megelőzési előírásai) és a gépjármű gyártók mellékelt iránymutatásait!

A kapcsolófej gépjárműhöz csatlakoztatását a 2015/208/EU rendelet 34. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelően kell elvégezni.


MEGJEGYZÉS:

Be kell tartani a hivatalos nemzeti előírásokat. Például: Németországban figyelembe kell venni az FZV járműnyilvántartási rendelet 13. §-ában foglalt, a forgalmi engedélyben lévő, a megengedett pótkocsi tömegre, illetve a megengedett függőleges terhelésre vonatkozó adatokkal kapcsolatos kötelezettségeket.

A VONÓGÖMB-CSATLAKOZÓ RÖGZÍTÉSE A VONTATÓKERETBE:

Lásd a mellékletet vagy a különálló dokumentumot BA_TASC_400027,
www.walterscheid.com/downloads/



FIGYELEM:

A csatlakoztatás és a lecsatlakoztatás során be kell tartani a vonatkozó biztonsági előírásokat.

Senki sem tartózkodhat a járművek között. A csatlakozót csak zárt állapotban szabad működtetni.

3. LEÍRÁS, MŰKÖDTETÉS ÉS KARBANTARTÁS:

Lásd a mellékletet vagy a különálló dokumentumot BA_TASC_400028,
www.walterscheid.com/downloads/



FIGYELEM:


BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK:

- > A felhasználó köteles a kapcsolószerkezetet mindig tökéletes állapotban működtetni és meg kell tiltania annak illetéktelen személyek általi használatát.
- > A típus adattábláján feltüntetett terheket tilos túllépni.
- > A kapcsolószerkezet jogosulatlan átalakítása vagy módosítása nem megengedett.

4. A JELLEMZŐ ÉRTÉKEK KISZÁMÍTÁSA A KAPCSOLÓSZERKEZET MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉHEZ MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDÉSZETI JÁRMŰVEKEN


Lásd a mellékletet vagy a különálló dokumentumot BA_TASC_400029,
www.walterscheid.com/downloads

1. ÁBRA

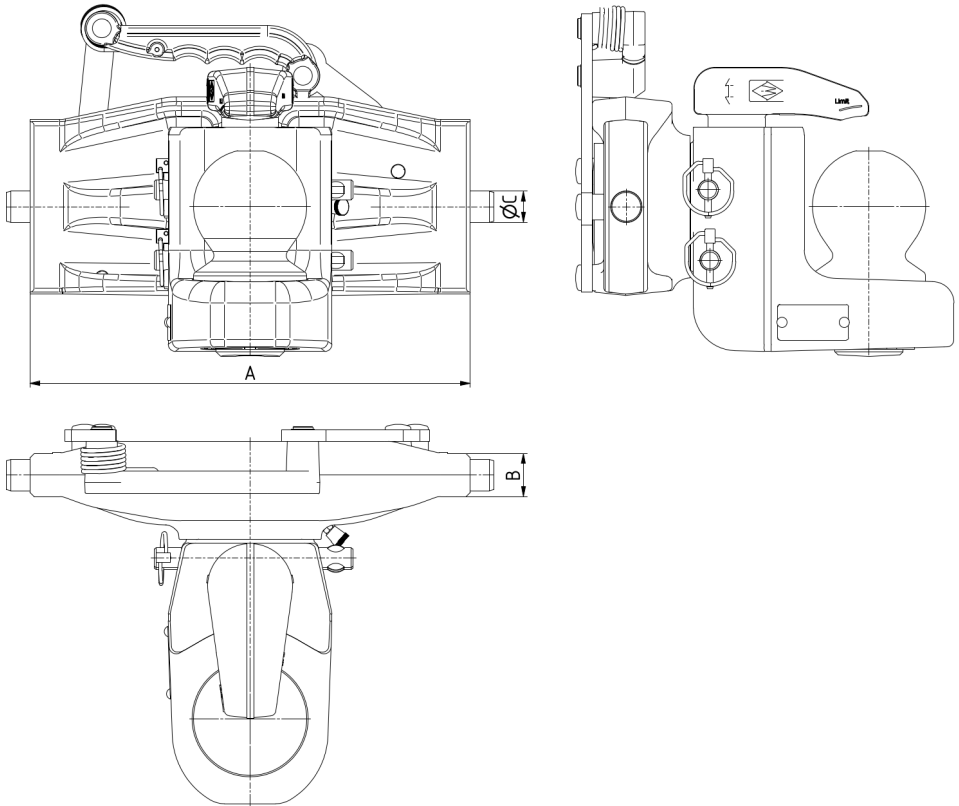

Méreték

2. ÁBRA

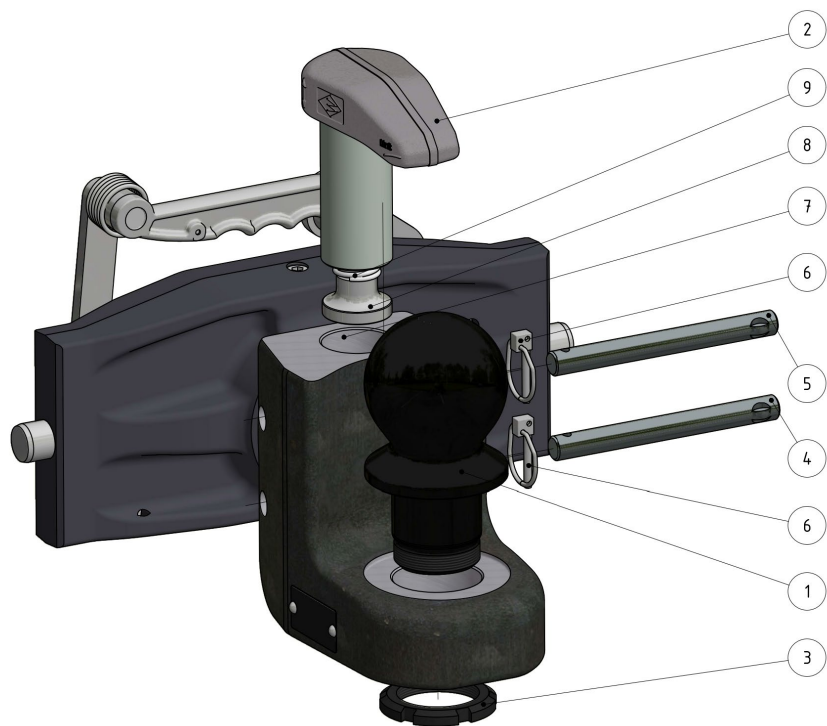

Jelmagyarázat:

- 1....80-es vonógömb
- 2....leszorító
- 3....hornyolt anya
- 4....alsó zárócsap
- 5....felső zárócsap
- 6....tengelyszög
- 7....csapág
- 8....beállítócsavar
- 9....leszorító rugó