

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

UN

EKSPLUATĀCIJAS

21.04.2021.

LODVEIDA SAVIENOJUMS KI 8300

SVARĪGAS PIEZĪMES:

skatīt atsevišķu dokumentu BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

LODVEIDA SAVIENOJUMS KI 8300

APRAKSTS:

Lodveida sakabes ierīces izmēri un izmantošanas joma atbilst ISO 24347, Noteikumiem VO (ES) 2015/208 un ANO EEK Noteikumiem R147, a80 klasei.

Parastā stāvoklī ierīce ir savienota un bloķēta.

Tikai savienošanai ar sakabes galvām 80 (lodveida piekabes kāts) saskaņā ar ISO 24347 vai ANO EEK R147, klase b80.

KI 8300 lodveida sakabi var izmantot tikai vilkšanas rāmjos ar ātru augstuma regulēšanu.

DARBĪBAS DIAPAZONS:

Izmantošanai lauksaimniecības vai mežsaimniecības transportlīdzekļos, pašgājēja mašīnās vai piekabēs.

TIPA APSTIPRINĀJUMS UN RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:

1. APSTIPRINĀJUMS UN/ECE R147:

Mehāniskās sakabes ierīces klasifikācija: a80

RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:

- > Piel. D vērtība : 93,0 kN
- > Piel. Dc vērtība: 93,0 kN
- > Piel. V vērtība: 51,8 kN
- > Piel. vertikālā slodze: 2000 daN (kg)
- > Maks. ātrums: 60km/h

R147 apstiprinājuma zīme



147R-00 0019D

2. ES TIPA APSTIPRINĀJUMS:

Savienotāji ierīce saskaņā ar VO(ES)2015/208: lodveida savienojums

RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:

- > Piel. D vērtība: 97,1 kN
- > Piel. vertikālā slodze: 2000 daN (kg)

Tipa apstiprinājuma



markējums: 00154 ND

3. VĀCIJAS VALSTS APSTIPRINĀJUMA NR.: M 9740

4. EK TIPA APSTIPRINĀJUMA Nr.:E1*2009/144*2013/8*0334

RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:

- > Piel. D vērtība: 92,0 kN
- > Piel. vertikālā slodze: 2000 daN (kg)

kā arī

5. EK TIPA APSTIPRINĀJUMA Nr.:E1*89/173*2006/96*0410

RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:

- > Piel. D vērtība: 84,3 kN
- > Piel. vertikālā slodze: 2000 daN (kg)



PIEZĪME:

Ja attiecīgās lietošanas valsts spēkā esošie nacionālie apstiprinājuma noteikumi pieprasa papildu oficiālus apstiprinājumus šo parametru lietošanai, tādi apstiprinājumi ir jāpieprasa.

Lietojot sakabi virs jūgvārpstas, jāpievērš uzmanība transportlīdzekļa ražotāja datiem par vertikālajām slodzēm.



SVARĪGI:

Šajā kontekstā ir jāpievērš uzmanība D vērtībai un vilkšanas rāmja maksimālajai vertikālajai slodzei. Katrā gadījumā tiek piemērota zemākā vērtība.

VERSIJAS UN IZMĒRI:

(Sk. 1. attēlu)

Lodveida sakabi var piegādāt dažādos izmēros saskaņā ar tālāk esošo tabulu.

Tips/ Versijas	Apstiprin ājuma Nr.	Kopējais platums Izm. A	Vadotnes platums Izm. B	Tapa- Ø- Izm. C	Vadotnes attālums sakabes rāmī	Vadotnes platums sakabes rāmī	Caurums -Ø sakabes rāmī
	a. m.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KI 8309N	1,2,3,4	309	29,7	22	310	30	23
KI 8311N	5	311	29,7	22	312	30	23
KI 8314N	5	314	30,0	20	315	31	21
KI 8322N	1,2,3,4	322	29,7	22	323	30	23
KI 8329N	1,2,3,4	329	31,7	25	330	32	26
KI 8329/30	1,2,3,4	329	29,7	20	330	30	21
KI 8329/33	1,2,3,4	329	33,6	23	330	34	24
KI 8335N	1,2,3,4	335	29,7	22	336	30	23
KI 8389N	1,2,3,4	389	31,7	25	390	32	26
KI 8389/30	1,2,3,4	389	29,7	20	390	30	21



SVARĪGI:

Lai izvairītos no traumām, visu šajā nodaļā aprakstīto demontāžas/montāžas darbību laikā jāvalkā aizsargcimdi, aizsargbrilles un drošības apavi.

Vide:

Smērvielas var nonākt vidē. Vides piesārņojums: Savāciet, uzglabājiet un pareizi utilizējiet smērvielas piemērotos konteineros.

2. UZSTĀDĪŠANA:

(Sk. 2. attēlu)



PIEZĪME:

Uzstādot sakabi, jāievēro attiecīgie noteikumi (piem., Negadījumu novēršanas noteikumi transportlīdzekļiem) un transportlīdzekļa ražotāju piestiprināšanas norādījumi!

Sakabes piestiprināšana transportlīdzeklim jāveic saskaņā ar Regulas (ES) 2015/208 34. papildinājuma prasībām.

**PIEZĪME:**

Jāievēro oficiālie valsts noteikumi. Piemēram: Vācijā ir jāņem vērā Rīkojuma par transportlīdzekļu reģistrāciju 13. daļas noteikumi attiecībā uz datiem kravas automašīnas apliecībā par pieļaujamo piekabes svaru, kā arī pieļaujamo vertikālo slodzi.

LODVEIDA SAVIENOJUMA PIEVIENOŠANA VILKŠANAS RĀMIM:

Skatīt pielikumu vai atsevišķu dokumentu BA_TASC_400027, www.walterscheid.com/downloads/

**BRĪDINĀJUMS:**

Sakabināšanas un atkabināšanas laikā jāievēro attiecīgie drošības noteikumi. Neviens nedrīkst stāvēt starp transportlīdzekļiem. Sakabi drīkst darbināt tikai bloķētā stāvoklī.

3. APRAKSTS, DARBĪBA UN APKOPE:

Skatīt pielikumu vai atsevišķu dokumentu BA_TASC_400028, www.walterscheid.com/downloads/




**BRĪDINĀJUMS:****DROŠĪBAS PIEZĪMES:**

- > Lietotājam ir pienākums vienmēr darbināt sakabi ideālā stāvoklī un aizliegt to izmantot nepiederošām personām.
- > Uz tipa plāksnītes norādītās slodzes nedrīkst pārsniegt.
- > Sakabes neatļauta pārbūve vai pārveidošana nav atļauta.

4. RAKSTURĪGO VĒRTĪBU APRĒĶINS PAREIZAI SAKABES DARBĪBAI LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM


Skatīt pielikumu vai atsevišķu dokumentu BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

1. ATTĒLS

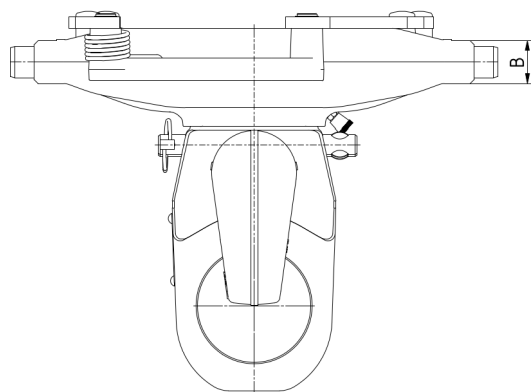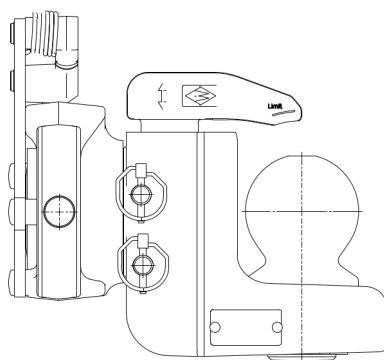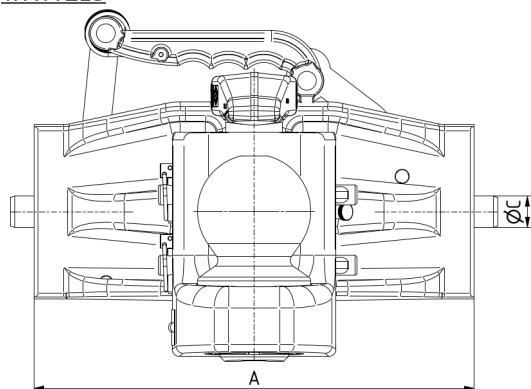

Izmēri

2. ATTĒLS

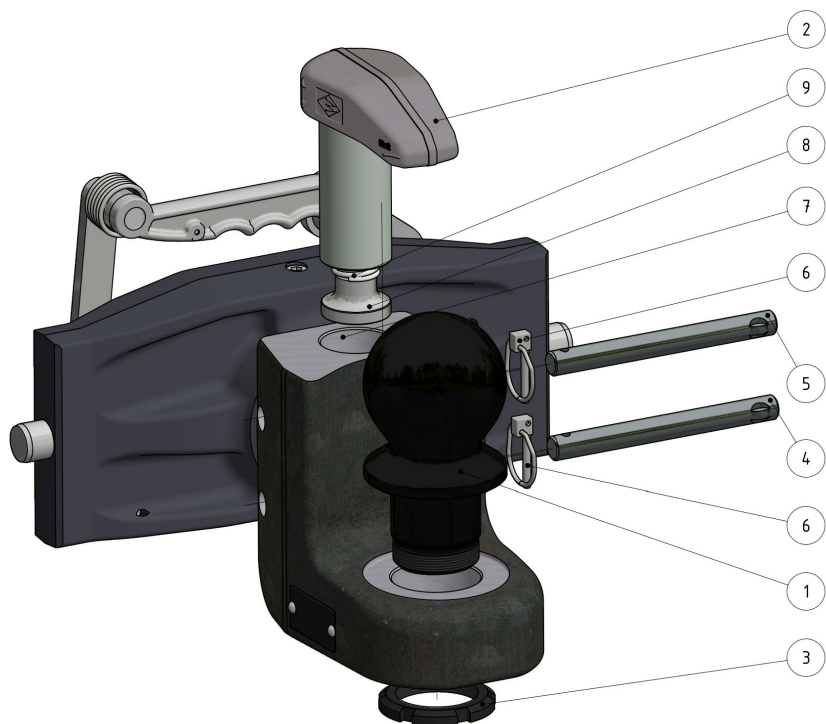

Apzīmējumi:

- 1....lodgalva 80
- 2....fiksators
- 3....rievotais uzgrieznis
- 4....bloķēšanas tapas apakšdaļa
- 5....bloķēšanas tapas augšdaļa
- 6....linča tapa
- 7....gultnis
- 8....skrūvju komplekts
- 9....sprostgredzena atspere