

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

2021-04-21

RUTULINIS SUKABINTUVAS KI 8300

SVARBIOS PASTABOS:

žr. atskirą dokumentą BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

RUTULINIS SUKABINTUVAS KI 8300

APRAŠYMAS:

Rutulinio sukabintuvo matmenys ir naudojimo sritis atitinka ISO 24347, VO (ES) 2015/208 reglamentą ir JT EEK taisyklę Nr. 147, a80 klasę.

Įprastoje būsenoje prietaisas yra sujungtas ir užfiksuotas.

Tik jungiant su sukabinimo galvutėmis 80 (priekabos su rutuline jungtimi kotas) pagal ISO 24347 arba JT EEK Nr. 147, b80 klasę.

KI 8300 rutulinis sukabintuvas gali būti naudojamas tik greitai reguliuojamo aukščio vilkimo rėmuose.

VEIKIMO DIAPAZONAS:

Skirta naudoti žemės ūkio ar miškininkystės transporto priemonėse, savaeigėse darbinėse mašinose arba priekabose.

TIPO PATVIRTINIMAI IR BŪDINGOSIOS VERTĖS:

1. JT/EEK NR. 147 PATVIRTINIMAS:

Mechaninio sukabintuvo klasifikacija: a80

BŪDINGOSIOS VERTĖS:

- > Leidž. D vertė: 93,0 kN
- > Leidž. Dc vertė: 93,0 kN
- > Leidž. V vertė: 51,8 kN
- > Leidž. vertikali apkrova: 2000 daN (kg)
- > Maks. greitis: 60 km/val.

R147 patvirtinimo ženklas



147R-00 0019D

2. ES TIPO PATVIRTINIMAS:

Jungiamasis įtaisas pagal VO(ES)2015/208: rutulinis sukabintuvas

BŪDINGOSIOS VERTĖS:

- > Leidž. D vertė: 97,1 kN
- > Leidž. vertikali apkrova: 2000 daN (kg)

Tipo patvirtinimo ženklas:



00154ND

3. VOKIETIJOS NACIONALINIS PATVIRTINIMO NR.: M 9740

4. EB TIPO PATVIRTINIMO Nr.: E1*2009/144*2013/8*0334

BŪDINGOSIOS VERTĖS:

- > Leidž. D vertė: 92,0 kN
- > Leidž. vertikali apkrova: 2000 daN (kg)

taip pat

5. EB TIPO PATVIRTINIMO Nr.: E1*89/173*2006/96*0410

BŪDINGOSIOS VERTĖS:

- > Leidž. D vertė: 84,3 kN
- > Leidž. vertikali apkrova: 2000 daN (kg)



PASTABA:

Jei pagal galiojančias atitinkamos naudojimo šalies nacionalines patvirtinimo taisykles reikalaujama papildomų oficialių patvirtinimų šiems parametrams naudoti, turi būti kreipiamasi dėl tokių patvirtinimų.

Naudojant sukabintuvą virš GTV, reikėtų atkreipti dėmesį į transporto priemonės gamintojo duomenis apie vertikaliasias apkrovas.



SVARBU:

Šiame kontekste reikia atkreipti dėmesį į D vertę ir didžiausią vertikalią vilkimo rėmo apkrovą. Apatinė vertė taikoma kiekvienu atveju.

VERSIJOS IR MATMENYS:

(Žr. 1 pav.)

Rutulinis sukabintuvas gali būti tiekiamas su įvairiais matmenimis pagal toliau pateiktą lentelę.

Tipas/ Versijos	Patvirtini mo Nr.	Bendras plotis Matm. A	Kreiptuvo plotis Matm. B	Kaištis, Ø- Matm. C	Kreiptuvo tarpai prikabinimo įtaiso rėme	Kreiptuvo plotis prikabinimo įtaiso rėme	Anga Ø prikabinimo įtaiso rėme
	a. m.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KI 8309N	1,2,3,4	309	29,7	22	310	30	23
KI 8311N	5	311	29,7	22	312	30	23
KI 8314N	5	314	30,0	20	315	31	21
KI 8322N	1,2,3,4	322	29,7	22	323	30	23
KI 8329N	1,2,3,4	329	31,7	25	330	32	26
KI 8329/30	1,2,3,4	329	29,7	20	330	30	21
KI 8329/33	1,2,3,4	329	33,6	23	330	34	24
KI 8335N	1,2,3,4	335	29,7	22	336	30	23
KI 8389N	1,2,3,4	389	31,7	25	390	32	26
KI 8389/30	1,2,3,4	389	29,7	20	390	30	21



SVARBU:

Siekiant išvengti sužalojimų, atliekant visus šiame skyriuje aprašytus išmontavimo / surinkimo veiksmus, būtina dėvėti apsaugines pirštines, apsauginius akinius ir apsauginius batus.

Aplinka:

Tepalai gali patekti į aplinką. Aplinkos tarša: Surinkite, laikykite ir tinkamai išmeskite tepalus į tinkamus kontenerius.

2. MONTAVIMAS:

(Žr. 2 pav.)



PASTABA:

Montuojant sukabintuvą reikia laikytis atitinkamų taisyklių (pvz., transporto priemonių avarijų prevencijos taisyklių) ir transporto priemonių gamintojų tvirtinimo nurodymų! Sukabintuvas prie transporto priemonės turi būti pritvirtintas pagal Reglamento (ES) 2015/208 34 priedo reikalavimus.



PASTABA:

Turi būti laikomasi oficialių nacionalinių taisyklių. Pavyzdžiui: Vokietijoje turi būti atsižvelgiama į FZV 13 straipsnio įsipareigojimus, susijusius su transporto priemonės

licencijoje nurodytais duomenimis apie leistiną priekabos svorį ir leistiną vertikalią apkrovą.

RUTULINIO SUKABINTUVO PRITVIRTINIMAS PRIE VILKIMO RĖMO:

Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400027, www.walterscheid.com/downloads/



ĮSPĖJIMAS:

Sukabinant ir atkabinant būtina laikytis atitinkamų saugos taisyklių.

Niekas negali stovėti tarp transporto priemonių. Sukabintuvą galima naudoti tik užfiksuotą.

3. APRAŠYMAS, NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA:

Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400028, www.walterscheid.com/downloads/



ĮSPĖJIMAS:




SAUGOS PASTABOS:

- > Naudotojas privalo visada naudoti sukabintuvą puikios būklės ir uždrausti jį naudoti pašaliniais asmenimis.
- > Negali būti viršytos tipo plokštelėje nurodytos apkrovos.
- > Nepatvirtintas sukabintuvo pakeitimas arba modifikavimas neleidžiamas.

4. TIPINIŲ VERČIŲ APSKAIČIAVIMAS, KAD SUKABINTUVAS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONĖSE VEIKTŲ TINKAMAI


Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

1 PAV.

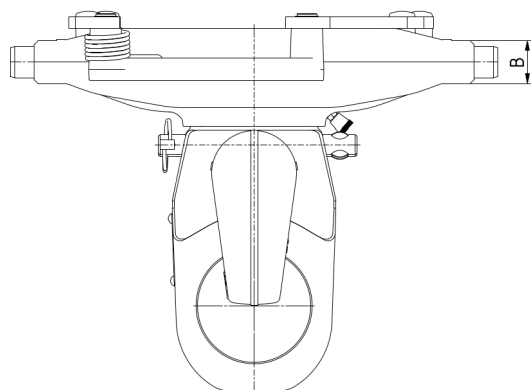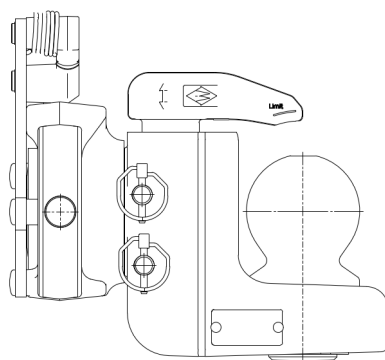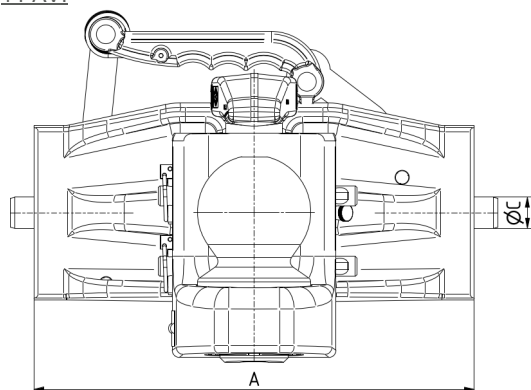

Matmenys

2 PAV.

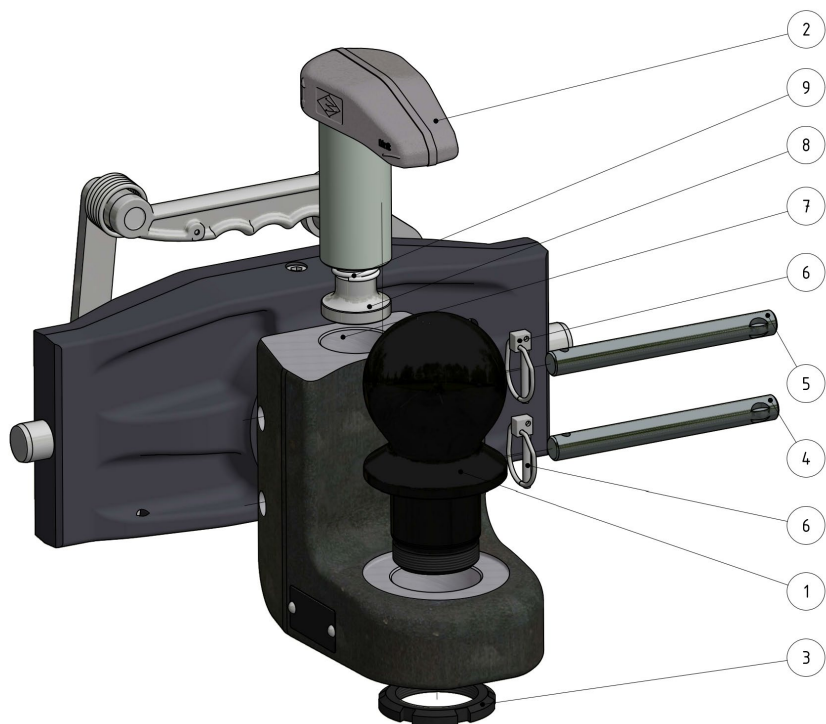

Legenda:

- 1....rutulys 80
- 2....fiksatorius
- 3 ...veržlė su grioveliais
- 4....fiksavimo kaiščio apačia
- 5....fiksavimo kaiščio viršus
- 6....nulenkiamas kaištis
- 7....guolis
- 8....fiksavimo varžtas
- 9....fiksatoriaus spyruoklė