

INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

21.04.2021

KULEKOBLING KI 8300

VIKTIGE MERKNADER:

se eget dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

KULEKOBLING KI 8300

BESKRIVELSE:

Kulekoblingens dimensjoner og bruksområde i samsvar med ISO 24347, forskrift VO (EU) 2015/208 og forskrift UN ECE R147, klasse a80.

I sin normale tilstand er koblingen i koblet og låst stilling.

Kun for tilkobling med koblingshoder 80 (kuletype tilhengerhake) i henhold til ISO-24347 eller UN ECE R147, klasse b80.

KI 8300-kulekoblingen kan bare brukes i sleperammer med hurtigjustering av høyde.

DRIFTSOMRÅDE:

Til bruk på landbruks- eller skogbrukskjøretøyer, selvgående arbeidsmaskiner eller tilhengere.

TYPEGODKJENNINGER OG KARAKTERISTISKE VERDIER:

1. GODKJENNING UN/ECE R147:

Klassifisering av mekanisk koblingsinnretning: a80

KARAKTERISTISKE VERDIER:

- > Tillatt D-verdi: 93,0 kN
- > Tillatt Dc-verdi: 93,0 kN
- > Tillatt V-verdi: 51,8 kN
- > Tillatt vertikal belastning: 2000 daN (kg)
- > Maks. hastighet: 60 km/t

R147-godkjenningsmerke



147R-00 0019D

2. EU-TYPEGODKJENNING:

Koblingsanordning i henhold til VO(EU)2015/208: kulekobling

KARAKTERISTISKE VERDIER:

- > Tillatt D-verdi: 97,1 kN
- > Tillatt vertikal belastning: 2000 daN (kg)

Typegodkjenningsmerke:



00154ND

3. TYSK NASJONALGODKJENNELSE NR.: M 9740

4. EF-TYPEGODKJENNING NO.: e1*2009/144*2013/8*0334

KARAKTERISTISKE VERDIER:

- > Tillatt D-verdi: 92,0 kN
- > Tillatt vertikal belastning: 2000 daN (kg)

samt

5. EF-TYPEGODKJENNING NO.: e1*89/173*2006/96*0410

KARAKTERISTISKE VERDIER:

- > Tillatt D-verdi: 84,3 kN
- > Tillatt vertikal belastning: 2000 daN (kg)



MERK:

Hvis gyldig nasjonal lovgivning i det aktuelle landet krever ytterligere godkjenninger for å bruke disse parametrene, må slike godkjenninger skaffes.

For bruk av kobling over kraftuttaket bør det tas hensyn til kjøretøyprodusentens data om vertikale belastninger.


VIKTIG:

Man må være oppmerksom på D-verdi og maksimal vertikal belastning for sleperammen i denne sammenhengen. Den lavere verdien gjelder i hvert enkelt tilfelle.

VERSJONER OG DIMENSJONER:

(Se figur 1)

Kulekoblingen kan leveres i forskjellige dimensjoner i henhold til tabellen nedenfor.

Type/ Versjoner	Godkjenn ingsnr.	Total bredde Dim. A	Føringsbr edde Dim. B	Pinne- Ø- Dim. C	Styreavstan d i festeramme	Føringsbred de i festeramme	Hull -Ø i festeramme
	a. m.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KI 8309N	1,2,3,4	309	29,7	22	310	30	23
KI 8311N	5	311	29,7	22	312	30	23
KI 8314N	5	314	30,0	20	315	31	21
KI 8322N	1,2,3,4	322	29,7	22	323	30	23
KI 8329N	1,2,3,4	329	31,7	25	330	32	26
KI 8329/30	1,2,3,4	329	29,7	20	330	30	21
KI 8329/33	1,2,3,4	329	33,6	23	330	34	24
KI 8335N	1,2,3,4	335	29,7	22	336	30	23
KI 8389N	1,2,3,4	389	31,7	25	390	32	26
KI 8389/30	1,2,3,4	389	29,7	20	390	30	21


VIKTIG:

For å unngå skader må vernehansker, vernebriller og vernesko brukes under demontering/montering forklart i dette kapitlet.

Miljø:

Smøreoljer kan slippe ut i omgivelsene. Miljøforurensning: Smøreoljer må samles inn, lagres og korrekt kasseres i egnede beholdere.

2. INSTALLASJON:

(Se figur 2)


MERK:

De relevante forskriftene (f.eks. ulykkesforebyggende forskrifter for kjøretøy) og kjøretøyprodusentenes retningslinjer for festing må overholdes når koblingen installeres! Festingen av koblingen til kjøretøyet må utføres i samsvar med kravene i forordning (EU) 2015/208, vedlegg 34.


MERK:

Offisielle nasjonale forskrifter må overholdes. For eksempel: I Tyskland gjelder kravene i §13 FZV angående data som finnes i vognkortet for tillatt tilhengervekt og tillatt vertikal last.

FASTGJØRING AV KULEKOBLINGEN I SLEPERAMMEN:

Se vedlegg eller separat dokument BA_TASC_400027, www.walterscheid.com/downloads/

**ADVARSEL:**

De relevante sikkerhetsforskriftene må overholdes ved til- og frakobling. Ingen må stå mellom kjøretøyene. Kobling kan kun brukes i låst tilstand.

3. BESKRIVELSE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD:

Se vedlegg eller separat dokument BA_TASC_400028, www.walterscheid.com/downloads/


**ADVARSEL:****SIKKERHETSMERKNADER:**

- > Brukeren er forpliktet til alltid å betjene koblingen i perfekt stand og forby bruk av uautoriserte personer.
- > Belastningene gjengitt på typeskiltet kan ikke overskrides.
- > Uautorisert konvertering eller endring av koblingen er ikke tillatt.

4. BEREGNING AV KARAKTERISTISKE VERDIER FOR KORREKT BRUK AV KOBLINGEN PÅ LANDBRUKS- OG SKOGBRUKSKJØRETØYER


Se vedlegg eller separat dokument BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

FIGUR 1

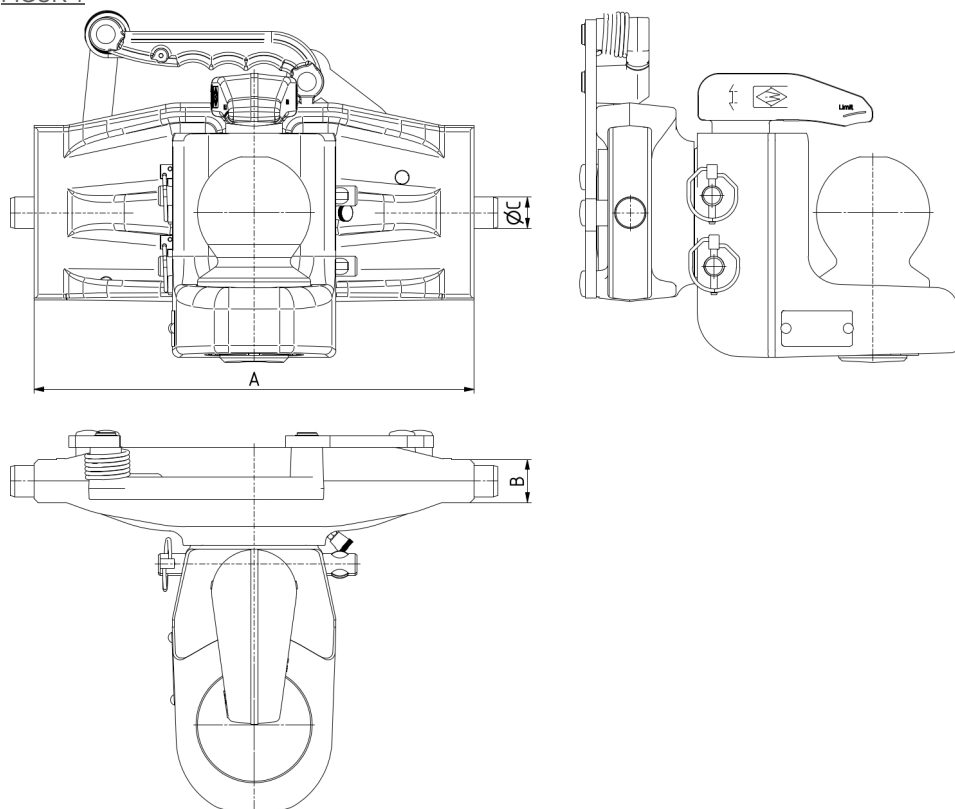

Dimensjoner

FIGUR 2

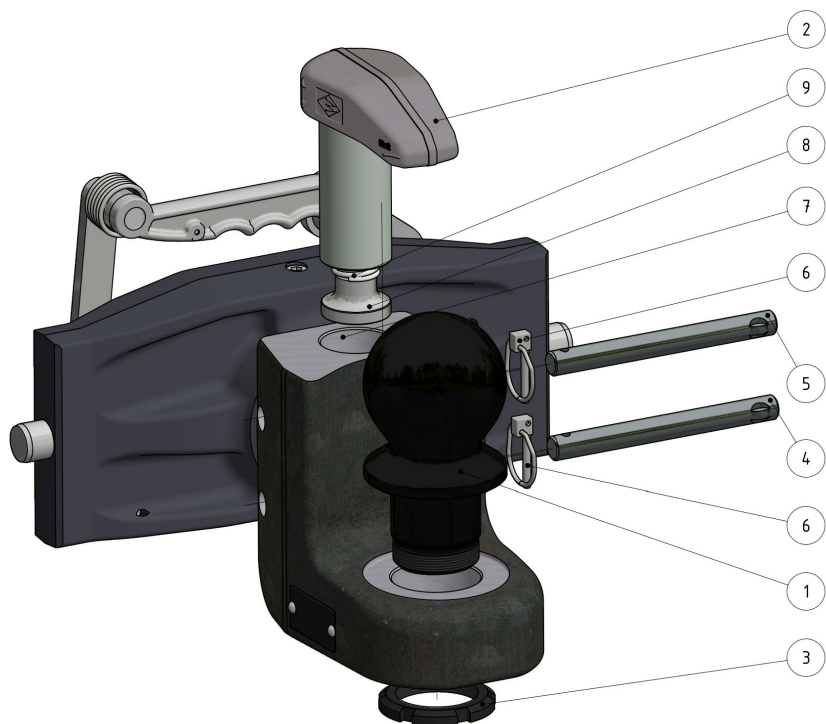

Oversikt:

- 1....kule 80
- 2....holder
- 3....rillemutter
- 4 ...låsepinnebunn
- 5....låsepinne topp
- 6....akselpinne
- 7....lager
- 8....stillskrue
- 9....holderfjær