

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

2021-02-25

NEAUTOMATINIS PRIEKABOS SUKABINTUVAS KU(IN) 5410

SVARBIOS PASTABOS:

žr. atskirą dokumentą BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

NEAUTOMATINIS PRIEKABOS SUKABINTUVAS KU(IN) 5410

1. TECHNINIAI DUOMENYS IR ŽYMĖJIMAI:

APRAŠYMAS:

(žr. 1 pav.)

Sukabintuvas yra neautomatinis priekabos sukabintuvas, jo šakutės matmenys ir naudojimo sritis atitinka DIN 11028, taip pat RREG 2009/144/EB, VO (ES) 2015/208 ir JT EEK taisyklės Nr. 147 c40 klasę.

Įprastoje būsenoje sukabintuvas yra uždarytas ir užfiksuotas.

Priekabos sukabinimo įtaisą galima pasukti 360° kampu, šiam tikslui reikalingas 100-150 Nm sukimo momentas.

Priekabos sukabinimo įtaisą galima montuoti tik reguliuojamo aukščio slankiklyje ir jį galima naudoti tik greitai reguliuojamo aukščio vilkimo rėmuose.

VEIKIMO DIAPAZONAS:

Skirta naudoti žemės ūkio ar miškininkystės transporto priemonėse, savaeigėse darbinėse mašinose arba priekabose.

TIPO PATVIRTINIMAI IR BŪDINGOSIOS VERTĖS:

1. JT/EEK NR. 147 PATVIRTINIMAS:

Mechaninio sukabintuvo klasifikacija: c40

BŪDINGOSIOS VERTĖS:

- > Leidž. D vertė: 105,0 kN
- > Leidž. Dc vertė: 105,0 kN
- > Leidž. V vertė: 68,4 kN
- > Leidž. vertikali apkrova: 2000 daN (kg)
- > Maks. greitis: 60 km/val.

R147 patvirtinimo ženklas



147R-00 0010D

2. ES TIPO PATVIRTINIMAS:

Mechaninio sukabintuvo tipas pagal VO(ES)2015/208: neautomatinis priekabos sukabintuvas

BŪDINGOSIOS VERTĖS:

- > Leidž. D vertė: 92,0 kN
- > Leidž. vertikali apkrova: 2000 daN (kg)

ES tipo patvirtinimo ženklas:



00155 ND

3. VOKIETIJOS PATVIRTINIMO NR.:

F 4220

4. EB PATVIRTINIMO NR.:

e1*2009/144*2013/8*0026

BŪDINGOSIOS VERTĖS:

- > Leidž. D vertė: 92,0 kN
- > Leidž. vertikali apkrova: 2000 daN (kg)

taip pat

5. EB PATVIRTINIMO NR.:

e1*89/173*2006/26*0427

BŪDINGOSIOS VERTĖS:

- > Leidž. D vertė: 84,3 kN
- > Leidž. vertikali apkrova: 2000 daN (kg)



PASTABA:

Jei pagal galiojančias atitinkamos naudojimo šalies nacionalines patvirtinimo taisykles reikalaujama papildomų oficialių patvirtinimų šiems parametrams naudoti, turi būti kreipiamasi dėl tokių patvirtinimų.

Naudojant sukabintuvą virš GTV, reikėtų atkreipti dėmesį į transporto priemonės gamintojo duomenis apie vertikaliąsias apkrovas.



SVARBU:

Šiame kontekste reikia atkreipti dėmesį į D vertę ir didžiausią vertikalią vilkimo rėmo apkrovą. Apatinė vertė taikoma kiekvienu atveju.

SLANKIKLIAI

(žr. 2 pav.)

Priekabos sukabintuvo bendrasis slankiklio plotis bus skirtingas:

Patvirtinimo Nr.	Plotis Matm. A	Kreiptuvas Matm. B	Kaištis, Ø-Matm. C	Kreiptuvo tarpas vilkimo rėme	Kreiptuvo plotis vilkimo rėme	Anga Ø vilkimo rėme
žr. aukščiau	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
1,2,3,4	309	29,7	22	310	30	23
5	311	29,7	22	312	30	23
5	314	30,0	20	315	31	21
1,2,3,4	322	29,7	22	323	30	23
1,2,3,4	329	31,7	25	330	32	26
1,2,3,4	329	29,7	20	330	30	21
1,2,3,4	335	29,7	22	336	30	23
1,2,3,4	389	31,7	25	390	32	26
1,2,3,4	389	29,7	20	390	30	21

1 lentelė

VERSIJOS (= UŽSAKymo žymėjimas):

Yra NB (įprasto kaiščio), ZB (traukimo kaiščio) ir STB (šakinio kaiščio) versijų sukabintuvų.

Žymėjimai visada nurodomi taip: **IN5410/xxxYY**, čia xxx reiškia bendrą plotį, o YYY – versiją.

Slankiklio plotis 329 ir 389 taip pat gali būti tiekiamas su 29,7 mm pločio kreiptuvu. Tokiu atveju, po bendro žymėjimo pločio bus pridėtas skaitmuo „/30“.

Pavyzdžiai:

IN5410/322STB

IN5410 = KU5410 (D) serijos neautomatinis sukabintuvas

322 = bendras slankiklio plotis

STB = šakinis kaištis

IN5410/389/30ZB335

IN5410 = KU5410 serijos neautomatinis sukabintuvas

389/30 = bendras slankiklio plotis / slankiklio kreiptuvo plotis

ZB335 = 335 mm ilgio traukimo kaištis

PRIEKABOS ŽIEDAI:

Visos versijos yra tinkamos jungti prie priekabos žiedų pagal ISO 5692-1, ISO 8755, ISO 1102 ir ISO 5692-2.

**SVARBU:**

Siekiant išvengti sužalojimų, atliekant visus šiame skyriuje aprašytus išmontavimo / surinkimo veiksmus, būtina dėvėti apsaugines pirštines, apsauginius akinius ir apsauginius batus.

Aplinka:

Tepalai gali patekti į aplinką. Aplinkos tarša: Surinkite, laikykite ir tinkamai išmeskite tepalus į tinkamus konteinerius.

2. MONTAVIMAS:**PASTABA:**

Montuojant sukabintuvą reikia laikytis atitinkamų taisyklių (pvz., transporto priemonių avarijų prevencijos taisyklių) ir transporto priemonių gamintojų tvirtinimo nurodymų! Sukabintuvas prie transporto priemonės turi būti pritvirtintas pagal Reglamento (ES) 2015/208 34 priedo reikalavimus.

**PASTABA:**

Turi būti laikomasi oficialių nacionalinių taisyklių. Pavyzdžiui: Vokietijoje turi būti atsižvelgiama į FZV 13 straipsnio įsipareigojimus, susijusius su transporto priemonės licencijoje nurodytais duomenimis apie leistiną priekabos svorį ir leistiną vertikalią apkrovą.

SUKABINIMO ĮTAISO PRITVIRTINIMAS PRIE VILKIMO RĖMO:

Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400027, www.walterscheid.com/downloads/

**ĮSPĖJIMAS:**

Sukabinant ir atkabinant būtina laikytis atitinkamų saugos taisyklių. Niekas negali stovėti tarp transporto priemonių. Sukabintuvą galima naudoti tik užfiksuoatą.

3. APRAŠYMAS, NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA:

Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400026, www.walterscheid.com/downloads/

**ĮSPĖJIMAS:****SAUGOS PASTABOS:**

- > Naudotojas privalo visada naudoti sukabintuvą puikios būklės ir uždrausti jį naudoti pašaliniam asmeniui.
- > Negali būti viršytos tipo plokštelėje nurodytos apkrovos.
- > Nepatvirtintas sukabintuvo pakeitimas arba modifikavimas neleidžiamas.

4. TIPINIŲ VERČIŲ APSKAIČIAVIMAS, KAD SUKABINTUVAS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONĖSE VEIKTŲ TINKAMAI


Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads/

1 PAV.



Tipas: IN 5410/389STB

2 PAV.

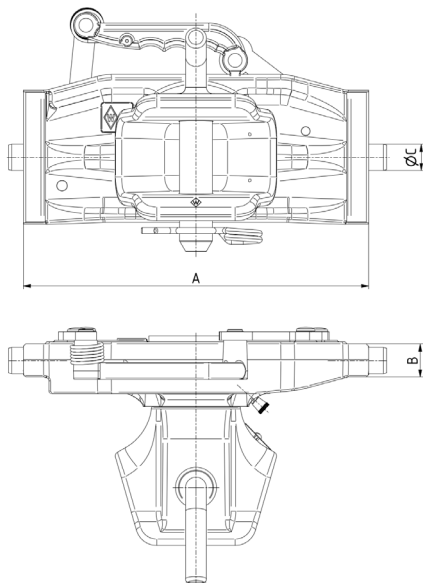

Matmenys