



21.09.2021.

UZSTĀDĪŠANAS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

PITONA TIPĀ SAKABE

SVARĪGAS PIEZĪMES:

skatīt pielikumu vai atsevišķu dokumentu BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

PITONA TIPĀ SAKABE

Pitona tipa sakabes var piegādāt kā augstumā regulējamu slīdni, pitona tipa jūgstieni vai vilkšanas rāmi ar pitonu. Skatiet arī atbilstošos montāžas un ekspluatācijas norādījumus, kā arī piemērus 1. attēlā.

DARBĪBAS DIAPAZONS:

Izmantošanai lauksaimniecības vai mežsaimniecības transportlīdzekļos, pašgājēja mašīnās vai piekabēs.

1. APRAKSTS:

Pitona tipa sakabes ierīces izmēri un izmantošanas joma atbilst ISO 6489-4, VO (ES) 2015/208 un ANO EEK Noteikumu R147 h klasei.

Parastā stāvoklī ierīce ir savienota un bloķēta.

TRENAŽIERU GREDZENI:

Tikai savienošanai ar trenāžieru gredzeniem (jūgstieņa cilpa) saskaņā ar ISO 5692-1 vai ANO EEK R147, d50-1 klase.



SVARĪGI:

Lai izvairītos no traumām, visu šajā nodaļā aprakstīto demontāžas/montāžas darbību laikā jāvalkā aizsargcimdi, aizsargbrilles un drošības apavi.

Vide:

Smērvielas var nonākt vidē. Vides piesārņojums: Savāciet, uzglabājiet un pareizi utilizējiet smērvielas piemērotos konteineros.

2. DARBĪBA:

(skatīt 2. attēlu)



BRĪDINĀJUMS:

Sakabināšanas un atkabināšanas laikā jāievēro attiecīgie drošības noteikumi.

Neviens nedrīkst stāvēt starp transportlīdzekļiem. Sakabi drīkst darbināt tikai bloķētā stāvoklī.

Sakabināšanas un atkabināšanas laikā jūgstienim attiecībā pret sakabi jāatrodas pēc iespējas horizontālāk.

2.1 SAKABE:

- > Noņemiet linča tapu (4) no sprostapas (3) un izvelciet tapu. Kā alternatīvu linča tapai var izmantot atspertapu.
- > Pagrieziet sprostgredzenu (2) par 90° sānu pozīcijā.
- > Pārvietojiet jūgstieni pāri pitonam (1).
- > Nolaidiet jūgstieni izmantojot jūgstieņa balstu vai līdzīgu ierīci.
- > Pagrieziet fiksatoru (2) atpakaļ braukšanas virzienā, lai tas atrastos virs piekabes gredzena.
- > Nostipriniet ar sprostapu (3) un linča tapu / atspertapu (4). Pārbaudiet linča tapas pareizu novietojumu.

2.2 ATVIENOŠANA:

- > Izmantojiet atbalsta domkratus vai līdzīgus, lai apturētu piekabes ripošanu.
- > Izņemiet linča tapu / atspertapu (4) no sprosttapas (3) un izvelciet sprosttapu.
- > Pagrieziet sprostgredzenu (2) par 90° sānu pozīcijā.
- > Paceliet jūgstieni, izmantojot jūgstieņa balstu.
- > Pārvietojiet traktoru uz priekšu.
- > Pagrieziet fiksatoru (2) braukšanas virzienā un nostipriniet to ar fiksatora tapu (3) un linča tapu / atspertapu (4). Pārbaudiet linča tapas pareizu novietojumu.

3. TEHNISKĀ APKOPE:

(skatīt 2. attēlu)

3.1. APRŪPE:

- > Atkarībā no lietošanas biežuma fiksators (2) regulāri jāizvelk pilnībā un jānotīra visi gultņa netīrumi. Šim nolūkam abas sprosttapas ir iepriekš jāizņem. Pēc tam atkārtoti ieeļļojiet gultni.
- > Sakabei jābūt ieeļļotai ar ūdensizturīgu, daudzfunkcionālu smērvielu (smērvielas tips: lītijs pārziepota, konsistences klase: NL-GI2).

3.2 PĀRBAUDES:

- > Pitons (1):
Min. diametrs pie karkasa ir 41,5 mm, mērot 15 mm virs pitona novietnes plāksnes. Ja tas ir sasniegts, jāmaina pitona tipa sakabe. Lai ērti kontrolētu nodiluma ierobežojumu, var izmantot atsevišķi pieejamu Walterscheid testa mērītāju.
- > Augstuma brīv kustība:
(skatīt 3. attēlu)
Ja brīv kustība starp pitonu un fiksatoru aizvērtā stāvoklī pārsniedz 10 mm, jānomaina atbilstošās daļas, piemēram, fiksators (2) vai pitona tipa savienojums (1).



SVARĪGI:

Nomainot detaļas, izmantojiet tikai oriģinālās Walterscheid rezerves daļas. Ja transportlīdzekļa īpašniekam nav atbilstošu kvalificētu darbinieku un nepieciešamā tehniskā aprīkojuma, nomaiņu var veikt tikai specializētā darbnīcā.



BRĪDINĀJUMS:

DROŠĪBAS PIEZĪMES:

- > Lietotājam ir pienākums vienmēr darbināt sakabi ideālā stāvoklī un aizliegt to izmantot nepiederošām personām.
- > Uz tipa plāksnītes norādītās slodzes nedrīkst pārsniegt.
- > Sakabes neatļauta pārbūve vai pārveidošana nav atļauta.

1. attēls – mezglu piemēri ar sviru



Vilkšanas rāmis ar pitonu




Pitona tipa jūgstienis



Regulējama augstuma pitona rāmis

2. attēls

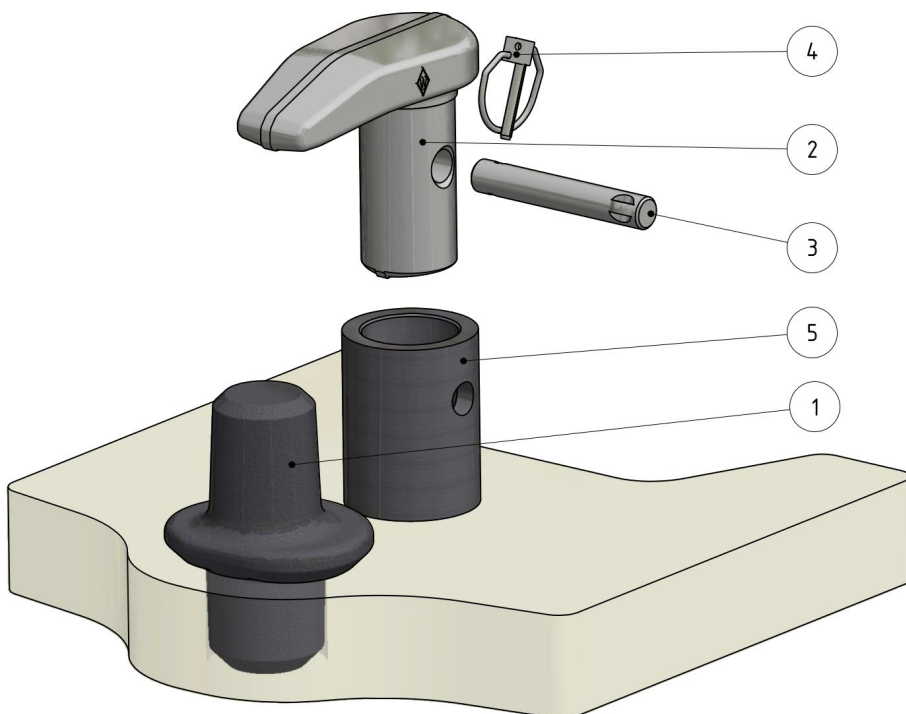

Piton-Fix ar noliecamo fiksatoru

Apzīmējumi:

- 1.. pitons
- 2.. fiksators
- 3.. bloķēšanas tapa
- 4.. linča tapa
- 5.. gultnis

3. attēls

