

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

2021-09-21

PIRŠTINIS SUKABINTUVAS

SVARBIOS PASTABOS:

žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

PIRŠTINIS SUKABINTUVAS

Pirštinei sukabintuvai gali būti tiekiami kaip reguliuojamo aukščio slankiklis, pirštinė standžioji vilktis arba vilkimo rėmas su pirštine jungtimi. Taip pat žr. atitinkamas surinkimo ir naudojimo instrukcijas bei 1 pav. pateiktus pavyzdžius.

VEIKIMO DIAPAZONAS:

Skirta naudoti žemės ūkio ar miškininkystės transporto priemonėse, savaeigėse darbinėse mašinose arba priekabose.

1. APRAŠYMAS:

Pirštinio sukabintuvo matmenys ir naudojimo sritis atitinka ISO 6489-4, VO (ES) 2015/208 ir JT EEK taisyklės Nr. 147 h klasę.

Įprastoje būsenoje prietaisas yra sujungtas ir užfiksuotas.

FIKSATORIAUS ŽIEDAI:

Tik jungiant su fiksatoriaus žiedais (standžiosios vilkties ąsa) pagal ISO 5692-1 arba JT EEK taisyklės Nr. 147, d50-1 klasę.



SVARBU:

Siekiant išvengti sužalojimų, atliekant visus šiame skyriuje aprašytus išmontavimo / surinkimo veiksmus, būtina dėvėti apsaugines pirštines, apsauginius akinius ir apsauginius batus.

Aplinka:

Tepalai gali patekti į aplinką. Aplinkos tarša: Surinkite, laikykite ir tinkamai išmeskite tepalus į tinkamus konteinerius.

2. NAUDOJIMAS:

(žr. 2 pav.)



ĮSPĖJIMAS:

Sukabinant ir atkabinant būtina laikytis atitinkamų saugos taisyklių.

Niekas negali stovėti tarp transporto priemonių. Sukabintuvą galima naudoti tik užfiksuotą.

Sukabinant ir atkabinant standžioji vilktis sukabintuvo atžvilgiu turi būti kuo horizontalesnėje padėtyje.

2.1 SUKABINIMAS:

- > Ištraukite fiksavimo kaiščio (3) nulenkiamą kaištį (4) ir ištraukite kaištį. Kaip alternatyvą linijiniam kaiščiui galima naudoti spyruoklinį kaištį.
- > Sukite fiksatorių (2) 90° kampu į šoninę padėtį.
- > Perkelkite standžiąją vilktį virš pirštinės jungties (1).
- > Standžiąją vilktį nuleiskite standžiosios vilkties atrama arba panašiu įtaisų.
- > Pasukite fiksatorių (2) atgal judėjimo kryptimi, kad jis būtų virš priekabos žiedo.
- > Pritvirtinkite fiksavimo kaiščiu (3) ir nulenkiama kaiščiu / spyruokliniu kaiščiu (4). Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtintas nulenkiamas kaištis.

2.2 ATKABINIMAS:

- > Naudokite atraminius kėliklius ar panašius įrenginius, kad sustabdytumėte priekabos riedėjimą.
- > Išimkite fiksavimo kaiščio (3) nulenkiamą kaištį / spyruoklinį kaištį (4) ir ištraukite fiksavimo kaištį.
- > Sukite fiksatorių (2) 90° kampą į šoninę padėtį.
- > Pakelkite standžiąją vilktį naudodami standžiosios vilkties atramą.
- > Važiuokite traktoriumi į priekį.
- > Sukite fiksatorių (2) judėjimo kryptimi ir pritvirtinkite jį fiksavimo kaiščiu (3) ir fiksavimo kaiščiu / spyruokliniu kaiščiu (4). Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtintas nulenkiamas kaištis.

3. PRIEŽIŪRA:

(žr. 2 pav.)

3.1 PRIEŽIŪROS DARBAI:

- > Atsižvelgiant į naudojimo dažnumą, fiksatorių (2) reikia reguliariai visiškai ištraukti ir pašalinti visus guolio nešvarumus. Tam reikia iš anksto išimti abu fiksavimo kaiščius. Tada guolį vėl sutepti.
- > Sukabintuvus turi būti suteptas vandeniu atspariu universaliu tepalu (tepalo tipas: muilintas ličio, konsistencijos klasė: NL-G12).

3.2 PATIKROS:

- > Pirštinė jungtis (1):
Mažiausias skersmuo ties pirštine jungtimi yra 41,5 mm, matuojant 15 mm virš pirštinės jungties balnelio plokštės. Jei jis pasiekiamas, reikia sukeisti pirštinio tipo sukabinimo įtaisą. A Norint patogiai kontroliuoti nusidėvėjimo ribą, galima naudoti atskirai įsigyjamą „Walterscheid“ patikros matuoklį.
- > Aukščio tarpas:
(žr. 3 pav.)
Jei tarpas tarp pirštinės jungties ir uždaryto fiksatoriaus viršija 10 mm, reikia pakeisti atitinkamas dalis, pvz., fiksatorių (2) arba pirštinį sukabintuvą (1).



SVARBU:

Keisdami dalis naudokite tik originalias „Walterscheid“ atsargines dalis. Jei transporto priemonės savininkas neturi tinkamos kvalifikacijos darbuotojų ir reikiamos techninės įrangos, pakeitimą gali atlikti tik specializuotos dirbtuvės.



ĮSPĖJIMAS:

SAUGOS PASTABOS:

- > Naudotojas privalo visada naudoti sukabintuvą puikios būklės ir uždrausti jį naudoti pašaliniais asmenimis.
- > Negali būti viršytos tipo plokštelėje nurodytos apkrovos.
- > Nepatvirtintas sukabintuvo pakeitimas arba modifikavimas neleidžiamas.

1 pav. – Pirštinių jungčių pavyzdžiai



Vilkimo rėmas su pirštine jungtimi




Pirštinė standžioji vilktis



Reguliuojamo aukščio pirštinis rėmas

2 pav.

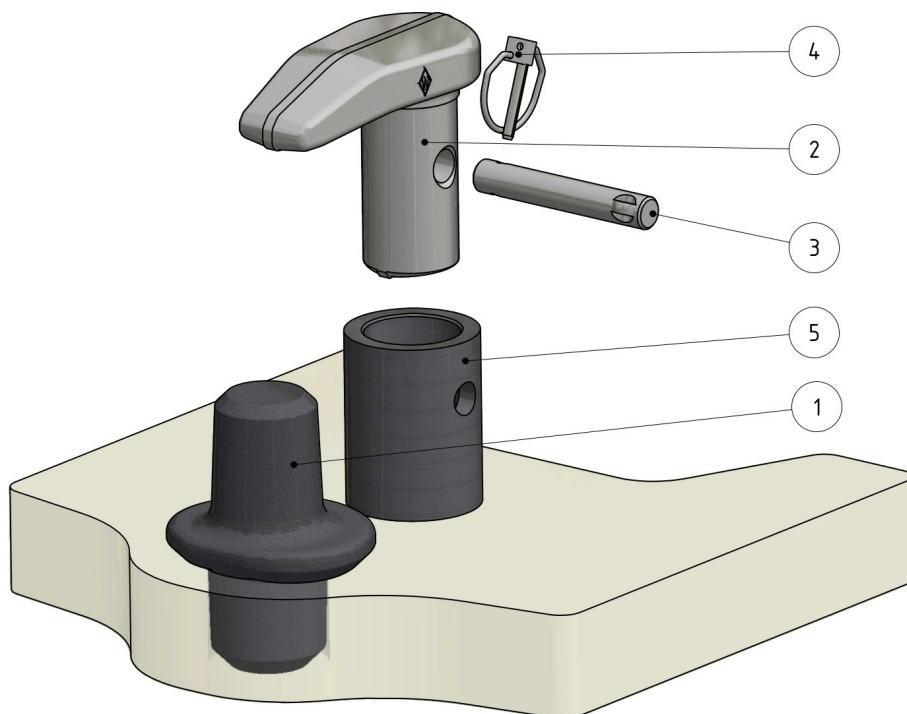

Pirštinis fiksatorius su pasukamu fiksatoriumi

Legenda:

- 1.. pirštinė jungtis
- 2.. fiksatorius
- 3.. fiksavimo kaištis
- 4.. nulenkiamas kaištis
- 5.. guolis

3 pav.

