

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

2021-11-29

MECHANINIS NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS FB 2000 MODIFIKAVIMO RINKINYS

SVARBIOS PASTABOS:

žr. atskirą dokumentą BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

MECHANINIS NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS FB 2000

1. APRAŠYMAS:

Mechaninis nuotolinio valdymo pultas leidžia atjungti transporto priemones patogiau. Modifikavimo rinkinys FB 2000 tinka automatiniams 2000 ir 2000X serijos sukabintuvams. Jį daugiausia sudaro „Bowden“ kabelis, „Bowden“ kabelio svirtis ir jungiamojo veleno kablys. Sumontavus, automatinį sukabintuvą galima atidaryti kabinoje naudojant „Bowden“ kabelio svirtį.



SVARBU:

Siekiant išvengti sužalojimų, atliekant visus šiame skyriuje aprašytus išmontavimo / surinkimo veiksmus, būtina dėvėti apsaugines pirštines, apsauginius akinius ir apsauginius batus.

Aplinka:

Tepalai gali patekti į aplinką. Aplinkos tarša: Surinkite, laikykite ir tinkamai išmeskite tepalus į tinkamus konteinerius.

2. MONTAVIMAS IR EKSPLOATAVIMAS:



ĮSPĖJIMAS:

Visą montavimo laiką sukabintuvas turi būti užfiksuotas. „Bowden“ kabelio montavimas ir tiesimas turi užtikrinti, kad netyčia neatsidarys sukabinimo įtaisas.

2.1 MODIFIKAVIMO RINKINIO FB 2000 MONTAVIMAS:

(Žr. 1 pav.)

Stumkite traukimo svirties spyruoklę (1) U formos kojele ant traukimo svirties (2) ir prijunkite kojelę prie traukimo svirties. Įdėkite traukimo svirtį taip, kad traukimo svirties spyruoklė rankenos šone būtų nukreipta nuo rankenos, ir įkiškite ilgąją spyruoklės atramą į 4 mm angą jungties korpuse (6). Pritvirtinkite traukimo svirtį įkišdami 8 x 36 (3) kreipiamąjį kaištį ant rankinės svirties. Kreipiamasis kaištis turi išsikišti iš rankinės svirties angos tuose pačiuose galuose. Pritvirtinkite FB 2000 laikiklį (4) prie jungties korpuso dviem 8 x 20 grioveliais (5) taip, kad laikiklio montavimo anga būtų nukreipta į išorę ir link traukimo svirties, kaip parodyta 1 pav.

2.2 „BOWDEN“ KABELIO MONTAVIMAS IR EKSPLOATAVIMAS:

(Žr. 1 ir 2 pav.)

Naudojant tinkamą „Bowden“ kabelį su svirtimi (pvz., „Meflex“ arba SFK), sukabinimo įtaisą galima atidaryti iš kabinos. Šiuo tikslu „Bowden“ kabelio galas yra prijungtas prie traukimo svirties (2) kabelio, o tada atsuktas į laikiklio (4) montavimo angą. Paprastai, „Bowden“ kabelių išankstinę apkrovą galima reguliuoti dviem veržlėmis. Svirtis yra pritvirtinta tinkamoje padėtyje kabinoje pagal gamintojo montavimo ir naudojimo instrukcijas. Po kiekvieno atidarymo svirtį reikia pastumti į pradinę padėtį.

2.3 MONTAVIMO PATIKRA:

Svirtimi atidarykite sukabintuvą. Sukabinimo kaištis turi būti užfiksuotas viršutinėje padėtyje. Jei taip nėra, „Bowden“ kabelis nepakankamai juda. Todėl „Bowden“ kabelis turi būti sureguliuotas iš naujo. Taip pat žr. „Bowden“ kabelio tiekėjo instrukcijas.



ĮSPĖJIMAS:

Tinkamas sukabinimo įtaiso fiksavimas užtikrinamas tik tuo atveju, jei į šoną išsikišę apsauginiai kaiščiai visiškai išnyksta sukabinimo įtaiso korpuse, taip pat žr. 2000 serijos montavimo ir naudojimo instrukcijas. Tik tada sukabintuvo kaištis visiškai įstumiamas į

balninį sukabintuvą ir užtikrinamas saugus sujungimas. Tai reikia patikrinti po kiekvienos sukabinimo procedūros.

3. PRIEŽIŪRA:

„Walterscheid“ pagamintos dalys (modifikavimo rinkinys FB 2000) yra produktai, kuriems nereikia priežiūros. „Bowden“ kabelio priežiūros aprašymą galima rasti atitinkamo gamintojo pateiktoje informacijoje.

3.1 PRIEŽIŪROS DARBAI:

Siekiant užtikrinti nepriekaištingą veikimą, sukabintuvas, taigi ir nuotolinio valdymo blokas, visada turi būti švarūs – be nešvarumų ir korozijos.

3.2 VALYMAS IR TEPIMAS:

- > Visos judančios dalys turi būti reguliariai suteptos (atsižvelgiant į naudojimo trukmę) ir patikrintos, ar lengvai juda.
- > Venkite valyti aukšto slėgio valikliais, jei įmanoma. Jei taip atsitinka, dalis reikia iš naujo sutepti.



SVARBU:

Keisdami komponentus įsitikinkite, kad naudojamos tik originalios „Walterscheid“ atsarginės dalys. Jei transporto priemonės savininkas neturi tinkamos kvalifikacijos darbuotojų ir reikiamos techninės įrangos, pakeitimą gali atlikti tik specializuotos dirbtuvės.




ĮSPĖJIMAS:

SAUGOS PASTABOS:

- > Naudotojas privalo visada naudoti sukabinimo įtaisą ir nuotolinio valdymo bloką puikios būklės ir uždrausti jį naudoti neįgaliesiems asmenims.
- > Neleidžiama neteisėtai konvertuoti arba modifikuoti sukabintuvo ir nuotolinio valdymo bloko.

1 pav.: Modifikavimo rinkinys FB 2000

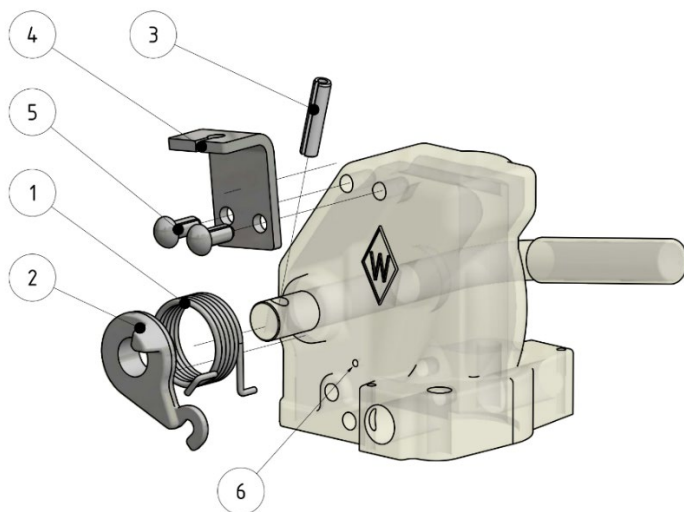

Legenda:

- 1..... svirties spyruoklė
- 2..... traukimo svirtis
- 3..... kreipiamasis kaištis 8x36
- 4..... laikiklis FB 2000
- 5..... įranta 8x20
- 6..... anga sukabintuvo korpuse

2 pav.: „Bowden“ kabelis su svirtimi

