

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

2022-03-18

NEAUTOMATINIS PRIEKABOS SUKABINTUVAS SU VILKIMO RĖMU KU 5410/835

SVARBIOS PASTABOS:

žr. atskirą dokumentą BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

NEAUTOMATINIS PRIEKABOS SUKABINTUVAS SU VILKIMO RĖMU KU 5410/835

1. TECHNINIAI DUOMENYS IR ŽYMĖJIMAI:

APRAŠYMAS:

(Žr. 1 ir 2 pav.)

Sukabintuvas yra neautomatinis priekabos sukabintuvas (6) su vilkimo rėmu (1), jo šakutės matmenys ir naudojimo sritis atitinka DIN 11025. Be to, gali būti montuojama šakutė pagal DIN 11028, taip pat RREG 2009/144/EB, VO (ES) 2015/208 ir JT EEK taisyklės Nr. 147 c40 klasę (ES šakutė).

Automatinį priekabos sukabintuvą galima pasukti 360° kampu; šiam tikslui reikalingas 100-150 Nm sukimo momentas.

VEIKIMO DIAPAZONAS:

Skirta naudoti žemės ūkio ar miškininkystės transporto priemonėse, savaeigėse darbinėse mašinose arba priekabose.

TIPO PATVIRTINIMAI IR BŪDINGOSIOS VERTĖS:

VOKIETIJOS NACIONALINIO PATVIRTINIMO Nr.: F 3122

BŪDINGOSIOS VERTĖS:

- > leistinas bendras traktoriaus svoris: 4000 kg
- > leistina D vertė: 35,3 kN
- > leistina vertikaloji apkrova ≤ 25 km/val.: 1250 kg
- > leistina vertikali apkrova > 25 km/val.: 1000 kg



PASTABA:

Jei pagal galiojančias atitinkamos naudojimo šalies nacionalines patvirtinimo taisykles reikalaujama papildomų oficialių patvirtinimų šiems parametrams naudoti, turi būti kreipiamasi dėl tokių patvirtinimų.

Naudojant sukabintuvą virš GTV, reikėtų atkreipti dėmesį į transporto priemonės gamintojo duomenis apie vertikaliąsias apkrovas.

UŽSAKYMO ŽYMĖJIMAS:

Neautomatinis priekabos sukabintuvas su vilkimo rėmu ir šakute pagal DIN 11025 gali būti tiekiamas su A, B ir M versijomis.

Versijos su ES šakute nurodomos taip: KU 5140/835xxx, čia xxx reiškia kaiščio tipą. ZByyy = traukimo kaištis, yyy= ilgis (galimas: 190, 270, 335, 485, 682), EHB = vienpetis kaištis, NB = normalus kaištis ir STB = šakinis kaištis.

Neautomatinį priekabos sukabintuvą su tilteliu (6) galima pasukti ir užfiksuoti vilkimo laikiklyje (1). Standartiškai, jis skirtas sukti į kairę. Jį galima pasukti į dešinę keičiant vyrių kaiščius (2) ir fiksavimo laikiklį (5).

PRIEKABOS ŽIEDAI:

Versijos su šakute pagal DIN 11025 tinka prijungti prie priekabos žiedų pagal ISO 8755. Visos kitos versijos yra tinkamos prijungti prie priekabos žiedų pagal ISO 5692-1, ISO 8755 ir ISO 5692-2.

**SVARBU:**

Siekiant išvengti sužalojimų, atliekant visus šiame skyriuje aprašytus išmontavimo / surinkimo veiksmus, būtina dėvėti apsaugines pirštines, apsauginius akinius ir apsauginius batus.

Aplinka:

Tepalai gali patekti į aplinką. Aplinkos tarša: Surinkite, laikykite ir tinkamai išmeskite tepalus į tinkamus konteinerius.

2. MONTAVIMAS:

(Žr. 1 pav.)

**PASTABA:**

Montuojant sukabintuvą reikia laikytis atitinkamų taisyklių (pvz., transporto priemonių avarijų prevencijos taisyklių) ir transporto priemonių gamintojų tvirtinimo nurodymų! Sukabintuvas prie transporto priemonės turi būti pritvirtintas pagal Reglamento (ES) 2015/208 34 priedo reikalavimus.

**PASTABA:**

Turi būti laikomasi oficialių nacionalinių taisyklių. Pavyzdžiui: Vokietijoje turi būti atsižvelgiama į FZV 13 straipsnio įsipareigojimus, susijusius su transporto priemonės licencijoje nurodytais duomenimis apie leistiną priekabos svorį ir leistiną vertikalią apkrovą.

VILKIMO RĖMO TVIRTINIMAS:

Vilkimo rėmas (1) prie transporto priemonės tvirtinamas 4 varžtais pagal DIN EN 24014, DIN EN 24017 arba ISO 4762. Norint gauti tinkamą priveržimo momentą, reikia naudoti dinamometrinį raktą. Paprastai, varžtai neįtraukiami į tiekimo apimtį. Todėl jungiant pirmenybė turėtų būti teikiama transporto priemonių gamintojų duomenims.

Jei specifikacijų nėra, žr. atskirą dokumentą BA_TASC_400038, www.walterscheid.com/downloads/

SUKABINTUVO TVIRTINIMAS:

- > Sukabintuvą (6) su tvirtinimo angomis laikykite vienoje linijoje su atitinkamomis angomis vilkimo rėme (1) taip, kad sukabintuvas su tilteliu (6) būtų įrengtas virš vilkimo rėmo laikančiųjų taškų.
- > Įkiškite vyrių kaiščius (2) per jungtį su tilteliu (6) ir vilkimo rėmu (1).
- > Pritvirtinkite vyrių kaiščius (2) spyruokliniu spaustuku (3) kreipiamuosiuose kaiščiuose (4) ant vilkimo rėmo (1).

**ĮSPĖJIMAS:**

Sukabinant ir atkabinant būtina laikytis atitinkamų saugos taisyklių.

Niekas negali stovėti tarp transporto priemonių. Sukabintuvą galima naudoti tik užfiksuotą.

3. APRAŠYMAS, NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA:

Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400026, www.walterscheid.com/downloads/



ĮSPĖJIMAS:


SAUGOS PASTABOS:

- > Naudotojas privalo visada naudoti sukabintuvą puikios būklės ir uždrausti jį naudoti pašaliniam asmeniui.
- > Negali būti viršytos tipo plokštelėje nurodytos apkrovos.
- > Nepatvirtintas sukabintuvo pakeitimas arba modifikavimas neleidžiamas.

4. TIPINIŲ VERČIŲ APSKAIČIAVIMAS, KAD SUKABINTUVAS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONĖSE VEIKTŲ TINKAMAI

Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

1 PAV.

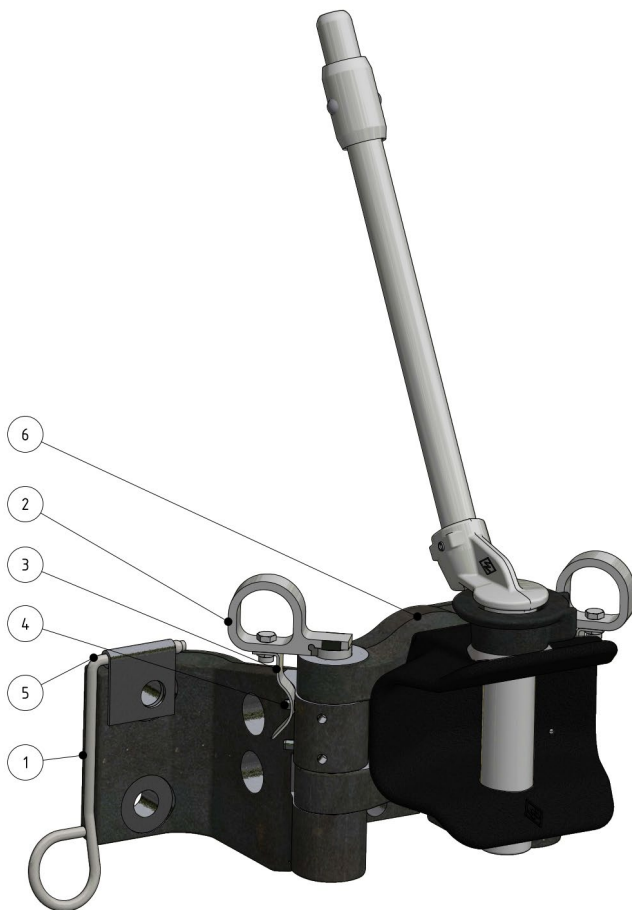

Tipas: KU 5140/835AZB335

Legenda:

- 1 vilkimo rėmas
- 2 vyrių kaištis
- 3 spyruoklinis spaustukas
- 4 kreipiamasis kaištis
- 5 pasukamas fiksatorius
- 6 sukabintuvas su tilteliu

2 PAV.



Pasukamas ir fiksuojamas sukabintuvas su tilteliu