

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

2020-11-20

AUTOMATINIS PRIEKABOS SUKABINTUVAS KU 2000/760

SVARBIOS PASTABOS:

žr. atskirą dokumentą BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

AUTOMATINIS PRIEKABOS SUKABINTUVAS KU 2000/760

1. TECHNINIAI DUOMENYS IR ŽYMĖJIMAI:

APRAŠYMAS:

(Žr. 1 pav.)

Sukabintuvas yra automatinis priekabos sukabintuvas, jo šakutės matmenys ir naudojimo sritis atitinka DIN 11028, taip pat RREG 2009/144/EB, VO (ES) 2015/208 ir JT EEK taisyklės Nr. 147 c40 klasę.

Jo konstrukcija apima svirties paleidiklio sistemą, t. y. sukabinimo procedūra pradedama perkeliant priekabos žiedą į šakutę ir nuspaudžiant paleidiklio svirtį atgal. Įprastoje būsenoje sukabintuvas yra uždarytas ir užfiksuotas.

Automatinį priekabos sukabintuvą galima pasukti 360° kampų; šiam tikslui reikalingas 100-150 Nm sukimo momentas.

VEIKIMO DIAPAZONAS:

Skirta naudoti žemės ūkio ar miškininkystės transporto priemonėse, savaeigėse darbinėse mašinose arba priekabose.

TIPO PATVIRTINIMAI IR BŪDINGOSIOS VERTĖS:

EB TIPO PATVIRTINIMO Nr.:

e1*2009/144*0643

BŪDINGOSIOS VERTĖS:

- > leistina D vertė: 65,7 kN
- > leistina vertikali apkrova: 2000 daN (kg)
- > maks. greitis: 40 km/val.



PASTABA:

Jei pagal galiojančias atitinkamos naudojimo šalies nacionalines patvirtinimo taisykles reikalaujama papildomų oficialių patvirtinimų šiems parametrams naudoti, turi būti kreipiamasi dėl tokių patvirtinimų.

Naudojant sukabintuvą virš GTV, reikėtų atkreipti dėmesį į transporto priemonės gamintojo duomenis apie vertikaliąsias apkrovas.

Tipas / versijos	Jungiamojo kaiščio Ø
	[mm]
KU2000/760NA	32
KU2000/760NB	37

PRIEKABOS ŽIEDAI:

Visos versijos yra tinkamos prijungti prie priekabos žiedų pagal ISO 5692-1, ISO 8755 ir ISO 5692-2.



SVARBU:

Siekiant išvengti sužalojimų, atliekant visus šiame skyriuje aprašytus išmontavimo / surinkimo veiksmus, būtina dėvėti apsaugines pirštines, apsauginius akinius ir apsauginius batus.

Aplinka:

Tepalai gali patekti į aplinką. Aplinkos tarša: Surinkite, laikykite ir tinkamai išmeskite tepalus į tinkamus kontenerius.

2. MONTAVIMAS:

(Žr. 1 ir 2 pav.)



PASTABA:

Montuojant sukabintuvą reikia laikytis atitinkamų taisyklių (pvz., transporto priemonių avarijų prevencijos taisyklių) ir transporto priemonių gamintojų tvirtinimo nurodymų! Sukabintuvą prie transporto priemonės turi būti pritvirtintas pagal Reglamento (ES) 2015/208 34 priedo reikalavimus.



PASTABA:

Turi būti laikomasi oficialių nacionalinių taisyklių. Pavyzdžiui: Vokietijoje turi būti atsižvelgiama į FZV 13 straipsnio įsipareigojimus, susijusius su transporto priemonės licencijoje nurodytais duomenimis apie leistiną priekabos svorį ir leistiną vertikalą apkrovą.

SUKABINTUVO TVIRTINIMAS:

- > Sukabintuvą su tvirtinimo angomis laikykite vienoje linijoje su atitinkamomis transporto priemonės laikiklio angomis.
- > Įkiškite tvirtinimo kaiščius (neįtrauktus į tiekimo sritį – transporto priemonės dalis) per kablį ir laikiklį ant transporto priemonės.
- > Pritvirtinkite kaiščius pateiktais spaustukais ar nulenkiamaiais kaiščiais (nepriskiriamais tiekimo sritčiai).



ĮSPĖJIMAS:

Sukabinant būtina laikytis atitinkamų saugos taisyklių. Niekas negali stovėti tarp transporto priemonių. Sukabintuvą galima naudoti tik užfiksuotą.

3. APRAŠYMAS, NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA:

Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400030, www.walterscheid.com/downloads/



ĮSPĖJIMAS:

SAUGOS PASTABOS:

- > Naudotojas privalo visada naudoti sukabintuvą puikios būklės ir uždrausti jį naudoti pašaliniais asmenimis.
- > Negali būti viršytos tipo plokštelėje nurodytos apkrovos.
- > Nepatvirtintas sukabintuvo pakeitimas arba modifikavimas neleidžiamas.

4. TIPINIŲ VERČIŲ APSKAIČIAVIMAS, KAD SUKABINTUVAS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONĖSE VEIKTŲ TINKAMAI



Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

1 PAV.



Tipas: KU2000/760NB

2 PAV.

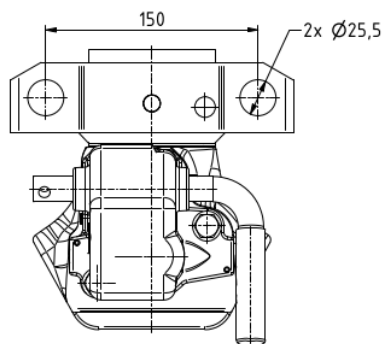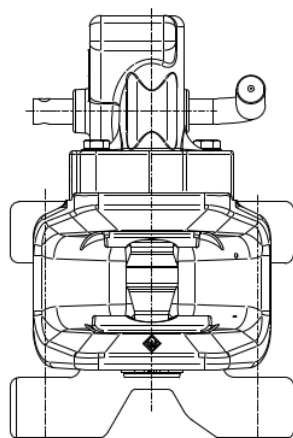

Matmenys