

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ȘI OPERARE

CUPLAJ AUTOMAT REMORCĂ KU 2000/760

NOTE IMPORTANTE:

consultați documentul separat BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

CUPLAJ AUTOMAT REMORCĂ KU 2000/760

1. DATE TEHNICE ȘI DENUMIRI:

DESCRIERE:

(A se vedea Figura 1)

Cuplajul este un cuplaj automat pentru remorcă, dimensiunile sale și domeniul de aplicare sunt conforme cu din 11028, precum și cu RREG 2009/144/CE, VO (UE) 2015/208 și cu Regulamentul UN ECE R147, clasa c40.

Designul său încorporează sistemul de declanșare cu pârghie, adică procedura de cuplare este declanșată prin deplasarea unui inel de remorcă în furcă și prin apăsarea înapoi a pârghiei de declanșare. În starea sa normală, cuplajul este în poziție închisă și blocată.

Cuplajul automat al remorcii poate fi pivotat la 360°, cuplul necesar în acest scop fiind de 100 - 150 Nm.

INTERVAL DE FUNCȚIONARE:

Pentru utilizarea pe vehicule agricole sau forestiere, mașini de lucru autopropulsate sau remorci.

OMOLOGĂRILE DE TIP ȘI VALORILE CARACTERISTICE:

NR. DE OMOLOGARE CE DE TIP: e1*2009/144*0643

VALORI CARACTERISTICE:

- > valoare-D admisă: 65,7 kN
- > sarcină verticală admisă: 2000 daN (kg)
- > Viteză max.: 40 km/h



NOTĂ:

În cazul în care reglementările naționale de omologare valabile din țara de utilizare respectivă necesită aprobări oficiale suplimentare pentru utilizarea acestor parametri, aceste aprobări trebuie să fie solicitate.

Pentru utilizarea cuplajului deasupra prizei de putere, trebuie acordată atenție datelor producătorului vehiculului privind sarcinile verticale.

Tip/ Versiuni	Știft de cuplare Ø
	[mm]
KU2000/760NA	32
KU2000/760NB	37

INELE REMORCĂ:

Toate versiunile sunt adecvate pentru conectarea la inelele remorcii în conformitate cu ISO 5692-1, ISO 8755 și ISO 5692-2.



IMPORTANT:

Pentru a evita rănirea, trebuie purtate mănuși de protecție, ochelari de protecție și pantofi de siguranță în timpul tuturor acțiunilor de demontare/montare descrise în acest capitol.

Mediul înconjurător:

Lubrifianții pot pătrunde în mediul înconjurător. Poluarea mediului: Colectați, depozitați și eliminați corect lubrifianții, în recipiente adecvate.

2. INSTALARE:

(A se vedea Figura 1 și 2)



NOTĂ:

La instalarea cuplului trebuie respectate reglementările relevante (de exemplu, regulamentele de prevenire a accidentelor pentru vehicule) și instrucțiunile de fixare ale producătorilor de vehicule!

Atașarea cuplajului la vehicul trebuie efectuată în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2015/208, apendicele 34.



NOTĂ:

Este necesar să se respecte reglementările naționale oficiale. De exemplu: în Germania, trebuie să se țină cont de obligațiile prevăzute la articolul 13 din FZV privind datele din permisul de conducere al autovehiculului referitoare la greutatea permisă a remorcii, precum și la sarcina verticală permisă.

ATAȘAREA CUPLAJULUI:

- > Țineți cuplajul cu orificiile de fixare în linie cu orificiile corespunzătoare din suportul de pe vehicul.
- > Introduceți știfturile de fixare (neincluse în volumul de livrare - parte a vehiculului) prin dispozitivul de prindere și prin suportul de pe vehicul.
- > Fixați știfturile cu clemele de prindere sau cu știfturile furnizate (nu sunt incluse în livrare).



AVERTISMENT:

La cuplare și decuplare trebuie respectate reglementările de siguranță relevante.

Nicio persoană nu are voie să stea între vehicule. Cuplajul poate fi acționat numai în stare blocată.

3. DESCRIERE, FUNCȚIONARE ȘI ÎNTREȚINERE:

A se vedea documentul atașat sau documentul separat BA_TASC_400030, www.walterscheid.com/downloads/



AVERTISMENT:

NOTE DE SIGURANȚĂ:

- > Utilizatorul este obligat să utilizeze întotdeauna cuplajul în stare perfectă și să interzică utilizarea acestuia de către persoane neautorizate.
- > Sarcinile indicate pe plăcuța de identificare nu pot fi depășite.
- > Conversia sau modificarea neautorizată a cuplajului nu este permisă.

4. CALCULUL VALORILOR CARACTERISTICE PENTRU FUNCȚIONAREA CORECTĂ A CUPLAJULUI LA VEHICULELE AGRICOLE ȘI FORESTIERE


Consultați documentul atașat sau documentul separat BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

FIGURA 1



Tip: KU2000/760NB

FIGURA 2

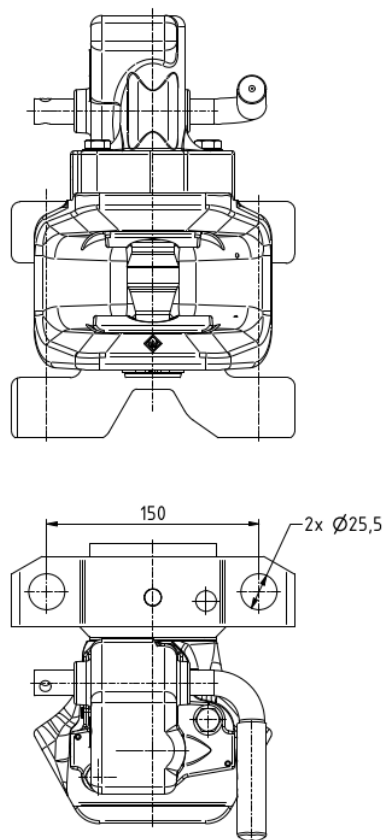

Dimensiuni