



UZSTĀDĪŠANAS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

30.11.2021.

AUTOMĀTISKA PIEKABES SAKABE AR VILKŠANAS RĀMI KU 2000/829N

SVARĪGAS PIEZĪMES:

skatīt atsevišķu dokumentu BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

AUTOMĀTISKA PIEKABES SAKABE AR VILKŠANAS RĀMI KU 2000/829N

1. TEHNISKIE DATI UN APZĪMĒJUMI:

APRAKSTS:

(Sk. 1. attēlu)

Sakabe ir automātiska piekabes sakabe ar tiltu, tās skavas izmēri un lietošanas joma atbilst DIN 11028, kā arī RREG 2009/144/EK, VO (ES) 2015/208 un ANO EEK Noteikumu R147 c40 klasei.

Tā konstrukcijā ir iestrādāta sviras palaišanas sistēma, t.i. sakabes procedūra tiek aktivizēta, pārvietojot piekabes gredzenu skavās un nospiežot atpakaļ sprūda sviru. Normālā stāvoklī sakabe ir aizvērtā un bloķētā stāvoklī.

Automātisko piekabes sakabi var pagriezt par 360°, šim nolūkam nepieciešamais griezes moments ir 100 - 150 Nm.

DARBĪBAS DIAPAZONS:

Izmantošanai lauksaimniecības vai mežsaimniecības transportlīdzekļos, pašgājēja mašīnās vai piekabēs.

TIPA APSTIPRINĀJUMS UN RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:

Piekabes sakabi un tiltu (piekabes balsteni) aptver divi dažādi tipa apstiprinājumi. Zemākās vērtības attiecas uz kombinēto savienojuma ierīci un ir norādītas tālāk.

VĀCIJAS VALSTS APSTIPRINĀJUMA NUMURI:

KU 829 N (vilkšanas rāmis): F 4169

KU 2000 (piekabes automātiskā sakabe): F 4265

RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:

- > pieļaujamā D vērtība: 82,4 kN
- > pieļaujamā vertikālā slodze: 2000 daN (kg)
- > maks. ātrums: 40km/h



PIEZĪME:

Ja attiecīgās lietošanas valsts spēkā esošie nacionālie apstiprinājuma noteikumi pieprasa papildu oficiālus apstiprinājumus šo parametru lietošanai, tādi apstiprinājumi ir jāpieprasa. Lietojot sakabi virs jūgvārpstas, jāpievērš uzmanība transportlīdzekļa ražotāja datiem par vertikālajām slodzēm.

Pasūtījuma apzīmējums	Sakabes tapa Ø
	[mm]
KU2000/829NA	32
KU2000/829NB	37

PIEKABES GREDZENI:

Visas versijas ir piemērotas savienošanai ar piekabes gredzeniem saskaņā ar ISO 5692-1, ISO 8755 un ISO 5692-2.

**SVARĪGI:**

Lai izvairītos no traumām, visu šajā nodaļā aprakstīto demontāžas/montāžas darbību laikā jāvalkā aizsargcimdi, aizsargbrilles un drošības apavi.

Vide:

Smērvielas var nonākt vidē. Vides piesārņojums: Savāciet, uzglabājiet un pareizi utilizējiet smērvielas piemērotos konteineros.

2. UZSTĀDĪŠANA:

(Skatīt 1. un 2. attēlu)

**PIEZĪME:**

Uzstādot sakabi, jāievēro attiecīgie noteikumi (piem., Negadījumu novēršanas noteikumi transportlīdzekļiem) un transportlīdzekļa ražotāju piestiprināšanas norādījumi!

Sakabes piestiprināšana transportlīdzeklī jāveic saskaņā ar Regulas (ES) 2015/208 34. papildinājuma prasībām.

**PIEZĪME:**

Jāievēro oficiālie valsts noteikumi. Piemēram: Vācijā ir jāņem vērā Rīkojuma par transportlīdzekļu reģistrāciju 13. daļas noteikumi attiecībā uz datiem kravas automašīnas apliecībā par pieļaujamo piekabes svaru, kā arī pieļaujamo vertikālo slodzi.

SAKABES PIEVIENOŠANA:

- > Turiet sakabi ar fiksācijas atverēm vienā līnijā ar atbilstošajām atverēm transportlīdzekļa kronšteinā.
- > Ievietojiet stiprinājuma tapas D32 x 200 (neietilpst komplektācijā – daļu no transportlīdzekļa var pasūtīt atsevišķi) caur sakabi un kronšteinu transportlīdzeklī.
- > Nostipriniet tapas ar komplektā iekļautajām līnča tapām. Līnča tapas tiek ievietotas caur skrūves atverēm, kā arī caur kronšteina fiksācijas plāksņu atverēm, pirms tās tiek nostiprinātas ar skavu.

**BRĪDINĀJUMS:**

Sakabināšanas un atkabināšanas laikā jāievēro attiecīgie drošības noteikumi. Nevieni nedrīkst stāvēt starp transportlīdzekļiem. Sakabi drīkst darbināt tikai bloķētā stāvoklī.

3. APRAKSTS, DARBĪBA UN APKOPE:

Skatīt pielikumu vai atsevišķu dokumentu BA_TASC_400030, www.walterscheid.com/downloads/

**BRĪDINĀJUMS:****DROŠĪBAS PIEZĪMES:**

- > Lietotājam ir pienākums vienmēr darbināt sakabi ideālā stāvoklī un aizliegt to izmantot nepiederošām personām.
- > Uz tipa plāksnītes norādītās slodzes nedrīkst pārsniegt.
- > Sakabes neatļauta pārbūve vai pārveidošana nav atļauta.

4. RAKSTURĪGO VĒRTĪBU APRĒĶINS PAREIZAI SAKABES DARBĪBAI LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM


Skatīt pielikumu vai atsevišķu dokumentu BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

1. ATTÉLS



Tips: KU2000/829NB

2. ATTĒLS

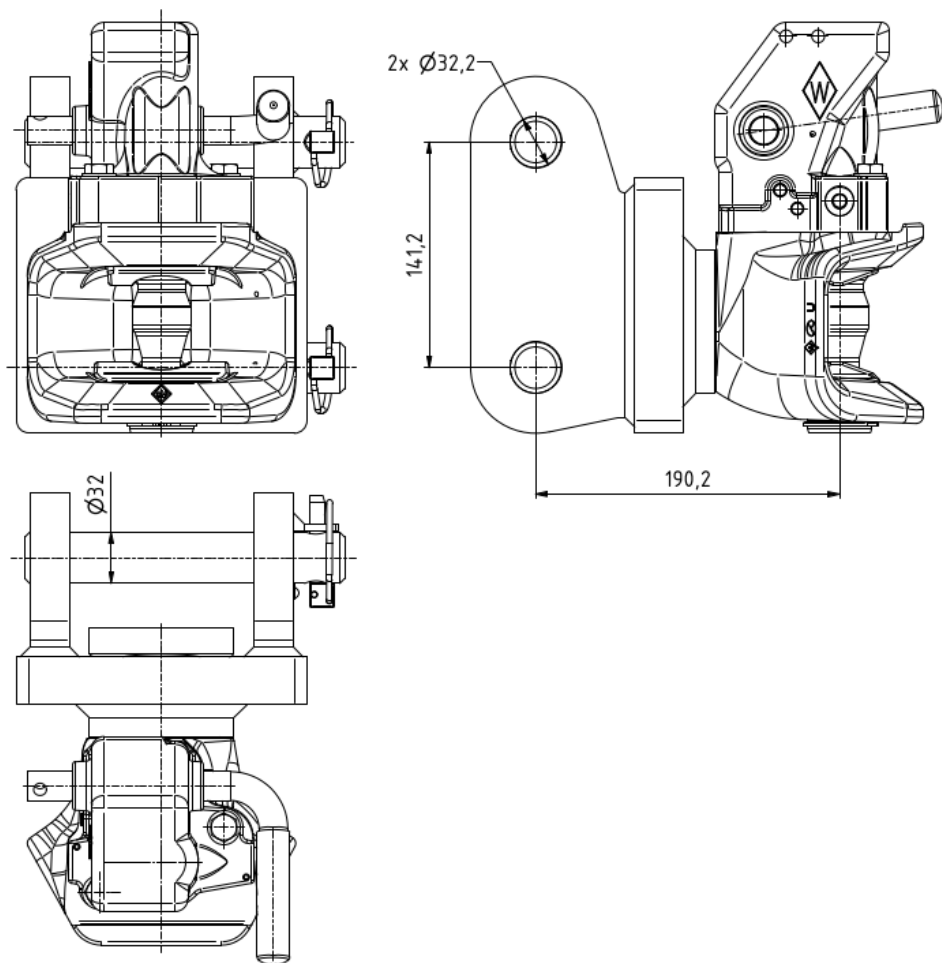

Izmēri