

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

2021-11-30

AUTOMATINIS PRIEKABOS SUKABINTUVAS SU VILKIMO RĖMU KU 2000/829N

SVARBIOS PASTABOS:

žr. atskirą dokumentą BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

AUTOMATINIS PRIEKABOS SUKABINTUVAS SU VILKIMO RĖMU KU 2000/829N

1. TECHNINIAI DUOMENYS IR ŽYMĖJIMAI:

APRAŠYMAS:

(Žr. 1 pav.)

Sukabintuvas yra automatinis priekabos sukabintuvas su tiltu, jo šakutės matmenys ir naudojimo sritis atitinka DIN 11028, taip pat RREG 2009/144/EB, VO (ES) 2015/208 ir JT EEK taisyklės Nr. 147 c40 klasę.

Jo konstrukcija apima svirties paleidiklio sistemą, t. y. sukabinimo procedūra pradedama perkeliančią priekabos žiedą į šakutę ir nuspaudžiant paleidiklio svirtį atgal. Įprastoje būsenoje sukabintuvas yra uždarytas ir užfiksuotas.

Automatinį priekabos sukabintuvą galima pasukti 360° kampu; šiam tikslui reikalingas 100-150 Nm sukimo momentas.

VEIKIMO DIAPAZONAS:

Skirta naudoti žemės ūkio ar miškininkystės transporto priemonėse, savaeigėse darbinėse mašinose arba priekabose.

TIPO PATVIRTINIMAI IR BŪDINGOSIOS VERTĖS:

Priekabos sukabintuvui ir tilteliui (priekabos laikikliui) taikomi du skirtingi tipo patvirtinimai. Žemesnės vertės taikomos kombinuotam prijungimo įrenginiui ir yra išvardytos toliau.

VOKIETIJOS NACIONALINIAI PATVIRTINIMO NUMERIAI:

KU 829 N (vilkimo rėmas): F 4169

KU 2000 (automatinis priekabos sukabintuvas): F 4265

BŪDINGOSIOS VERTĖS:

- > leistina D vertė: 82,4 kN
- > leistina vertikali apkrova: 2000 daN (kg)
- > maks. greitis: 40 km/val.



PASTABA:

Jei pagal galiojančias atitinkamos naudojimo šalies nacionalines patvirtinimo taisykles reikalaujama papildomų oficialių patvirtinimų šioms parametrams naudoti, turi būti kreipiamasi dėl tokių patvirtinimų.

Naudojant sukabintuvą virš GTV, reikėtų atkreipti dėmesį į transporto priemonės gamintojo duomenis apie vertikaliąsias apkrovas.

Užsakymo žymėjimas	Jungiamojo kaiščio Ø
	[mm]
KU2000/829NA	32
KU2000/829NB	37

PRIEKABOS ŽIEDAI:

Visos versijos yra tinkamos prijungti prie priekabos žiedų pagal ISO 5692-1, ISO 8755 ir ISO 5692-2.

**SVARBU:**

Siekiant išvengti sužalojimų, atliekant visus šiame skyriuje aprašytus išmontavimo / surinkimo veiksmus, būtina dėvėti apsaugines pirštines, apsauginius akinius ir apsauginius batus.

Aplinka:

Tepalai gali patekti į aplinką. Aplinkos tarša: Surinkite, laikykite ir tinkamai išmeskite tepalus į tinkamus konteinerius.

2. MONTAVIMAS:

(Žr. 1 ir 2 pav.)

**PASTABA:**

Montuojant sukabintuvą reikia laikytis atitinkamų taisyklių (pvz., transporto priemonių avarijų prevencijos taisyklių) ir transporto priemonių gamintojų tvirtinimo nurodymų! Sukabintuvas prie transporto priemonės turi būti pritvirtintas pagal Reglamento (ES) 2015/208 34 priedo reikalavimus.

**PASTABA:**

Turi būti laikomasi oficialių nacionalinių taisyklių. Pavyzdžiui: Vokietijoje turi būti atsižvelgiama į FZV 13 straipsnio įsipareigojimus, susijusius su transporto priemonės licencijoje nurodytais duomenimis apie leistiną priekabos svorį ir leistiną vertikalią apkrovą.

SUKABINTUVO TVIRTINIMAS:

- > Sukabintuvą su tvirtinimo angomis laikykite vienoje linijoje su atitinkamomis transporto priemonės laikiklio angomis.
- > Įkiškite tvirtinimo kaiščius D32 x 200 (nepriskiriamus tiekimo srčiai – transporto priemonės dalis, galima užsisakyti atskirai) per transporto priemonės jungtį ir laikiklį.
- > Pritvirtinkite kaiščius pateiktais nulenkiamaiais kaiščiais. Nulenkiamaie kaiščiai įkišami per varžto angas, taip pat per laikiklio fiksavimo plokščių angas, prieš pritvirtinant juos sąvaržą.

**ĮSPĖJIMAS:**

Sukabinant ir atkabinant būtina laikytis atitinkamų saugos taisyklių.

Niekas negali stovėti tarp transporto priemonių. Sukabintuvą galima naudoti tik užfiksuotą.

3. APRAŠYMAS, NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA:

Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400030, www.walterscheid.com/downloads/

**ĮSPĖJIMAS:****SAUGOS PASTABOS:**

- > Naudotojas privalo visada naudoti sukabintuvą puikios būklės ir uždrausti jį naudoti pašaliniam asmeniui.
- > Negali būti viršytos tipo plokštelėje nurodytos apkrovos.
- > Nepatvirtintas sukabintuvo pakeitimas arba modifikavimas neleidžiamas.

4. TIPINIŲ VERČIŲ APSKAIČIAVIMAS, KAD SUKABINTUVAS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONĖSE VEIKTŲ TINKAMAI


Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

1 PAV.



Tipas: KU2000/829NB

2 PAV.

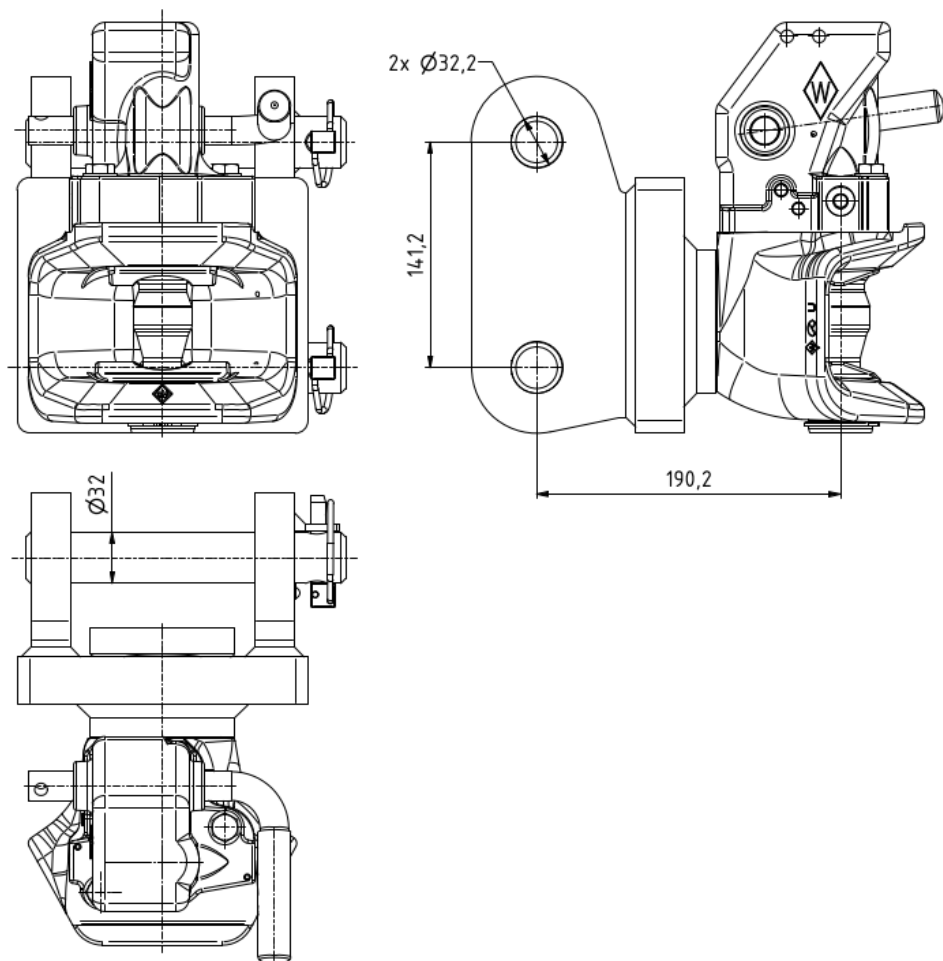

Matmenys