

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

2021-02-22

AUTOMATINIS PRIEKABOS SUKABINTUVAS KU 2000X

SVARBIOS PASTABOS:

žr. atskirą dokumentą BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

AUTOMATISCHE ANHÄNGEKUPPLUNG KU 2000X

1. TECHNISCHE DATEN UND BEZEICHNUNGEN:

AUTOMATINIS PRIEKABOS SUKABINTUVAS KU 2000X

1. TECHNINIAI DUOMENYS IR ŽYMĖJIMAI:

APRAŠYMAS:

(žr. 1 pav.)

Sukabintuvas yra automatinis priekabos sukabintuvas, jo šakutės matmenys ir naudojimo sritis atitinka DIN 11028, taip pat RREG 2009/144/EB, VO (ES) 2015/208 ir JT EEK taisyklės Nr. 147 c40 klasę.

Jo konstrukcija apima svirties paleidiklio sistemą, t. y. sukabinimo procedūra pradedama perkeliant priekabos žiedą į šakutę ir nuspaudžiant paleidiklio svirtį atgal. Įprastoje būsenoje sukabintuvas yra uždarytas ir užfiksuotas.

Automatinį priekabos sukabintuvą galima pasukti 360° kampu; šiam tikslui reikalingas 100-150 Nm sukimo momentas.

Automatinis priekabos sukabintuvas siūlomas tik sumontuota reguliuojamo aukščio slankiklyje ir jį galima naudoti tik greitai reguliuojamuose tempimo rėmuose.

VEIKIMO DIAPAZONAS:

Skirta naudoti žemės ūkio ar miškininkystės transporto priemonėse, savaeigėse darbinėse mašinose arba priekabose.

TIPO PATVIRTINIMAI IR BŪDINGOSIOS VERTĖS:

1. **VOKIETIJOS PATVIRTINIMO NR.:** M 9882
BŪDINGOSIOS VERTĖS:
 - > Leidž. D vertė: 118,2 kN
 - > Leidž. vertikali apkrova: 2000 daN (kg)Arba:
 - > Leidž. D vertė: 124,2 kN
 - > Leidž. vertikali apkrova: 2000 daN (kg)
 - > maks. greitis: 40 km/val.
2. **EB PATVIRTINIMO NR.:** e1*89/173*2006/26*0398
BŪDINGOSIOS VERTĖS:
 - > Leidž. D vertė: 124,2 kN
 - > Leidž. vertikali apkrova: 2000 daN (kg)



PASTABA:

Jei pagal galiojančias atitinkamos naudojimo šalies nacionalines patvirtinimo taisykles reikalaujama papildomų oficialių patvirtinimų šiems parametrams naudoti, turi būti kreipiamasi dėl tokių patvirtinimų.

Naudojant sukabintuvą virš GTV, reikėtų atkreipti dėmesį į transporto priemonės gamintojo duomenis apie vertikaliąsias apkrovas.



SVARBU:

Šiame kontekste reikia atkreipti dėmesį į D vertę ir didžiausią vertikalią vilkimo rėmo apkrovą. Apatinė vertė taikoma kiekvienu atveju.

SLANKIKLIAI

(žr. 2 pav.)

Priekabos sukabintuvas bus sumontuotas reguliuojamo aukščio slankikliuose, kurių bendras slankiklio plotis yra skirtingas:

Plotis Matm. A	Kreiptu vas Matm. B	Kaištis, Ø- Matm. C	Kreiptuvo tarpas vilkimo rėme	Kreiptuvo plotis vilkimo rėme	Anga Ø vilkimo rėme
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
309	29,7	22	310	30	23
322	29,7	22	323	30	23
329	31,7	25	330	32	26
335	29,7	22	336	30	23
389	31,7	25	390	32	26

1 lentelė

VERSIJOS (= UŽSAKymo Žymėjimas):

Sukabintuvais yra trijų versijų: NA, NA5 ir NB:

NA = jungiamojo kaiščio skersmuo 32 mm, NB = jungiamojo kaiščio skersmuo 37 mm, 5 = sukabinimo taškas, tinkamas specialioms naudojimui paskirtims.

Žymėjimai visada nurodomi taip: IN2000/xxxYY, čia xxx reiškia bendrą plotį, o YYY – versiją.

Pavyzdžiai:

IN2000/335NA5

IN2000 = automatinis IN2000 serijos sukabintuvas

335 = bendras slankiklio plotis

NA = Ø 32 mm sukabinimo kaištis

5 = tinka 50 mm priekabos žiedams

PRIEKABOS ŽIEDAI:

Visos versijos yra tinkamos prijungti prie priekabos žiedų pagal ISO 5692-1, ISO 8755 ir ISO 5692-2.



SVARBU:

Siekiant išvengti sužalojimų, atliekant visus šiame skyriuje aprašytus išmontavimo / surinkimo veiksmus, būtina dėvėti apsaugines pirštines, apsauginius akinius ir apsauginius batus.

Aplinka:

Tepalai gali patekti į aplinką. Aplinkos tarša: Surinkite, laikykite ir tinkamai išmeskite tepalus į tinkamus kontenerius.

2. MONTAVIMAS:



PASTABA:

Montuojant sukabintuvą reikia laikytis atitinkamų taisyklių (pvz., transporto priemonių avarijų prevencijos taisyklių) ir transporto priemonių gamintojų tvirtinimo nurodymų! Sukabintuvą prie transporto priemonės turi būti pritvirtintas pagal Reglamento (ES) 2015/208 34 priedo reikalavimus.



PASTABA:

Turi būti laikomasi oficialių nacionalinių taisyklių. Pavyzdžiui: Vokietijoje turi būti atsižvelgiama į FZV 13 straipsnio įsipareigojimus, susijusius su transporto priemonės licencijoje nurodytais duomenimis apie leistiną priekabos svorį ir leistiną vertikalią apkrovą.

SUKABINIMO ĮTAISO PRITVIRTINIMAS PRIE VILKIMO RĖMO:

Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400027, www.walterscheid.com/downloads/



ĮSPĖJIMAS:

Sukabinant ir atkabinant būtina laikytis atitinkamų saugos taisyklių.

Niekas negali stovėti tarp transporto priemonių. Sukabintuvą galima naudoti tik užfiksuoatą.

3. APRAŠYMAS, NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA:

Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400030, www.walterscheid.com/downloads/



ĮSPĖJIMAS:


SAUGOS PASTABOS:

- > Naudotojas privalo visada naudoti sukabintuvą puikios būklės ir uždrausti jį naudoti pašaliniam asmeniui.
- > Negali būti viršytos tipo plokštelėje nurodytos apkrovos.
- > Nepatvirtintas sukabintuvo pakeitimas arba modifikavimas neleidžiamas.

4. TIPINIŲ VERČIŲ APSKAIČIAVIMAS, KAD SUKABINTUVAS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONĖSE VEIKTŲ TINKAMAI


Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

1 PAV.

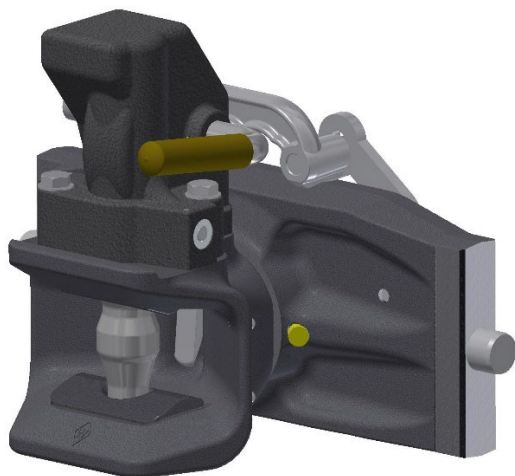

Tipas: IN 2000/329XB

2 PAV.

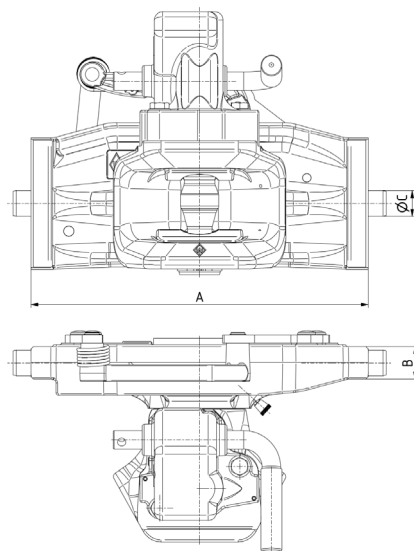

Matmenys