

INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

26.02.2021

IKKE AUTOMATISK TILHENGERKOBLING KU 5400

VIKTIGE MERKNADER:

se eget dokument BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

IKKE AUTOMATISK TILHENGERKOBLING KU 5400

1. TEKNISK DATA OG BETEGNELSER:

BESKRIVELSE:

(se figur 1)

Koblingen er en ikke-automatisk tilhengerkobling, dens gaffeldimensjoner og bruksområde i samsvar med DIN 11028 samt RREG 2009/144/EC, VO (EU) 2015/208 og forskrift UN ECE R147, klasse c40.

I sin normale tilstand er koblingen i lukket og låst stilling.

Tilhengerkoblingen kan svinges 360°, dreiemomentet som kreves for dette formål er 100-150 Nm.

Tilhengerkobling er kun installert som en høydejusterbar glider og kan kun brukes på hurtig høydejusterbare sleperammer.

DRIFTSOMRÅDE:

Til bruk på landbruks- eller skogbrukskjøretøyer, selvgående arbeidsmaskiner eller tilhengere.

TYPEGODKJENNINGER OG KARAKTERISTISKE VERDIER:

1. TYSK GODKJENNELSE NR.: M 9883

KARAKTERISTISKE VERDIER:

- > Tillatt D-verdi: 118,2 kN
- > Tillatt vertikal belastning: 2000 daN (kg)

Alternativt:

- > Tillatt D-verdi: 124,2 kN
- > Tillatt vertikal belastning: 2000 daN (kg)
- > maks. hastighet: 40 km/t

2. EF-GODKJENNINGSNR.: e1*2009/144*0097

KARAKTERISTISKE VERDIER:

- > Tillatt D-verdi: 124,2 kN
- > Tillatt vertikal belastning: 2000 daN (kg)



MERK:

Hvis gyldig nasjonal lovgivning i det aktuelle landet krever ytterligere godkjenninger for å bruke disse parametrene, må slike godkjenninger skaffes.

For bruk av kobling over kraftuttaket bør det tas hensyn til kjøretøyprodusentens data om vertikale belastninger.



VIKTIG:

Man må være oppmerksom på D-verdi og maksimal vertikal belastning for sleperammen i denne sammenhengen. Den lavere verdien gjelder i hvert enkelt tilfelle.

GLIDERE

(se figur 2)

Tilhengerkoblingen vil monteres i forskjellige totale gliderbredder:

Bredde Dim. A	Føring Dim. B	Pinne-Ø- Dim. C	Styreavstand sleperamme i	Føringsbredd e i sleperamme	Hull -Ø i sleperamme
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
309	29,7	22	310	30	23

322	29,7	22	323	30	23
329	31,7	25	330	32	26
335	29,7	22	336	30	23
389	31,7	25	390	32	26

Tabell 1

VERSJONER (= ORDREBETEGNELSE):

Koblingene er tilgjengelige i versjonene NB (normalbolt) og STB (stikkkontaktbolt).

Betegnelser uttrykkes alltid som: **IN5400/xxxYYY**, med xxx som representerer den totale bredden og YYY versjonen.

Eksempler:

IN5400/322STB

IN5400 = ikke-automatisk kobling av KU5400-serien

322 = total bredde på glideren

STB = muffepinne

TILHENGERRINGER:

Alle versjoner er egnet for tilkobling med tilhengerringer i henhold til ISO 5692-1, ISO 8755, ISO 1102 og 5692-2.



VIKTIG:

For å unngå skader må vernehansker, vernebriller og vernesko brukes under demontering/montering forklart i dette kapitlet.

Miljø:

Smøreoljer kan slippes ut i omgivelsene. Miljøforurensning: Smøreoljer må samles inn, lagres og korrekt kasseres i egnede beholdere.

2. INSTALLASJON:



MERK:

De relevante forskriftene (f.eks. ulykkesforebyggende forskrifter for kjøretøy) og kjøretøyprodusentenes retningslinjer for festing må overholdes når koblingen installeres! Festingen av koblingen til kjøretøyet må utføres i samsvar med kravene i forordning (EU) 2015/208, vedlegg 34.



MERK:

Offisielle nasjonale forskrifter må overholdes. For eksempel: I Tyskland gjelder kravene i §13 FZV angående data som finnes i vognkortet for tillatt tilhengervekt og tillatt vertikal last.

FESTING AV KOBLINGEN TIL SLEPERAMMEN:

Se vedlegg eller separat dokument BA_TASC_400027, www.walterscheid.com/downloads/



ADVARSEL:

De relevante sikkerhetsforskriftene må overholdes ved til- og frakobling.

Ingen må stå mellom kjøretøyene. Kobling kan kun brukes i låst tilstand.

3. BESKRIVELSE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD:

Se vedlegg eller separat dokument BA_TASC_400026, www.walterscheid.com/downloads/



ADVARSEL:

SIKKERHETSMERKNADER:

- > Brukeren er forpliktet til alltid å betjene koblingen i perfekt stand og forby bruk av uautoriserte personer.
- > Belastningene gjengitt på typeskiltet kan ikke overskrides.
- > Uautorisert konvertering eller endring av koblingen er ikke tillatt.

4. BEREGNING AV KARAKTERISTISKE VERDIER FOR KORREKT BRUK AV KOBLINGEN PÅ LANDBRUKS- OG SKOGBRUKSKJØRETØYER


Se vedlegg eller separat dokument BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

FIGUR 1



Type: IN 5400/389STB

FIGUR 2

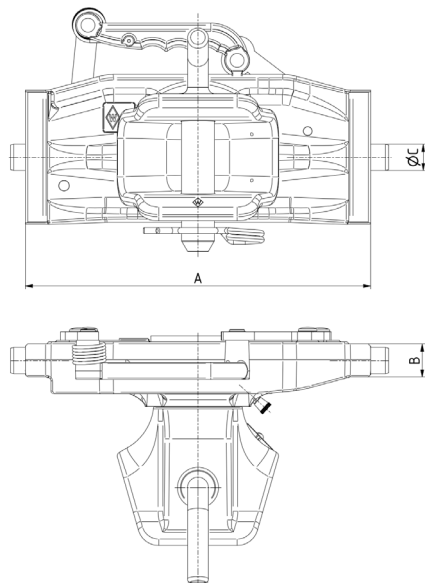

Dimensjoner