

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

2021-11-30

AUTOMATINIS PRIEKABOS SUKABINTUVAS KU 2000/750

SVARBIOS PASTABOS:

žr. atskirą dokumentą BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

AUTOMATINIS PRIEKABOS SUKABINTUVAS KU 2000/750

1. TECHNINIAI DUOMENYS IR ŽYMĖJIMAI:

APRAŠYMAS:

(Žr. 1 pav.)

Sukabintuvas yra automatinis priekabos sukabintuvas, jo šakutės matmenys ir naudojimo sritis atitinka DIN 11028, taip pat RREG 2009/144/EB, VO (ES) 2015/208 ir JT EEK taisyklės Nr. 147 c40 klasę.

Jo konstrukcija apima svirties paleidiklio sistemą, t. y. sukabinimo procedūra pradama perkeliant priekabos žiedą į šakutę ir nuspaudžiant paleidiklio svirtį atgal. Įprastoje būsenoje sukabintuvas yra uždarytas ir užfiksuotas.

Automatinį priekabos sukabintuvą galima pasukti 360° kampų; šiam tikslui reikalingas 100-150 Nm sukimo momentas.

VEIKIMO DIAPAZONAS:

Skirta naudoti žemės ūkio ar miškininkystės transporto priemonėse, savaeigėse darbinėse mašinose arba priekabose.

TIPO PATVIRTINIMAI IR BŪDINGOSIOS VERTĖS:

EB TIPO PATVIRTINIMO Nr.:

e1*2009/144*2013/8*0558

BŪDINGOSIOS VERTĖS:

- > leistina D vertė: 60,0 kN
- > leistina vertikali apkrova: 2000 daN (kg)
- > maks. greitis: 40 km/val.



PASTABA:

Jei pagal galiojančias atitinkamos naudojimo šalies nacionalines patvirtinimo taisykles reikalaujama papildomų oficialių patvirtinimų šiems parametrams naudoti, turi būti kreipiamasi dėl tokių patvirtinimų.

Naudojant sukabintuvą virš GTV, reikėtų atkreipti dėmesį į transporto priemonės gamintojo duomenis apie vertikaliąsias apkrovas.

VERSIJOS (= UŽSAKymo ŽYMĖJIMAS):

Kablys tiekiamas dviem skirtingais gamyklinio surinkimo būdais. Standartiškai jis yra skirtas transporto priemonių angams tvirtinti 119 mm vertikaliu atstumu, montavimo versija 750. 105 mm vertikalaus tarpo tvirtinimo angas galima nustatyti perjungiant dešiniąją ir kairiąją guolių plokštės surinkimo metu, surinkimo versija 730 (žr. 2 pav.).

Sukabintuvai gali būti trijų versijų: NA, NA5 ir NB:

NA = jungiamojo kaiščio skersmuo 32 mm, NB = jungiamojo kaiščio skersmuo 37 mm, 5 = sukabinimo taškas, tinkamas specialioms naudojimo paskirtims.

Žymėjimai visada nurodomi taip: KU2000/xxxYYY, čia xxx reiškia surinkimo versiją (750 arba 730), o YYY – kaiščio versiją.

Pavyzdžiai:

KU2000/750NA

KU2000 = 2000 serijos automatinis sukabintuvas

750 = surinkimo versija su 119 mm vertikaliu tarpu

NA = Ø 32 mm sukabinimo kaištis

PRIEKABOS ŽIEDAI:

Visos versijos yra tinkamos prijungti prie priekabos žiedų pagal ISO 5692-1, ISO 8755 ir ISO 5692-2.

**SVARBU:**

Siekiant išvengti sužalojimų, atliekant visus šiame skyriuje aprašytus išmontavimo / surinkimo veiksmus, būtina dėvėti apsaugines pirštines, apsauginius akinius ir apsauginius batus.

Aplinka:

Tepalai gali patekti į aplinką. Aplinkos tarša: Surinkite, laikykite ir tinkamai išmeskite tepalus į tinkamus konteinerius.

2. MONTAVIMAS:

(Žr. 1 pav.)

**PASTABA:**

Montuojant sukabintuvą reikia laikytis atitinkamų taisyklių (pvz., transporto priemonių avarijų prevencijos taisyklių) ir transporto priemonių gamintojų tvirtinimo nurodymų! Sukabintuvas prie transporto priemonės turi būti pritvirtintas pagal Reglamento (ES) 2015/208 34 priedo reikalavimus.

**PASTABA:**

Turi būti laikomasi oficialių nacionalinių taisyklių. Pavyzdžiui: Vokietijoje turi būti atsižvelgiama į FZV 13 straipsnio įsipareigojimus, susijusius su transporto priemonės licencijoje nurodytais duomenimis apie leistiną priekabos svorį ir leistiną vertikalią apkrovą.

SUKABINTUVO TVIRTINIMAS:

- > Sukabintuvą su tvirtinimo angomis laikykite vienoje linijoje su atitinkamomis transporto priemonės laikiklio angomis.
- > Įkiškite tvirtinimo kaiščius (neįtrauktus į tiekimo sritį – transporto priemonės dalis) per kablį ir laikiklį ant transporto priemonės.
- > Pritvirtinkite kaiščius pateiktais spaustukais ar nulenkiamaiais kaiščiais (nepriskiriamais tiekimo sričiai).

**ĮSPĖJIMAS:**

Sukabinant ir atkabinant būtina laikytis atitinkamų saugos taisyklių. Niekas negali stovėti tarp transporto priemonių. Sukabintuvą galima naudoti tik užfiksuotą.

3. APRAŠYMAS, NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA:

Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400030, www.walterscheid.com/downloads/

**ĮSPĖJIMAS:****SAUGOS PASTABOS:**

- > Naudotojas privalo visada naudoti sukabintuvą puikios būklės ir uždrausti jį naudoti pašaliniam asmeniui.
- > Negali būti viršytos tipo plokštelėje nurodytos apkrovos.
- > Nepatvirtintas sukabintuvo pakeitimas arba modifikavimas neleidžiamas.

4. TIPINIŲ VERČIŲ APSKAIČIAVIMAS, KAD SUKABINTUVAS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO TRANSPORTO PRIEMONĖSE VEIKTŲ TINKAMAI


Žr. priedą arba atskirą dokumentą BA_TASC_400029, www.walterscheid.com/downloads

1 PAV.



KU2000/750NB

2 PAV.

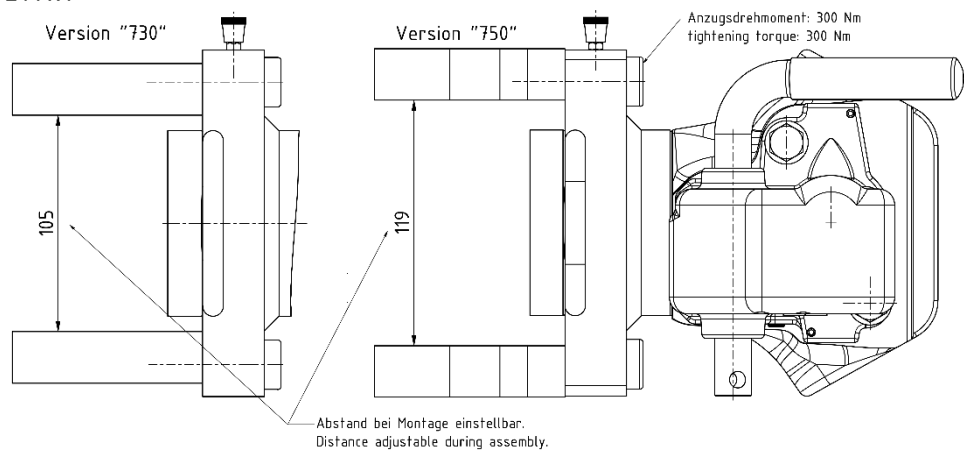

KU2000/730NB ir KU2000/750NB