

PRODUKTOVÝ LIST

10.5.2021


TYP vlečného rámu : KU 303**NĚMECKÉ SCHVÁLENÍ Č.: M 9618****ES SCHVÁLENÍ .: Č.e1*2009/144*2013/8*0163****VERZE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZE		KU303L KU303L 1	KU303Sp KU303Sp1 *2)	KU303F KU303F1	KU303KK KU303KK 1
Připustná hodnota D pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[kN]	75,0	75,0	75,0	75,0
Připustné statické zatížení pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Připustné statické zatížení pro připojovací zařízení ve vodicích lištách <i>pouze pod hřídelem vývodového hřídele:</i>	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Připustná hodnota D pro spojovací zařízení v tažné tyči:	[kN]	58,5- 75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	-
Připustná hodnota S pro spojovací zařízení v tažné tyči:	[daN]	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	-
Připustná hodnota D pro spojovací zařízení na tažném rámu:	[kN]	-	-	75,0	75,0
Připustné statické zatížení pro připojovací zařízení na tažném rámu:	[daN]	-	-	3000	3000
Max. délka prodloužení od středu vodicí kolejnice ke spojovacímu bodu:	[mm]	160	160	160	160

DÉLKA PRODLOUŽENÍ


DŮLEŽITÉ:

Musí být dodrženy charakteristické hodnoty odpovídajících připojovacích zařízení. V každém případě platí nižší hodnota. Délky prodloužení (S) byly zkontrolovány pro připojovací zařízení uvedená v návodu k montáži a obsluze tažného rámu. Při použití jiných připojovacích zařízení je třeba věnovat pozornost maximální délce prodloužení namontovaného připojovacího zařízení. Neměla by být menší nebo podobná než na uvedených spojovacích zařízeních.

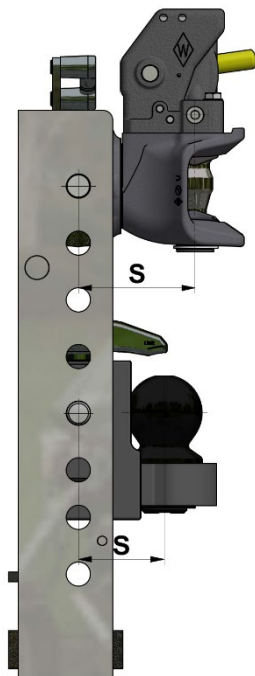

*1) v závislosti na délce prodloužení viz návod k instalaci a obsluze příslušného spojovacího zařízení /

*2) dosažení světlé výšky lze z verze KU303Sp nebo KU303Sp1 odstranit čep oje a podpěru tažné tyče. Při opětovné montáži dodržujte utahovací moment: Otočný čep tažné tyče M 16 - 10,9: 335 Nm; Opěra tažné tyče M 20 - 10,9: 660 Nm.

ROZMĚRY VODICÍ LIŠTY:

VERZE		VŠECHNY VERZE
Rozteč vodiček v tažném rámu	[mm]	336
Vodicí šířka v tažném rámu	[mm]	30
Uzamykací otvor v tažném rámu	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZE	VŠECHNY VERZE
Počet upevňovacích šroubů	4x M18 a 1x M16 šrouby na každé straně

**DŮLEŽITÉ:**

Tažné rámy jsou připevněny k tělesu převodovky traktoru pomocí šroubů kvality 10.9. Šrouby obvykle nejsou součástí dodávky. Proto by měly být pro připojení upřednostněny údaje od výrobců vozidel.

DŮLEŽITÝ DOKUMENT

viz také návod k instalaci a obsluze :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/