

PRODUKTDATABLAD

10.05.2021

BUGSERRAMMETYPE: KU 303

TYSK GODKENDELSESNUMMER: M 9618


EF-GODKENDELSE NR.: e1*2009/144*2013/8*0163

VERSIONER OG KARAKTERISTISKE VÆRDIER :**VERSIONER**

		KU303L KU303L 1	KU303Sp KU303Sp1*2)	KU303F KU303F1	KU303KK KU303KK 1
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i føringsskinner:	[kN]	75,0	75,0	75,0	75,0
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger i føringsskinner:	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger i føringsskinner kun under PTO-akslen:	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i trækstangsstøtte:	[kN]	58,5- 75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	-
Tilladt S-værdi for tilslutningsanordninger i trækstangsstøtte:	[daN]	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	-
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[kN]	-	-	75,0	75,0
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[daN]	-	-	3000	3000
Maks. forlængelseslængde fra midten af føringsskinne til koblingspunkt: :	[mm]	160	160	160	160

FORLÆNGESELÆNGDE**VIGTIGT:**

De karakteristiske værdier for de tilsvarende tilslutningsanordninger skal overholdes. Den lavere værdi gælder i hvert enkelt tilfælde. Forlængelseslængderne (S) er blevet kontrolleret for de tilslutningsanordninger, der er angivet i installations- og betjeningsvejledningen til bugserammen. Når du bruger andre tilslutningsenheder, skal du være opmærksom på den maksimale forlængelseslængde af den monterede tilslutningsenhed. Det bør ikke være mindre eller lignende end på de nævnte koblingsanordninger.

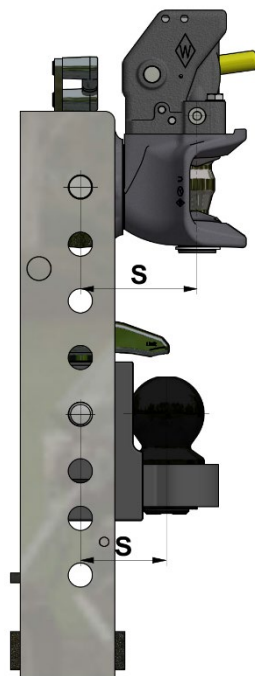

*1) / afhængig af forlængelseslængden, se installations- og betjeningsvejledning for den respektive tilslutningsenhed /

*2) at opnå frihøjde, kan trækstangens drejaksel og trækstangsstøtten fjernes fra KU303Sp eller KU303Sp1 versionen. Når du samler igen, skal du holde fastspændingsmomentet: Trækstangsspindel M 16 - 10,9: 335 Nm; Trækstangsstøtte M 20 - 10,9: 660 Nm.

FØRINGSSKINNEDIMENSIONER :

VERSIONER		ALLE VERSIONER
Føringsafstand i bugseramme	[mm]	336
Føringsbredde i bugseramme	[mm]	30
Låsehul i bugseramme	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ KØRETØJET:

VERSIONER	ALLE VERSIONER
Antal fastgørelsesbolte	4x M18 og 1x M16 bolte på hver side

**VIGTIGT:**

Bugserammerne fastgøres til traktorens gearkassehus ved hjælp af skruer af kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkluderet i leveringsomfanget. Derfor bør køretøjsfabrikanternes specifikationer foretrækkes til fastgørelse.

VIGTIGT DOKUMENT

se også installations- og betjeningsvejledning :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/