

TOOTE ANDMELEHT

10.05.2021

PUKSIIRRAAMI tüüp: KU 303

SAKSAMAA TÜÜBIKINNITUSNUMBER: M 9618
 EÜ TÜÜBIKINNITUSE NR: e1*2009/144*2013/8*0163


VERSIOONID JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:

VERSIOONID		KU303 L KU303 L1	KU303Sp KU303Sp1 *2)	KU303F KU303F1	KU303KK KU303KK 1
Juhrtrööbaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	75,0	75,0	75,0	75,0
Juhrtrööbaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Lubatav staatiline koormus juhrtrööbaste ühendusseadmetele <i>ainult jõusiirdevõllist allpool:</i>	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Lubatav D-väärtus veotisli toes olevate ühendusseadmete puhul:	[kN]	58,5- 75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	-
Lubatav S-väärtus veotisli toes olevate ühendusseadmete puhul:	[daN]	1800- 3000 *1)	1800-3000 *1)	1800- 3000 *1)	-
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	-	-	75,0	75,0
Puksiirraami ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	-	-	3000	3000
Maksimaalne pikenduspikkus juhrtrööpa keskpunktist haakepunktini:	[mm]	160	160	160	160

PIKENDUSE PIKKUS


TÄHTIS!

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikenduspikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.

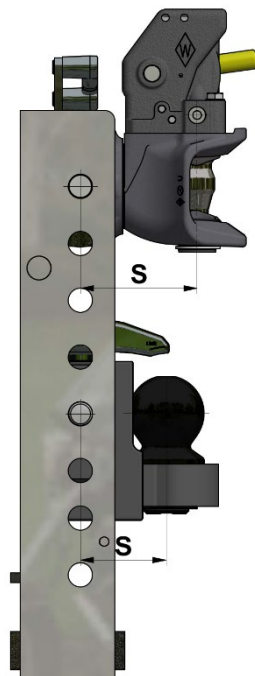

*1) olenevalt pikenduse pikkusest vt vastava ühendusseadme paigaldus- ja kasutusjuhendit.

*2) kliirensi saavutamiseks saab KU303Sp või KU303Sp1 versioonist eemaldada veotisli pöördtelje ja veotisli toe. Paigaldamisel jälgige pingutusmomenti: Veotislite liigend M 16 - 10,9: 335 Nm; veotisli tugi M 20 - 10,9: 660 Nm.

JUHTRÖÖPA MÕÖTMED:

VERSIOONID		KÕIK VERSIOONID
Juhiku vahekaugus puksiirraamis	[mm]	336
Juhiku laius puksiirraamis	[mm]	30
Lukustusava puksiirraamis	[mm]	Ø 23

SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

VERSIOONID	KÕIK VERSIOONID
Kinnituspoltide arv	4 x M18 ja 1 x M16 poldid kummalgi küljel

**TÄHTIS!**

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

OLULINE DOKUMENT

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/