

10.5.2021

TUOTEKORTTI

HINAUSKEHIKKO Tyyppi: KU 303

SAKSALAINEN HYVÄKSYNTÄNRO: M 9618

EY-HYVÄKSYNTÄNRO: e1*2009/144*2013/8*0163


VERSIOIT JA OMINAISARVOT:

VERSIOIT		KU303L KU303L 1	KU303Sp KU303Sp1 *2)	KU303F KU303F1	KU303KK KU303KK 1
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[kN]	75,0	75,0	75,0	75,0
Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi ohjauskiskoihin:	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Ohjauskiskojen kytkentälaitteiden sallittu staattinen kuormitus vain voimanottoakselin alapuolella:	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi vetoaisan tukeen:	[kN]	58,5- 75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	-
Hyväksyttävä S-arvo laitteiden liittämiseksi vetoaisan tukeen:	[daN]	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	-
Hyväksyttävä D-arvo laitteiden liittämiseksi hinauskehikkoon:	[kN]	-	-	75,0	75,0
Hyväksyttävä staattinen kuorma laitteiden liittämiseksi hinauskehikkoon:	[daN]	-	-	3000	3000
Suurin jatkopituus ohjauskiskon keskiosasta kytkentäkohtaan:	[mm]	160	160	160	160

PITUUDEN JATKOKAPPALE


TÄRKEÄÄ:

Vastaavien liitäntälaitteiden ominaisarvoja tulee noudattaa. Alhaisempi arvo pätee kussakin tapauksessa. Jatkokappaleiden pituudet (S) on tarkistettu hinauskehikon asennus- ja käyttöohjeissa määritettyjen liitäntälaitteiden osalta. Muita liitäntälaitteita käytettäessä on kiinnitettävä huomiota asennetun liitäntälaitteen enimmäispituuteen. Sen ei tulisi olla lyhyempi tai vastaava kuin mainituilla kytkentälaitteilla.

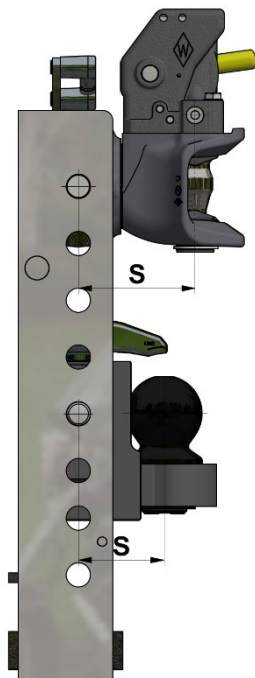

*1) jatkokappaleen pituudesta riippuen katso vastaavan liitäntälaitteen asennus- ja käyttöohjeet.

*2) maan välytksen saavuttamiseksi vetoaisan tappi ja vetoaisan tuki voidaan irrottaa KU303Sp- tai KU303Sp1-versiosta. Noudata seuraavaa kiristysmomenttia uudelleenkoamisvaiheessa: Vetoaisan tappi M 16 - 10.9: 335 Nm; Vetoaisan tuki M 20 - 10.9: 660 Nm.

OHJAUSKISKON MITAT:

VERSIOT		KAIKKI VERSIOT
Ohjaimen mitat hinauskehikossa	[mm]	336
Ohjaimen leveys hinauskehikossa	[mm]	30
Lukitusaukko hinauskehikossa	[mm]	Ø 23

KOKOONPANO AJONEUVOON:

VERSIOT	KAIKKI VERSIOT
Kiinnityspulttien lukumäärä	4x M18 ja 1x M16 pulttia kummallekin puolelle

**TÄRKEÄÄ:**

Hinauskehikot kiinnitetään traktorin vaihdelaatikkoon ruuveilla, joiden laatu on 10.9. Pultit eivät normaalisti sisälly toimitukseen. Näin ollen ajoneuvon valmistajien tietoja tulee suosia liitännässä.

TÄRKEÄ ASIAKIRJA

katso myös asennus- ja käyttöohjeet:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/