

TERMÉK ADATLAP

2021. 05. 10.

VONTATÓKERET Típus: KU 303**NÉMETORSZÁGI JÓVÁHAGYÁSI SZ.: M 9618****EK JÓVÁHAGYÁSI .: SZÁMe1*2009/144*2013/8*0163****VERZIÓK ÉS JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:**


VERZIÓK		KU303L KU303L 1	KU303Sp KU303Sp1 *2)	KU303F KU303F1	KU303KK KU303KK 1
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[kN]	75,0	75,0	75,0	75,0
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[daN]	2.000	2.000	2.000	2.000
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben <i>csak TLT-csonk alatt:</i>	[daN]	2.000	2.000	2.000	2.000
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vonórúd tartóban:	[kN]	58,5- 75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	-
Megengedett S-érték csatlakozó berendezésekhez vonórúd tartóban:	[daN]	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	-
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vontatókereten:	[kN]	-	-	75,0	75,0
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vontatókereten:	[daN]	-	-	3000	3000
Max. kiterjesztési hossz a vezetősín középpontjától a kapcsoló pontig:	[mm]	160	160	160	160

KITERJESZTÉSI HOSSZ



FONTOS:

Be kell tartani a vonatkozó csatlakozó berendezések jellemző értékeit. Minden esetben az alacsonyabb érték érvényes. A kiterjesztési hosszokat (S) a vonókeret felszerelési és használati utasításaiban megadott csatlakozó berendezésekre ellenőriztük. Más csatlakozó berendezések használatakor ügyelni kell a felszerelt csatlakozó berendezés maximális kiterjesztésére. Nem lehet kisebb vagy hasonló, mint az említett kapcsolószerkezeteken.

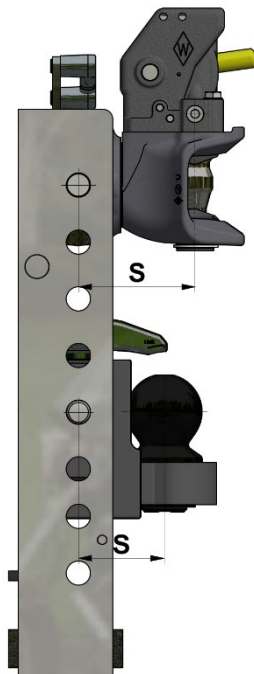

*1) a kiterjesztési hosszától függően, lásd a vonatkozó csatlakozó berendezés felszerelési és használati utasításait.

*2) a talaj feletti szabad magasság eléréséhez a vonórúd forgócsapot és a vonórúd tartót el lehet távolítani a KU303Sp vagy a KU303Sp1 verzióból. Az újra összeszereléskor tartsa be a meghúzási nyomatékot: Vonórúd forgócsap M 16 - 10.9: 335 Nm; Vonórúd tartó M 20 - 10.9: 660 Nm.

VEZETŐSÍN MÉRETEK :

VERZIÓK		MINDEN VERZIÓ
A vezetők távolsága a vontatókeretben	[mm]	336
A vezetők szélessége a vontatókeretben	[mm]	30
Záró lyuk a vontatókeretben	[mm]	Ø 23

ÖSSZEKAPCSOLÁS A JÁRMŰVÖN:

VERZIÓK	MINDEN VERZIÓ
A rögzítőcsavarok száma	4x M18 és 1x M16 csavar mindkét oldalon

**FONTOS:**

A vontatókereteket a vontató sebességváltóházához rögzítik 10.9 anyagminőségű csavarokkal. A csavarokat általában nem mellékelik a szállításnál. Ezért előnyben kell részesíteni a jármű gyártók adatait a rögzítéshez.

FONTOS DOKUMENTUM

lásd a felszerelési és használati utasításokat is :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/