

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

10.05.2021

TELAIO DI TRAINO Tipo: KU 303**OMOLOGAZIONE TEDESCA N.: M 9618****OMOLOGAZIONE CE N.1*2009/144*2013/8*0163****VERSIONI E VALORI CARATTERISTICI:**


VERSIONI		KU303L KU303L 1	KU303Sp KU303Sp1 *2)	KU303F KU303F1	KU303KK KU303KK 1
Valore D ammissibile per i dispositivi di collegamento nelle guide:	[kN]	75,0	75,0	75,0	75,0
Carico statico ammissibile per i dispositivi di collegamento nelle guide:	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Carico statico ammissibile per i dispositivi di collegamento nelle guide <i>solo sotto l'albero cardanico</i> :	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Valore D ammissibile per i dispositivi di collegamento nel supporto della barra di traino:	[kN]	58,5-75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	-
Valore S ammissibile per i dispositivi di collegamento nel supporto della barra di traino:	[daN]	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	-
Valore D ammissibile per i dispositivi di collegamento sul telaio di traino:	[kN]	-	-	75,0	75,0
Carico statico ammissibile per i dispositivi di collegamento sul telaio di traino:	[daN]	-	-	3000	3000
Lunghezza massima di estensione dal centro della guida al punto di aggancio:	[mm]	160	160	160	160

LUNGHEZZA ESTENSIONE



IMPORTANTE:

È necessario rispettare i valori caratteristici dei dispositivi di collegamento corrispondenti. In ogni caso si applica il valore inferiore. Le lunghezze di estensione (S) sono state controllate per i dispositivi di collegamento specificati nelle istruzioni di installazione e di funzionamento del telaio di traino. Quando si utilizzano altri dispositivi di collegamento, è necessario prestare attenzione alla lunghezza massima di estensione del dispositivo di collegamento montato. Non deve essere inferiore o simile a quello dei dispositivi di accoppiamento menzionati.

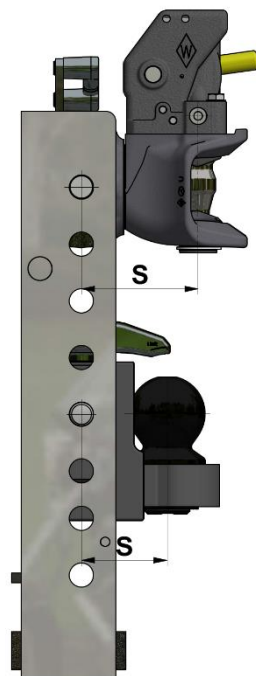

*1) a seconda della lunghezza dell'estensione, consultare le istruzioni di installazione e funzionamento del rispettivo dispositivo di collegamento /

*2) per ottenere l'altezza da terra, il perno della barra di traino e il suo supporto possono essere rimossi dalla versione KU303Sp o KU303Sp1. Durante il rimontaggio, osservare la coppia di serraggio: Perno barra di traino M 16 - 10.9: 335 Nm; Supporto barra di traino M 20 - 10.9: 660 Nm.

DIMENSIONI DELLA GUIDA:

VERSIONI		TUTTE LE VERSIONI
Distanza tra le guide nel telaio di traino	[mm]	336
Larghezza della guida nel telaio di traino	[mm]	30
Foro di bloccaggio nel telaio di traino	[mm]	Ø 23

MONTAGGIO SUL VEICOLO:

VERSIONI	TUTTE LE VERSIONI
Numero di bulloni di fissaggio	4 M18 e 1 M16 bulloni per lato

**IMPORTANTE:**

I telai di traino sono fissati all'alloggiamento della scatola del cambio del trattore per mezzo di viti di qualità 10.9. Normalmente i bulloni non sono compresi nella fornitura. Pertanto, per il fissaggio si devono preferire i dati dei costruttori dei veicoli.

DOCUMENTO IMPORTANTE:

vedi anche istruzioni di installazione e funzionamento:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/