

PRODUKTA DATU LAPA

10.05.2021.


vilkšanas rāmja tips: KU 303**VĀCIJAS APSTIPRINĀJUMA NR.: M 9618****EK APSTIPRINĀJUMA NR.: e1*2009/144*2013/8*0163****VERSIJAS UN RAKSTURĪGĀS VĒRTĪBAS:**

VERSIJAS		KU303L KU303L 1	KU303Sp KU303Sp1 *2)	KU303F KU303F1	KU303KK KU303KK 1
Pieļaujamā D vērtība ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[kN]	75,0	75,0	75,0	75,0
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču savienošanai vadotnes sliedēs:	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču pievienošanai vadotnēs <i>tikai zem jūgvārpstas</i> :	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Pieļaujamā D vērtība ierīču savienošanai jūgstieņa balstā:	[kN]	58,5- 75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	-
Pieļaujamā S vērtība ierīču savienošanai jūgstieņa balstā:	[daN]	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	-
Pieļaujamā D vērtība ierīču pievienošanai pie velkošā rāmja:	[kN]	-	-	75,0	75,0
Pieļaujamā statiskā slodze ierīču pievienošanai pie velkošā rāmja:	[daN]	-	-	3000	3000
Maks. pagarinājuma garums no vadošās sliedes centra līdz savienojuma punktam:	[mm]	160	160	160	160

PAGARINĀJUMA GARUMS


SVARĪGI:

Jāievēro atbilstošo savienojošo ierīču raksturīgās vērtības. Katrā gadījumā tiek piemērota zemākā vērtība. Pagarinājuma garumi (S) ir pārbaudīti pieslēguma ierīcēm, kas norādītas vilkšanas rāmja uzstādīšanas un lietošanas instrukcijā. Izmantojot citas savienotājiņas, jāpievērš uzmanība uzstādītās savienotājiņas maksimālajam pagarinājuma garumam. Tam nevajadzētu būt mazākam vai līdzīgam nekā minētajās sakabes ierīcēs.

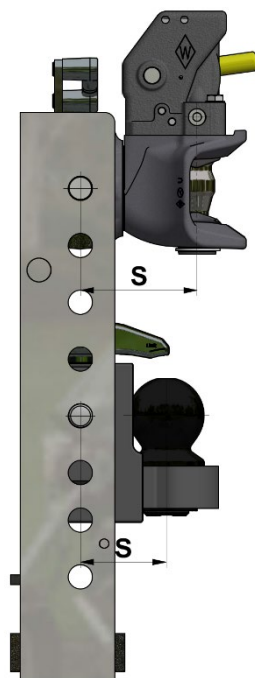

*1) atkarībā no pagarinājuma garuma skatiet attiecīgās savienotājiņas uzstādīšanas un lietošanas instrukciju.

*2) Lai sasniegtu klīrensu, jūgstieņa šarnīrsavienojumu un jūgstieņa balstu var noņemt no KU303Sp vai KU303Sp1 versijas. Saliekot atpakaļ, ievērojiet pievilkšanas griezes momentu: Jūgstieņa šarnīrs M 16–10.9: 0335 Nm; Jūgstieņa atbalsts M 20 - 10.9: 660 Nm.

VADOTNES SLIEDES IZMĒRI:

VERSIJAS		VISAS VERSIJAS
Vadotnes atstatums vilkšanas rāmī	[mm]	336
Vadotnes platums vilkšanas rāmī	[mm]	30
Bloķēšanas caurums vilkšanas rāmī	[mm]	Ø 23

MONTĀŽA UZ TRANSPORTLĪDZEKĻA:

VERSIJAS	VISAS VERSIJAS
Stiprinājuma skrūvju skaits	4x M18 un 1x M16 skrūves katrā pusē

**SVARĪGI:**

sakabes rāmji ir piestiprināti pie traktora pārnēsūmkārbas korpusa ar skrūvēm, kvalitāte 10.9. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā. Parasti skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā.

SVARĪGS DOKUMENTS

skatiet arī uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/