

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

2021-05-10

VILKIMO RĖMAS Tipas: KU 303

VOKIETIJOS PATVIRTINIMO NR.: M 9618

EB PATVIRTINIMO NR.: e1*2009/144*2013/8*0163

VERSIJOS IR BŪDINGOSIOS VERTĖS:


VERSIJOS

		KU303L KU303L 1	KU303Sp KU303Sp1 *2)	KU303F KU303F1	KU303KK KU303KK 1
Leistina D vertė jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose:	[kN]	75,0	75,0	75,0	75,0
Leistina statinė apkrova jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose prijungti:	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Leistina statinė apkrova jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose <i>tik žemiau GTV veleno</i> :	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Leistina D vertė jungiamiesiems įtaisams standžiosios vilkties atramoje:	[kN]	58,5- 75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	-
Leistina S vertė jungiamiesiems įtaisams standžiosios vilkties atramoje:	[daN]	1800- 3000 *1)	1800-3000 *1)	1800-3000 *1)	-
Leistina D vertė jungiamiesiems įtaisams ant vilkimo rėmo:	[kN]	-	-	75,0	75,0
Leistina statinė apkrova vilkimo rėmo jungiamiesiems įtaisams:	[daN]	-	-	3000	3000
Maks. ilginamasis ilgis nuo kreipiamojo bėgio centro iki sukabinimo taško:	[mm]	160	160	160	160

ILGINTUVO ILGIS


SVARBU:

Turi būti laikomasi atitinkamų jungiamųjų įtaisų būdingųjų verčių. Apatinė vertė taikoma kiekvienu atveju. Patikrinti vilkimo rėmo montavimo ir naudojimo instrukcijose nurodytų jungiamųjų įtaisų ilgintuvų ilgiai (S). Naudojant kitus jungiamuosius įtaisus, reikia atkreipti dėmesį į maksimalų pritvirtinto jungiamojo įtaiso ilgį. Jis neturėtų būti mažesnis ar panašus į nurodytų sukabinimo įtaisų.

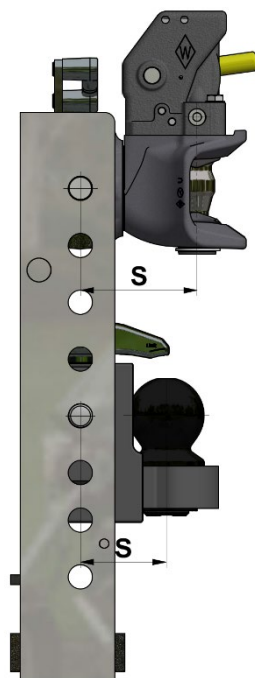

*1) priklausomai nuo ilgintuvo ilgio, žr. atitinkamo jungiamojo įtaiso montavimo ir naudojimo instrukcijas.

*2) norint pasiekti prošvaisą, standžiosios vilkties ašį ir standžiosios vilkties atramą galima nuimti nuo KU303Sp arba KU303Sp1 versijos. Surinkdami laikykitės priveržimo momento: Standžiosios vilkties ašis M 16 - 10.9: 335 Nm; standžiosios vilkties atrama M 20 - 10.9: 660 Nm.

KREIPIAMOJO BĖGIO MATMENYS:

VERSIJOS		VISOS VERSIJOS
Kreiptuvo tarpas vilkimo rėme	[mm]	336
Kreiptuvo plotis vilkimo rėme	[mm]	30
Vilkimo rėmo fiksavimo anga	[mm]	Ø 23

SURINKIMAS ANT TRANSPORTO PRIEMONĖS:

VERSIJOS	VISOS VERSIJOS
Tvirtinimo varžtų skaičius	4x M18 ir 1x M16 varžtai kiekvienoje pusėje

**SVARBU:**

Vilkimo rėmai tvirtinami prie traktoriaus pavarų dėžės korpuso 10.9 kokybės varžtais. Paprastai, varžtai neįtraukiami į tiekimo apimtį. Todėl jungiant pirmenybė turėtų būti teikiama transporto priemonių gamintojų duomenims.

SVARBUS DOKUMENTAS

taip pat žr. montavimo ir naudojimo instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/