

**GEGEVENSBLAD PRODUCT**

10.05.2021


**TREKHAAKFRAME Type: KU 303****DUITS TYPEGOEDKEURINGSNUMMER: M 9618****EG-: TYPEGOEDKEURINGSNUMMER e1\*2009/144\*2013/8\*0163****VERSIES EN KARAKTERISTIEKE WAARDEN:**

| <b>VERSIES</b>                                                                                           |       | <b>KU303L<br/>KU303L<br/>1</b> | <b>KU303Sp<br/>KU303Sp1<br/>*2)</b> | <b>KU303F<br/>KU303F1</b> | <b>KU303KK<br/>KU303KK<br/>1</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen in geleiderails:                                            | [kN]  | 75.0                           | 75.0                                | 75.0                      | 75.0                             |
| Toelaatbare statische belasting voor koppelinrichtingen in geleiderails:                                 | [daN] | 2.000                          | 2.000                               | 2.000                     | 2.000                            |
| Toelaatbare statische belasting voor koppelinrichtingen in geleiderails, <i>alleen onder de PTO-as</i> : | [daN] | 2.000                          | 2.000                               | 2.000                     | 2.000                            |
| Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen in steun draagplaat:                                        | [kN]  | 58,5-<br>75,0<br>*1)           | 58,5-75,0<br>*1)                    | 58,5-75,0<br>*1)          | -                                |
| Toelaatbare S-waarde voor koppelinrichtingen in steun draagplaat:                                        | [daN] | 1800 –<br>3000<br>*1)          | 1800 – 3000<br>*1)                  | 1800 –<br>3000<br>*1)     | -                                |
| Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen op trekhaakframe:                                           | [kN]  | -                              | -                                   | 75.0                      | 75.0                             |
| Toelaatbare statische belasting voor koppelinrichtingen op trekhaakframe:                                | [daN] | -                              | -                                   | 3000                      | 3000                             |
| Max. uitschuiflengte vanaf midden van geleiderail tot koppelingspunt:                                    | [mm]  | 160                            | 160                                 | 160                       | 160                              |

**UITSCHUIFLENGTE**


**BELANGRIJK:**

De karakteristieke waarden van de overeenkomstige koppelinrichtingen moeten in acht worden genomen. In elk geval is de lagere waarde van toepassing. De uitschuiflengtes (S) zijn gecontroleerd voor de koppelinrichtingen aangegeven in de instructies voor de installatie en het gebruik van het trekhaakframe. Besteed in geval van gebruik van andere koppelinrichtingen aandacht aan de maximale uitschuiflengte van de gemonteerde koppelinrichting. Deze lengte mag niet minder of vergelijkbaar zijn dan de waarde aangegeven op de koppelinrichtingen.

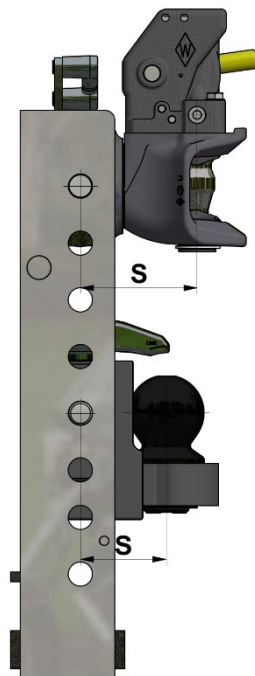

\*1) afhankelijk van de uitschuiflengte, verwijst naar de instructies voor installatie en gebruik van de betreffende koppelinrichting

\*2) voor het bereiken van de bodemvrijheid kunnen het scharnier en de steun van de draagplaat verwijderd worden van de versies KU303Sp of KU303Sp1. Neem bij de hermontage de volgende aanhaalmomenten in acht: Scharnier draagplaat M 16 - 10.9: 335 Nm; Steun draagplaat M 20 - 10.9: 660 Nm.

**AFMETINGEN GELEIDERAIL:**

| VERSIES                           |      | ALLE VERSIES |
|-----------------------------------|------|--------------|
| Afstand geleider in trekhaakframe | [mm] | 336          |
| Breedte geleider in trekhaakframe | [mm] | 30           |
| Bevestigingsgat in trekhaakframe  | [mm] | Ø 23         |

**MONTAGE OP HET VOERTUIG:**

| VERSIES                   | ALLE VERSIES                           |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Aantal bevestigingsbouten | 4x M18 en 1x M16 bouten aan elke zijde |

**BELANGRIJK:**

De trekhaakframes zijn gemonteerd op het versnellingsbakhuis van de trekker door middel van schroeven kwaliteit 10.9. Normaal gesproken worden de bouten niet bijgeleverd. Daarom moet voor de montage voorkeur worden gegeven aan de gegevens van de fabrikanten van de voertuigen.

**BELANGRIJK DOCUMENT**

raadpleeg ook de instructies voor installatie en gebruik :  
BA\_TASC\_400004, [www.walterscheid.com/downloads/](http://www.walterscheid.com/downloads/)