

**PRODUKTDATABLAD**

10.05.2021

**SLEPERAMME Type: KU 303**

TYSK GODKJENNELSE NR.: M 9618

EF-GODKJENNINGSNR.: e1\*2009/144\*2013/8\*0163


**VERSJONER OG KARAKTERISTISKE VERDIER:**

| VERSJONER                                                                                                       |       | KU303L<br>KU303L<br>1 | KU303Sp<br>KU303Sp1<br>*2) | KU303F<br>KU303F1 | KU303KK<br>KU303KK<br>1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| Tillatt D-verdi for koblingsenheter på føringsस्कinnene:                                                        | [kN]  | 75,0                  | 75,0                       | 75,0              | 75,0                    |
| Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på føringsस्कinnene:                                             | [daN] | 2,000                 | 2,000                      | 2,000             | 2,000                   |
| Tillatt statisk belastning for tilkobling av innretninger i føringsस्कinner <i>bare under krafttaksakselen:</i> | [daN] | 2,000                 | 2,000                      | 2,000             | 2,000                   |
| Tillatt D-verdi for koblingsenheter på trekkstangstøtte:                                                        | [kN]  | 58,5-<br>75,0<br>*1)  | 58,5-75,0<br>*1)           | 58,5-75,0<br>*1)  | -                       |
| Tillatt S-verdi for koblingsenheter på trekkstangstøtte:                                                        | [daN] | 1800-<br>3000<br>*1)  | 1800-3000<br>*1)           | 1800-3000<br>*1)  | -                       |
| Tillatt D-verdi for tilkobling av innretninger på trekkrammen:                                                  | [kN]  | -                     | -                          | 75,0              | 75,0                    |
| Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på sleperamme:                                                   | [daN] | -                     | -                          | 3000              | 3000                    |
| Maks. strekk lengde fra midten av føringsस्कinnen til koblingspunkt:                                            | [mm]  | 160                   | 160                        | 160               | 160                     |

**STREKKLENGDE**


**VIKTIG:**

De karakteristiske verdiene til tilhørende koblingsenheter må overholdes. Den lavere verdien gjelder i hvert enkelt tilfelle. Strekk lengder (S) er blitt sjekket for koblingsenheter spesifisert i installasjons- og bruksanvisningen til sleperammen. Når du bruker andre koblingsenheter, må du være oppmerksom på den maksimale strekk lengden til den monterte koblingsenheten. Den burde ikke være mindre eller tilsvarende den som er oppgitt for koblingsenhetene.

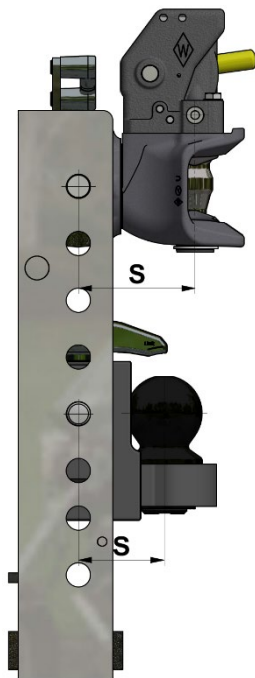

\*1) , avhengig av strekk lengden, se installasjons- og bruksanvisningen for den respektive koblingsenheten.

\*2) for å øke bakkeklaringen kan trekkstangtappen og trekkstangstøtten fjernes fra KU303Sp eller KU303Sp1 versjonen. Følg strammemoment ved gjenmontering: trekkstang dreiepunkt M 16 - 10.9: 335 Nm. Trekkstangstøtte M 20 - 10.9: 660 Nm.

**DIMENSJON FØRINGSSKINNE:**

| VERSJONER                  |      | ALLE VERSJONER |
|----------------------------|------|----------------|
| Styreavstand i sleperamme  | [mm] | 336            |
| Føringsbredde i sleperamme | [mm] | 30             |
| Låsehull i sleperamme      | [mm] | Ø 23           |

**MONTERING PÅ KJØRETØY:**

| VERSJONER          | ALLE VERSJONER                    |
|--------------------|-----------------------------------|
| Antall festebolter | 4x M18 og 1x M16 bolter hver side |

**VIKTIG:**

Sleperammene er festet til traktorens girkassehus ved hjelp av skruer av kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkludert i forsyningsomfanget. Dataene fra kjøretøyprodusentene er derfor å foretrekke for festing.

**VIKTIG DOKUMENT**

se også installasjons- og bruksanvisning:

BA\_TASC\_400004, [www.walterscheid.com/downloads/](http://www.walterscheid.com/downloads/)