

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH PRODUKTU

10.05.2021

WSPORNIK ZACZEPU Typu: KU 303

NUMER HOMOLOGACJI NIEMIECKIEJ: M 9618
 HOMOLOGACJA WE.: NR E1*2009/144*2013/8*0163

WERSJE I WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE:


WERSJE		KU303L KU303L1	KU303Sp KU303Sp1 *2)	KU303F KU303F1	KU303KK KU303KK 1
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach:	[kN]	75,0	75,0	75,0	75,0
Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach:	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na prowadnicach <i>wyłącznie pod wałem PTO:</i>	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na wsporniku dyszla:	[kN]	58,5-75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	-
Dopuszczalna wartość S dla urządzeń sprzęgających na wsporniku dyszla:	[daN]	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	-
Dopuszczalna wartość D dla urządzeń sprzęgających na wsporniku zaczepu:	[kN]	-	-	75,0	75,0
Dopuszczalne obciążenie statyczne dla urządzeń sprzęgających na wsporniku zaczepu:	[daN]	-	-	3000	3000
Maks. długość przedłużenia od środka prowadnicy do punktu sprzęgu:	[mm]	160	160	160	160

DŁUGOŚĆ PRZEDŁUŻENIA



WAŻNE:

Należy przestrzegać wartości charakterystycznych dotyczących urządzeń sprzęgających. W każdym wypadku zastosowanie ma niższa wartość. Długości przedłużenia (S) zostały sprawdzone dla urządzeń sprzęgających opisanych w instrukcji obsługi i instalacji wspornika zaczepu. W przypadku używania innych urządzeń sprzęgających przestrzegać maksymalnej długości przedłużenia przewidzianej dla zamontowanego urządzenia sprzęgającego. Nie może być ona mniejsza niż ta wskazana dla zamontowanego urządzenia sprzęgającego.

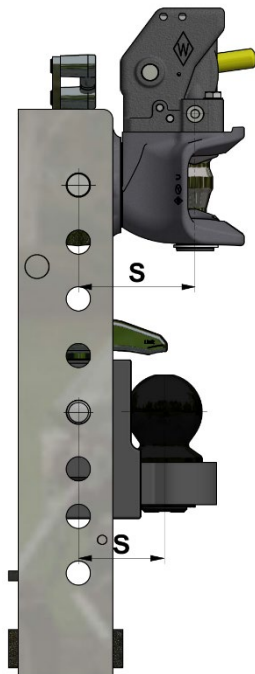

*1) w zależności od długości przedłużenia, zobacz instrukcja obsługi i instalacji dotycząca odpowiedniego urządzenia sprzęgającego.

*2) zapewnić wystarczającą przestrzeń, sworzeń dyszla i wspornik dyszla mogą być usunięte z KU303Sp lub KU303Sp1. Podczas ponownego montażu przestrzegać momentu dokręcania: Sworzeń dyszla M 16 - 10,9: 335 Nm; Wspornik dyszla M 20 - 10,9: 660 Nm.

WYMIARY PROWADNICY:

WERSJE		WSZYSTKIE WERSJE
Rozstaw prowadnica na wsporniku zaczepu	[mm]	336
Szerokość prowadnicy na wsporniku zaczepu	[mm]	30
Otwór blokujący na wsporniku zaczepu	[mm]	Ø 23

MONTAŻ NA POJEŹDZIE:

WERSJE	WSZYSTKIE WERSJE
Liczba śrub mocujących	4 śruby M18 i 1 śruba M16 po każdej stronie

**WAŻNE:**

Wsporniki zaczepu są mocowane na obudowie przekładni pojazdu ciągnącego, za pomocą śrub klasy 10.9. Zazwyczaj śruby nie są objęte zakresem dostawy. W związku z tym należy się powołać na informacje wskazane przez producentów pojazdu.

WAŻNY DOKUMENT

zobacz instrukcja obsługi i instalacji :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/