

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

10.05.2021

CADRU DE REMORCARE tip: KU 303

NUMĂRUL OMOLOGĂRII GERMANE: M 9618
NR. APROBARE CE: e1*2009/144*2013/8*0163


VERSIONI ȘI VALORI CARACTERISTICE:

VERSIONI		KU303L KU303L 1	KU303Sp KU303Sp1 *2)	KU303F KU303F1	KU303KK KU303KK 1
Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare în șinele de ghidare:	[kN]	75,0	75,0	75,0	75,0
Sarcina statică admisibilă pentru dispozitivele de conectare în șinele de ghidare:	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Sarcină statică admisă pentru conectarea dispozitivelor în șine de ghidare <i>numai sub arborele prizei de putere:</i>	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare în sprijinul barei de tracțiune:	[kN]	58,5- 75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	-
Valoarea S admisibilă pentru dispozitivele de conectare în sprijinul barei de tracțiune:	[daN]	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	-
Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare la cadrul de remorcare:	[kN]	-	-	75,0	75,0
Sarcina statică admisibilă pentru dispozitivele de conectare pe cadrul de tractare:	[daN]	-	-	3000	3000
Lungimea maximă de prelungire de la centrul șinei de ghidare până la punctul de cuplare:	[mm]	160	160	160	160

LUNGIME EXTENSIE


IMPORTANT:

Trebuie respectate valorile caracteristice ale dispozitivelor de conectare corespunzătoare. Valoarea mai mică se aplică în fiecare caz. Lungimile de prelungire (S) au fost verificate pentru dispozitivele de conectare specificate în instrucțiunile de instalare și exploatare pentru cadrul de tractare. Atunci când se utilizează alte dispozitive de conectare, trebuie acordată atenție lungimii maxime de extensie a dispozitivului de conectare montat. Acesta nu trebuie să fie mai mic sau similar cu cel al dispozitivelor de cuplare menționate.

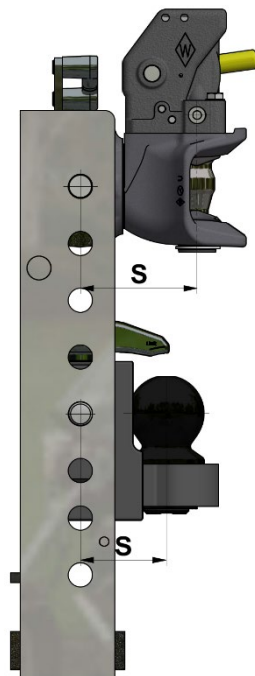

*1) în funcție de lungimea extensiei, consultați instrucțiunile de instalare și utilizare ale dispozitivului de conectare respectiv.

*2) pentru a realiza garda la sol, pivotul barei de tracțiune și suportul barei de tracțiune pot fi îndepărtate din versiunea KU303Sp sau KU303Sp1. La reasamblare, respectați cuplul de strângere: Pivot bară de tracțiune M 16 - 10,9: 335 Nm; Suport bară de tracțiune M 20 - 10,9: 660 Nm.

DIMENSIUNILE ȘINEI DE GHIDARE:

VERSIUNI		TOATE VERSIUNILE
Distanța de ghidare în cadrul de remorcă	[mm]	336
Lățimea de ghidare în cadrul de remorcă	[mm]	30
Orificiu de blocare în cadrul de remorcă	[mm]	Ø 23

ASAMBLAREA PE VEHICUL:

VERSIUNI	TOATE VERSIUNILE
Numărul de șuruburi de fixare	4x M18 și 1x M16 șuruburi pe fiecare parte

**IMPORTANT:**

Cadrela de tractare sunt fixate pe carcasa cutiei de viteze a tractorului cu ajutorul unor șuruburi de calitate 10.9. În mod normal, șuruburile nu sunt incluse în volumul de livrare. Prin urmare, este de preferat ca datele producătorilor de vehicule să fie atașate.

DOCUMENT IMPORTANT

ase vedea, de asemenea, instrucțiunile de instalare și utilizare:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/