

PODATKOVNA TABLICA IZDELKA

10.05.2021

VLEČNI OKVIR Vrsta: KU 303

ŠTEVILKA NEMŠKE ODOBRITVE: M 9618

ES-HOMOLOGACIJA ŠT.: e1*2009/144*2013/8*0163


RAZLIČICE IN ZNAČILNE VREDNOSTI:

RAZLIČICE		KU303 L KU303 L1	KU303Sp KU303Sp1 *2)	KU303F KU303F1	KU303KK KU303KK 1
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v vodilih:	[kN]	75,0	75,0	75,0	75,0
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilih:	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilnih tirnicah <i>samo pod kardansko gredjo</i> :	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v nosilcu gredi:	[kN]	58,5- 75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	-
Sprejemljiva vrednost S za priključne naprave v nosilcu gredi:	[daN]	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	-
Sprejemljiva vrednost S za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[kN]	-	-	75,0	75,0
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[daN]	-	-	3000	3000
Največja dolžina podaljška od centra vodilnih tirnic do spojne točke:	[mm]	160	160	160	160

DOLŽINA PODALJŠKA


POMEMBNO:

Upoštevati je potrebno značilne vrednosti odgovarjajočega spoja naprave. V vsakem primeru velja nižja vrednost. Dolžine podaljškov (S) so bile preverjene za priključne naprave, navedene v navodilih za montažo in uporabo vlečnega okvirja. Pri uporabi drugih priključnih naprav je treba paziti na največjo dolžino podaljška nameščene priključne naprave. Ne sme biti manjši ali podoben kot na omenjenih spojnih napravah.

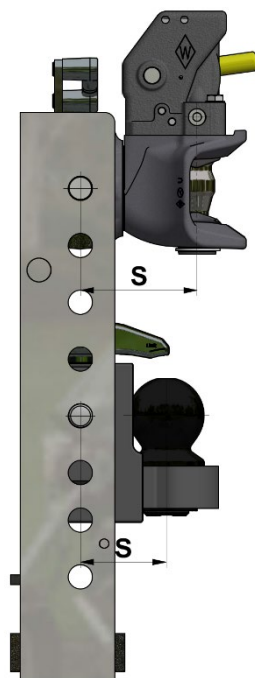

*1) glede na dolžino podaljška glejte navodila za namestitev in uporabo ustrezne priključne naprave.

*2) za doseganje oddaljenosti od tal se lahko vlečno gred in opora vlečnega droga odstraniti iz različice KU303Sp ali KU303Sp1. Pri ponovnem sestavljanju upoštevajte zatezni navor: Vrtenje vlečnega droga M 16 - 10,9: 335 Nm; Podpora vlečnega droga M 20 - 10,9: 660 Nm.

DIMENZIJE VODILNIH TIRNIC:

RAZLIČICE		VSE RAZLIČICE
Razmak vodil v vlečnem okvirju	[mm]	336
Širina vodil v vlečnem okvirju	[mm]	30
Zaporna luknja v vlečnem okvirju	[mm]	Ø 23

MONTIRANJE NA VOZILO:

RAZLIČICE	VSE RAZLIČICE
*Število spojnih vijakov	4x M18 in 1x M16 vijakov na vsaki strani

**POMEMBNO:**

Vlečni okvirji so pritrjeni na ohišje menjalnika traktorja z vijaki kvalitete 10.9. Običajno vijaki niso vključeni v dobavo. Zato je treba za pritrditev dati prednost specifikacijam proizvajalcev vozil.

POMEMBEN DOKUMENT

glejte tudi navodila za namestitev in uporabo:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/