

PRODUKTOVÝ LIST

10.05.2021


TYP ťažného rámu: KU 303**NEMECKÉ SCHVÁLENIE Č.: M 9618****SCHVÁLENIE ES Č.: e1*2009/144*2013/8*0163****VERZIE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZIE		KU303L KU303L 1	KU303Sp KU303Sp1 *2)	KU303F KU303F1	KU303KK KU303KK 1
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia vo vodiach koľajniciach:	[kN]	75,0	75,0	75,0	75,0
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiach koľajniciach:	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiach koľajniciach <i>len pod vývodovým hriadeľom:</i>	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia v držiaku oja:	[kN]	58,5- 75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	-
Prípustná hodnota S pre spojovacie zariadenia v držiaku oja:	[daN]	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	-
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[kN]	-	-	75,0	75,0
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[daN]	-	-	3000	3000
Max. dĺžka predĺženia od stredu vodiacej koľajnice k miestu spojenia:	[mm]	160	160	160	160

DÍŽKA PREDĽŽENIA


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Charakteristické hodnoty príslušných spojovacích zariadení musia byť dodržané. Nižšie hodnoty sa v každom prípade aplikujú. Dĺžky predĺženia (S) boli overené pre spojovacie zariadenia uvedené v návode na inštaláciu a obsluhu pre ťažný rám. Pri použití iných spojovacích zariadení je potrebné venovať pozornosť maximálnej dĺžke predĺženia namontovaného spojovacieho zariadenia. Nesmie byť kratšia alebo podobná tomu ako je údaj uvedený na spojovacom zariadení.

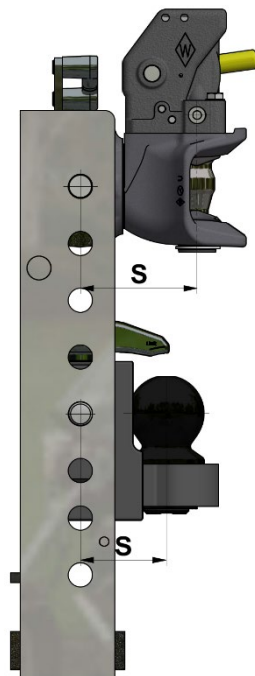

*1) V závislosti od dĺžky predĺženia si pozrite návod na inštaláciu a obsluhu príslušného spojovacieho zariadenia.

*2) na dosiahnutie svetlej výšky, pivot oja a držiak oja sa dajú odstrániť z verzie KU303Sp alebo KU303Sp1. Pri ich opätovnom namontovaní dodržte ťahovací moment: Pivot oja M 16 - 10.9: 335 Nm; Držiak oja M 20 - 10.9: 660 Nm.

ROZMERY VODIACEJ KOLAJNICE:

VERZIE		VŠETKY VERZIE
Rozstup vedení v ťažnom ráme	[mm]	336
Šírka vedenia v ťažnom ráme	[mm]	30
Blokovací otvor v ťažnom ráme	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZIE	VŠETKY VERZIE
Počet uťahovacích skrutiek	4x skrutky M18 a 1x skrutky M16 na každej strane

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:**

Ťažné rámy sú upevňované k puzdru prevodovky traktoru prostredníctvom skrutiek charakterizovaných kvalitou 10.9. Skrutky nie sú obvyčajne súčasťou dodávky. Pre upevnenie sa preto uprednostňujú údaje výrobcov vozidiel.

DÔLEŽITÁ DOKUMENTÁCIA

pozri tiež návod na inštaláciu a obsluhu:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/