

10.05.2021

PRODUKTDATABLAD**BOGSERRAM Type: KU 303**

TYSKT TYPGODKÄNNANDENUMMER: M 9618

EG-GODKÄNNANDE NR: e1*2009/144*2013/8*0163


VERSIONER OCH KARAKTERISTISKA VÄRDEN:**VERSIONER**

		KU303 L KU303 L1	KU303Sp KU303Sp1 *2)	KU303F KU303F1	KU303KK KU303KK 1
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i styrskenor:	[kN]	75,0	75,0	75,0	75,0
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor:	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Tillåten statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor <i>endast under kraftuttagsaxeln:</i>	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i dragstångsstöd:	[kN]	58,5- 75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	58,5-75,0 *1)	-
Godtagbart S-värde för anslutningsanordningar i dragstångsstöd:	[daN]	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	-
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar på bogserram:	[kN]	-	-	75,0	75,0
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar på bogserram:	[daN]	-	-	3000	3000
Max. extension längd från mitten av styrskena till kopplingspunkt:	[mm]	160	160	160	160

FÖRLÄNGNINGSLÄNGD


VIKTIGT:

Karaktistiska värden för motsvarande anslutningsanordningar måste observeras. Det lägre värdet tillämpas i varje fall. Förlängningslängder (S) har kontrollerats för de anslutningsanordningar som specificeras i installations- och bruksanvisningen för bogserramen. Vid användning av andra anslutningsanordningar måste hänsyn tas till den maximala förlängningslängden på den monterade anslutningsanordningen. Den ska vara mindre eller lika med de angivna kopplingsanordningarna.

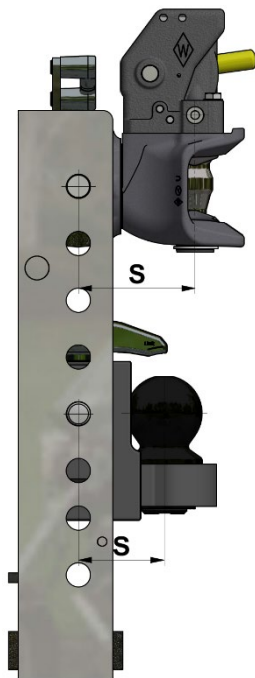

*1) beroende på förlängningslängd, se installations- och bruksanvisningen för respektive anslutningsanordning.

*2) för att uppnå markfrigång kan dragstångens svängtapp och dragstångsstödet tas bort från KU303Sp eller KU303Sp1-versionen. Vid återmontering, observera åtdragningsmomentet: Dragstångssvängtapp M 16 - 10.9: 335 Nm; Dragstångsstöd M 20 - 10.9: 660 Nm.

STYRSKENEDIMENSIONER:

VERSIONER		ALLA VERSIONER
Utrymme för skena i bogserram	[mm]	336
Skenbredd i bogserram	[mm]	30
Låshål i bogserram	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ FORDONET:

VERSIONER	ALLA VERSIONER
Antal fästbultar	4x M18 och 1x M16 bultar på varje sida

**VIKTIGT:**

Bogserramarna fästs vid traktorns växellådshölje med skruvar av kvalitet 10.9. Normalt ingår inte bultarna i leveransen. Därför föredras fordonstillverkarnas uppgifter för fästsättning.

VIKTIGT DOKUMENT

se även installations- och bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/