

PRODUKTOVÝ LIST

10.5.2021

TYP vlečného rámu : KU 303N**NĚMECKÉ SCHVÁLENÍ Č.: M 10066****ES SCHVÁLENÍ .: Č.e1*2009/144*2013/8*0545****VERZE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:****VERZE**


		KU303NL/ KU303NL1	KU303NSp/ KU303NSp1 *2)	KU303NF/ KU303NF1	KU303NKK/ KU303NKK1
Připustná hodnota D pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[kN]	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2
Připustné statické zatížení pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Připustná hodnota D pro spojovací zařízení v tažné tyči:	[kN]	85,6 / 88,2 *1)	85,6 / 88,2 *1)	85,6 / 88,2 *1)	-
Připustná hodnota S pro spojovací zařízení v tažné tyči:	[daN]	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	-
Připustná hodnota D pro spojovací zařízení na tažném rámu:	[kN]	-	-	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2
Připustné statické zatížení pro připojovací zařízení na tažném rámu:	[daN]	-	-	3000	3000
Max. délka prodloužení od středu vodicí kolejnice ke spojovacímu bodu:	[mm]	160	160	160	160

*1) v závislosti na délce prodloužení viz návod k instalaci a obsluze příslušného spojovacího zařízení /

*2) dosažení světelné výšky lze z verze KU303Sp nebo KU303Sp1 odstranit čep oje a podpěru tažné tyče. Při opětovné montáži dodržujte utahovací moment: Otočný čep tažné tyče M 16 - 10,9: 335 Nm; Opěra tažné tyče M 20 - 10,9: 660 Nm.

DÉLKA PRODLOUŽENÍ**DŮLEŽITÉ:**

Musí být dodrženy charakteristické hodnoty odpovídajících připojovacích zařízení. V každém případě platí nižší hodnota. Délky prodloužení (S) byly zkontrolovány pro připojovací zařízení uvedené v návodu k montáži a obsluze tažného rámu. Při použití jiných připojovacích zařízení je třeba věnovat pozornost maximální délce prodloužení namontovaného připojovacího zařízení. Neměla by být menší nebo podobná než na uvedených spojovacích zařízeních.

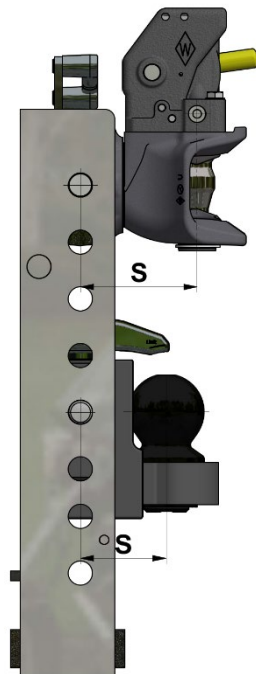

ROZMĚRY VODICÍ LIŠTY:

VERZE		VŠECHNY VERZE
Rozteč vodítek v tažném rámu	[mm]	336
Vodicí šířka v tažném rámu	[mm]	30
Uzamykací otvor v tažném rámu	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZE	VŠECHNY VERZE
Počet upevňovacích šroubů	4x M18 a 1x M16 šrouby na každé straně

**DŮLEŽITÉ:**

Tažné rámy jsou připevněny k tělesu převodovky traktoru pomocí šroubů kvality 10.9. Šrouby obvykle nejsou součástí dodávky. Proto by měly být pro připojení upřednostněny údaje od výrobců vozidel.

DŮLEŽITÝ DOKUMENT

viz také návod k instalaci a obsluze :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/