

TERMÉK ADATLAP

2021. 05. 10.

VONTATÓKERET Típus: KU 303N**NÉMETORSZÁGI JÓVÁHAGYÁSI SZ.: M 10066****EK JÓVÁHAGYÁSI .: SZÁMe1*2009/144*2013/8*0545****VERZIÓK ÉS JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:**


VERZIÓK		KU303NL/ KU303NL1	KU303NSp/ KU303NSp1 *2)	KU303NF/ KU303NF1	KU303NKK/ KU303NKK1
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[kN]	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[daN]	2.000	2.000	2.000	2.000
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vonórúd tartóban:	[kN]	85,6 / 88,2 *1)	85,6 / 88,2 *1)	85,6 / 88,2 *1)	-
Megengedett S-érték csatlakozó berendezésekhez vonórúd tartóban:	[daN]	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	1800 – 3000 *1)	-
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vontatókereten:	[kN]	-	-	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vontatókereten:	[daN]	-	-	3000	3000
Max. kiterjesztési hossz a vezetősín középpontjától a kapcsoló pontig:	[mm]	160	160	160	160

*1) a kiterjesztési hosszról függően, lásd a vonatkozó csatlakozó berendezés felszerelési és használati utasításait.

*2) a talaj feletti szabad magasság eléréséhez a vonórúd forgócsapot és a vonórúd tartót el lehet távolítani a KU303Sp vagy a KU303Sp1 verzióból. Az újra összeszereléskor tartsa be a meghúzási nyomatékot: Vonórúd forgócsap M 16 - 10.9: 335 Nm; Vonórúd tartó M 20 - 10.9: 660 Nm.

KITERJESZTÉSI HOSSZ**FONTOS:**

Be kell tartani a vonatkozó csatlakozó berendezések jellemző értékeit. Minden esetben az alacsonyabb érték érvényes. A kiterjesztési hosszokat (S) a vonókeret felszerelési és használati utasításaiban megadott csatlakozó berendezésekre ellenőriztük. Más csatlakozó berendezések használatakor ügyelni kell a felszerelt csatlakozó berendezés maximális kiterjesztésére. Nem lehet kisebb vagy hasonló, mint az említett kapcsolószerkezeteken.

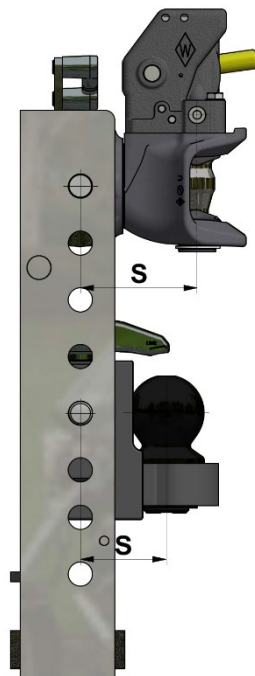

VEZETŐSÍN MÉRETEK :

VERZIÓK		MINDEN VERZIÓ
A vezetőik távolsága a vontatókeretben	[mm]	336
A vezetőik szélessége a vontatókeretben	[mm]	30
Záró lyuk a vontatókeretben	[mm]	Ø 23

ÖSSZEKAPCSOLÁS A JÁRMŰVÖN:

VERZIÓK	MINDEN VERZIÓ
A rögzítőcsavarok száma	4x M18 és 1x M16 csavar mindkét oldalon



FONTOS:

A vontatókereteket a vontató sebességváltóházához rögzítik 10.9 anyagminőségű csavarokkal. A csavarokat általában nem mellékelik a szállításnál. Ezért előnyben kell részesíteni a jármű gyártók adatait a rögzítéshez.

FONTOS DOKUMENTUM

lásd a felszerelési és használati utasításokat is :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/