

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

2021-05-10

VILKIMO RĖMAS Tipas: KU 303N**VOKIETIJOS PATVIRTINIMO NR.: M 10066****EB PATVIRTINIMO NR.: e1*2009/144*2013/8*0545****VERSIJOS IR BŪDINGOSIOS VERTĖS:**


VERSIJOS		KU303NL/ KU303NL1	KU303NSp/ KU303NSp 1 *2)	KU303NF/ KU303NF1	KU303NKK/ KU303NKK 1
Leistina D vertė jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose:	[kN]	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2
Leistina statinė apkrova jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose prijungti:	[daN]	2,000	2,000	2,000	2,000
Leistina D vertė jungiamiesiems įtaisams standžiosios vilties atramoje:	[kN]	85,6 / 88,2 *1)	85,6 / 88,2 *1)	85,6 / 88,2 *1)	-
Leistina S vertė jungiamiesiems įtaisams standžiosios vilties atramoje:	[daN]	1800- 3000 *1)	1800-3000 *1)	1800- 3000 *1)	-
Leistina D vertė jungiamiesiems įtaisams ant vilkimo rėmo:	[kN]	-	-	85,6 / 88,2	85,6 / 88,2
Leistina statinė apkrova vilkimo rėmo jungiamiesiems įtaisams:	[daN]	-	-	3000	3000
Maks. ilginamasis ilgis nuo kreipiamojo bėgio centro iki sukabinimo taško:	[mm]	160	160	160	160

*1) priklausomai nuo ilgintuvo ilgio, žr. atitinkamo jungiamojo įtaiso montavimo ir naudojimo instrukcijas.

*2) norint pasiekti prošvaisą, standžiosios vilties ašį ir standžiosios vilties atramą galima nuimti nuo KU303Sp arba KU303Sp1 versijos. Surinkdami laikykitės priveržimo momento: Standžiosios vilties ašis M 16 - 10.9: 335 Nm; standžiosios vilties atrama M 20 - 10.9: 660 Nm.

ILGINTUVO ILGIS**SVARBU:**

Turi būti laikomasi atitinkamų jungiamųjų įtaisų būdingųjų verčių. Apatinė vertė taikoma kiekvienu atveju. Patikrinti vilkimo rėmo montavimo ir naudojimo instrukcijose nurodytų jungiamųjų įtaisų ilgintuvų ilgiai (S). Naudojant kitus jungiamuosius įtaisus, reikia atkreipti dėmesį į maksimalų pritvirtinto jungiamojo įtaiso ilgį. Jis neturėtų būti mažesnis ar panašus į nurodytų sukabinimo įtaisų.

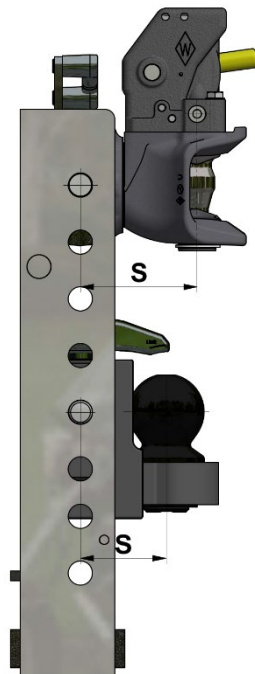

KREIPIAMOJO BĖGIO MATMENYS:

VERSIJOS		VISOS VERSIJOS
Kreiptuvo tarpas vilkimo rėme	[mm]	336
Kreiptuvo plotis vilkimo rėme	[mm]	30
Vilkimo rėmo fiksavimo anga	[mm]	Ø 23

SURINKIMAS ANT TRANSPORTO PRIEMONĖS:

VERSIJOS	VISOS VERSIJOS
Tvirtinimo varžtų skaičius	4x M18 ir 1x M16 varžtai kiekvienoje pusėje



SVARBU:

Vilkimo rėmai tvirtinami prie traktoriaus pavarų dėžės korpuso 10.9 kokybės varžtais. Paprastai, varžtai neįtraukiami į tiekimo apimtį. Todėl jungiant pirmenybė turėtų būti teikiama transporto priemonių gamintojų duomenims.

SVARBUS DOKUMENTAS

taip pat žr. montavimo ir naudojimo instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/