

PRODUKTOVÝ LIST

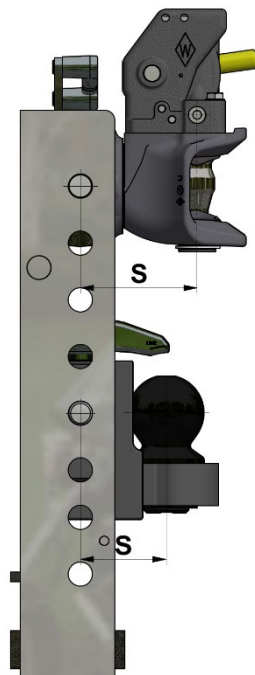
11.5.2021

TYP vlečného rámu : KU 306**NĚMECKÉ SCHVÁLENÍ Č.: M 4109****VERZE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

Připustná hodnota D pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[kN]	60	60
Připustné statické zatížení pro připojovací zařízení ve vodicích lištách:	[daN]	1800	1800
Max. délka prodloužení od středu vodicí kolejnice ke spojovacímu bodu:	[mm]	117	117

**DŮLEŽITÉ:**

Musí být dodrženy charakteristické hodnoty odpovídajících připojovacích zařízení. V každém případě platí nižší hodnota. Délky prodloužení (S) byly zkontrolovány pro připojovací zařízení uvedená v návodu k montáži a obsluze tažného rámu. Při použití jiných připojovacích zařízení je třeba věnovat pozornost maximální délce prodloužení namontovaného připojovacího zařízení. Neměla by být menší nebo podobná než na uvedených spojovacích zařízeních.

**ROZMĚRY VODICÍ LIŠTY:**

VERZE		VŠECHNY VERZE
Rozteč vodiček v tažném rámu	[mm]	310
Vodící šířka v tažném rámu	[mm]	30
Uzamykací otvor v tažném rámu	[mm]	Ø 23

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZE	KU306	KU306K
Počet upevňovacích šroubů	6x šrouby M12 na každé straně	4x šrouby M12 na každé straně

**DŮLEŽITÉ:**

Tažné rámy jsou připevněny k tělesu převodovky traktoru pomocí šroubů kvality 10.9. Šrouby obvykle nejsou součástí dodávky. Proto by měly být pro připojení upřednostněny údaje od výrobců vozidel.

DŮLEŽITÝ DOKUMENT

viz také návod k instalaci a obsluze :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/