

PRODUKTDATABLAD

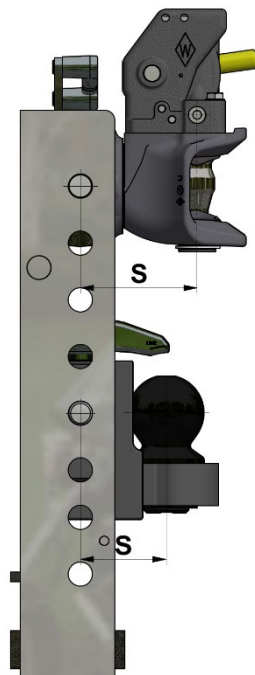
11.05.2021

BUGSERRAMMETYPE: KU 306**TYSK GODKENDELSESNUMMER: M 4109****VERSIONER OG KARAKTERISTISKE VÆRDIER :**

Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i føringsskinner:	[kN]	60	60
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger i føringsskinner:	[daN]	1800	1800
Maks. forlængelseslængde fra midten af føringsskinne til koblingspunktet:	[mm]	117	117

**VIGTIGT:**

De karakteristiske værdier for de tilsvarende tilslutningsanordninger skal overholdes. Den lavere værdi gælder i hvert enkelt tilfælde. Forlængelseslængderne (S) er blevet kontrolleret for de tilslutningsanordninger, der er angivet i installations- og betjeningsvejledningen til bugserammen. Når du bruger andre tilslutningsenheder, skal du være opmærksom på den maksimale forlængelseslængde af den monterede tilslutningsenhed. Det bør ikke være mindre eller lignende end på de nævnte koblingsanordninger.

**FØRINGSSKINNEDIMENSIONER :**

VERSIONER		ALLE VERSIONER
Føringsafstand i bugseramme	[mm]	310
Føringsbredde i bugseramme	[mm]	30
Låsehul i bugseramme	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ KØRETØJET:

VERSIONER	KU306	KU306K
Antal fastgørelsesbolte	6x M12 bolte på hver side	4x M12 bolte på hver side

**VIGTIGT:**

Bugserrammerne fastgøres til traktorens gearkassehus ved hjælp af skruer af kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkluderet i leveringsomfanget. Derfor bør køretøjsfabrikanternes specifikationer foretrækkes til fastgørelse.

VIGTIGT DOKUMENT

se også installations- og betjeningsvejledning :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/