

TOOTE ANDMELEHT

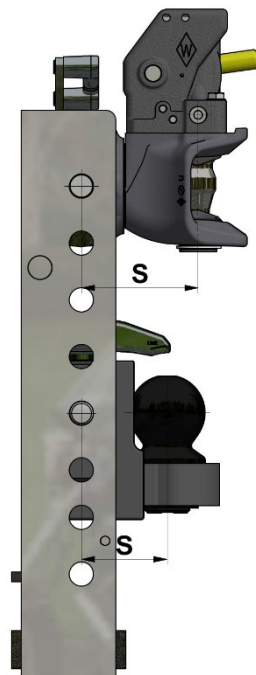
11.05.2021

PUKSIIRRAAMI tüüp: KU 306**SAKSAMAA TÜÜBIKINNITUSNUMBER: M 4109****VERSIOONID JA ISELOOMULIKUD VÄÄRTUSED:**

Juhtrööbaste ühendusseadmete lubatud D-väärtus:	[kN]	60	60
Juhtrööbaste ühendusseadmete lubatud staatiline koormus:	[daN]	1800	1800
Maksimaalne pikenduspikkus juhtrööpa keskpunktist haakepunktini:	[mm]	117	117


TÄHTIS!

Järgida tuleb vastavate ühendusseadmete iseloomulikke väärtusi. Madalam väärtus on kehtiv. Pikenduste pikkusi (S) on kontrollitud puksiirraami paigaldusjuhendis ja kasutusjuhendis nimetatud ühendusseadmete suhtes. Muude ühendusseadmete kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata paigaldatud ühendusseadme maksimaalsele pikenduspikkusele. See ei tohiks olla väiksem ega sarnane eespool nimetatud haakeseadistele.


JUHTRÖÖPA MÕÖTMED:

VERSIONID		KÕIK VERSIONID
Juhiku vahekaugus puksiirraamis	[mm]	310
Juhiku laius puksiirraamis	[mm]	30
Lukustusava puksiirraamis	[mm]	Ø 23

SÕIDUKILE PAIGALDAMINE:

VERSIOONID	KU306	KU306K
Kinnituspoltide arv	6 M12 polti mõlemal küljel	4 M12 polti mõlemal küljel

**TÄHTIS!**

Puksiirraamid kinnitatakse traktori käigukasti korpuse külge kruvide kvaliteediga 10.9. Tavaliselt ei kuulu poldid tarnekomplekti. Seetõttu tuleks eelistada kinnitamiseks sõiduki tootjate andmeid.

OLULINE DOKUMENT

vt ka paigaldus- ja kasutusjuhendit:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/