

גיליון נתוני מוצר

11.05.2021


סוג מסגרת גרירה: KU 306

מס' אישור גרמני: M 4109

גרסאות וערכי מאפיינים:

60	60	[kN]	ערך D קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
1800	1800	[daN]	ערך עומס סטטי קביל לחיבור התקנים במסילות הובלה:
117	117	[מ"מ]	הארכה מקסימלית ממרכז מסילת ההובלה לנקודת החיבור:

חשוב:
יש להקפיד על הערכי המאפיינים של התקני החיבור המתאימים.
הערך הנמוך יותר קביל בכל אחד מהמקרים. אורכי הארכה (S)
נבדקו עבור התקני החיבור שצוינו בהתקנה והוראות ההפעלה של
מסגרת הגרירה. בעת שימוש בהתקני חיבור אחרים, יש לשים לב
לאורך הארכה המרבי של התקן החיבור המותקן. אסור עליו
להיות פחות או דומה מאשר על מכשירי חיבור שהוזכרו.

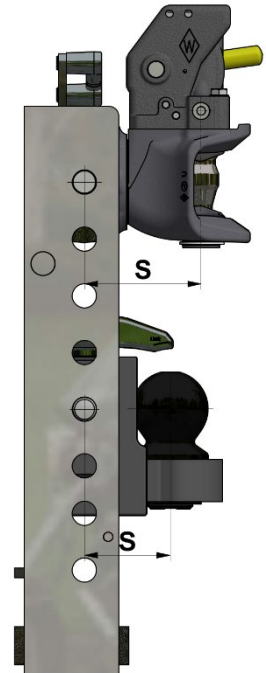

מידות מסילת ההובלה:

גרסאות	כל הגרסאות	
מרווח מוביל במסגרת גרירה	[מ"מ]	310
רוחב מוביל במסגרת גרירה	[מ"מ]	30
חור נעילה במסגרת גרירה	[מ"מ]	23 Ø



הרכבה על הרכב:

KU306K	KU306	גרסאות
4 × בורג M12 בכל צד	6 × בורג M12 בכל צד	מספר ברגי הידוק

חשוב:

מסגרות הגרירה מהודקות לבית תיבת ההילוכים של הטרקטור באמצעות איכות ברגים 10.9. בדרך כלל הברגים אינם כלולים באספקה. לכן יש להעדיף את הנתונים של יצרני הרכב לצורך חיבור.



מסמך חשוב

ראה גם הוראות התקנה והפעלה:

www.walterscheid.com/downloads/BA_TASC_400004