

TERMÉK ADATLAP

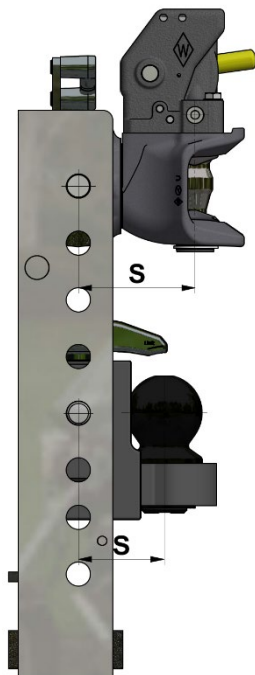
2021. 05. 11.

VONTATÓKERET Típus: KU 306**NÉMETORSZÁGI JÓVÁHAGYÁSI SZ.: M 4109****VERZIÓK ÉS JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:**

Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vezetősinekben:	[kN]	60	60
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vezetősinekben:	[daN]	1800	1800
Max. kiterjesztési hossz a vezetősin középpontjától a kapcsoló pontig:	[mm]	117	117


FONTOS:

Be kell tartani a vonatkozó csatlakozó berendezések jellemző értékeit. Minden esetben az alacsonyabb érték érvényes. A kiterjesztési hosszokat (S) a vonókeret felszerelési és használati utasításaiban megadott csatlakozó berendezésekre ellenőriztük. Más csatlakozó berendezések használatakor ügyelni kell a felszerelt csatlakozó berendezés maximális kiterjesztésére. Nem lehet kisebb vagy hasonló, mint az említett kapcsolószerkezeteken.


VEZETŐSÍN MÉRETEK :

VERZIÓK		MINDEN VERZIÓ
A vezetőik távolsága a vontatókeretben	[mm]	310
A vezetőik szélessége a vontatókeretben	[mm]	30
Záró lyuk a vontatókeretben	[mm]	Ø 23

ÖSSZEKAPCSOLÁS A JÁRMŰVÖN:

VERZIÓK	KU306	KU306K
A rögzítőcsavarok száma	6x M12 csavar mindkét oldalon	4x M12 csavar mindkét oldalon



FONTOS:

A vontatókereteket a vontató sebességváltóházához rögzítik 10.9 anyagminőségű csavarokkal. A csavarokat általában nem mellékelik a szállításnál. Ezért előnyben kell részesíteni a jármű gyártók adatait a rögzítéshez.

FONTOS DOKUMENTUM

lásd a felszerelési és használati utasításokat is :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/