

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

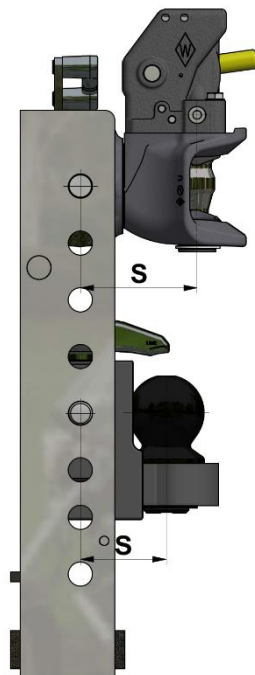
11.05.2021

TELAIO DI TRAINO Tipo: KU 306**OMOLOGAZIONE TEDESCA N.: M 4109****VERSIONI E VALORI CARATTERISTICI:**

Valore D ammissibile per i dispositivi di collegamento nelle guide:	[kN]	60	60
Carico statico ammissibile per i dispositivi di collegamento nelle guide:	[daN]	1800	1800
Lunghezza massima di estensione dal centro della guida al punto di aggancio:	[mm]	117	117


IMPORTANTE:

È necessario rispettare i valori caratteristici dei dispositivi di collegamento corrispondenti. In ogni caso si applica il valore inferiore. Le lunghezze di estensione (S) sono state controllate per i dispositivi di collegamento specificati nelle istruzioni di installazione e di funzionamento del telaio di traino. Quando si utilizzano altri dispositivi di collegamento, è necessario prestare attenzione alla lunghezza massima di estensione del dispositivo di collegamento montato. Non deve essere inferiore o simile a quello dei dispositivi di accoppiamento menzionati.


DIMENSIONI DELLA GUIDA:

VERSIONI		TUTTE LE VERSIONI
Distanza tra le guide nel telaio di traino	[mm]	310
Larghezza della guida nel telaio di traino	[mm]	30
Foro di bloccaggio nel telaio di traino	[mm]	Ø 23

MONTAGGIO SUL VEICOLO:

VERSIONI	KU306	KU306K
Numero di bulloni di fissaggio	6 M12 bulloni per lato	4 M12 bulloni per lato



IMPORTANTE:

I telai di traino sono fissati all'alloggiamento della scatola del cambio del trattore per mezzo di viti di qualità 10.9. Normalmente i bulloni non sono compresi nella fornitura. Pertanto, per il fissaggio si devono preferire i dati dei costruttori dei veicoli.

DOCUMENTO IMPORTANTE:

vedi anche istruzioni di installazione e funzionamento:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/