

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

2021-05-11


VILKIMO RĖMAS Tipas: KU 306**VOKIETIJOS PATVIRTINIMO NR.: M 4109****VERSIJOS IR BŪDINGOSIOS VERTĖS:**

Leistina D vertė jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose:	[kN]	60	60
Leistina statinė apkrova jungiamiesiems įtaisams kreipiamuosiuose bėgiuose prijungti:	[daN]	1800	1800
Maks. ilginamasis ilgis nuo kreipiamojo bėgio centro iki sukabinimo taško:	[mm]	117	117



SVARBU:

Turi būti laikomasi atitinkamų jungiamųjų įtaisų būdingųjų verčių. Apatinė vertė taikoma kiekvienu atveju. Patikrinti vilkimo rėmo montavimo ir naudojimo instrukcijose nurodytų jungiamųjų įtaisų ilgintuvų ilgiai (S). Naudojant kitus jungiamuosius įtaisus, reikia atkreipti dėmesį į maksimalų pritvirtinto jungiamojo įtaiso ilgį. Jis neturėtų būti mažesnis ar panašus į nurodytų sukabinimo įtaisų.

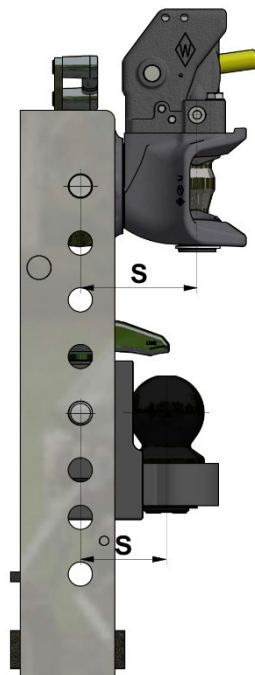

KREIPIAMOJO BĖGIO MATMENYS:

VERSIJOS		VISOS VERSIJOS
Kreiptuvo tarpas vilkimo rėme	[mm]	310
Kreiptuvo plotis vilkimo rėme	[mm]	30
Vilkimo rėmo fiksavimo anga	[mm]	Ø 23

SURINKIMAS ANT TRANSPORTO PRIEMONĖS:

VERSIJOS	KU306	KU306K
Tvirtinimo varžtų skaičius	6 x M12 varžtai kiekvienoje pusėje	4 x M12 varžtai kiekvienoje pusėje

**SVARBU:**

Vilkimo rėmai tvirtinami prie traktoriaus pavarų dėžės korpuso 10.9 kokybės varžtais. Paprastai, varžtai nejtraukiami į tiekimo apimtį. Todėl jungiant pirmenybė turėtų būti teikiama transporto priemonių gamintojų duomenims.

SVARBUS DOKUMENTAS

taip pat žr. montavimo ir naudojimo instrukcijas:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/