

PRODUKTDATABLAD

11.05.2021

SLEPERAMME Type: KU 306

TYSK GODKJENNELSE NR.: M 4109

VERSJONER OG KARAKTERISTISKE VERDIER:


Tillatt D-verdi for koblingsenheter på føringsskinnene:	[kN]	60	60
Tillatt statisk belastning for koblingsenheter på føringsskinnene:	[daN]	1800	1800
Maks. strekk lengde fra midten av føringsskinnen til koblingspunkt:	[mm]	117	117

STREKKLENGDE



VIKTIG:

De karakteristiske verdiene til tilhørende koblingsenheter må overholdes. Den lavere verdien gjelder i hvert enkelt tilfelle. Strekk lengder (S) er blitt sjekket for koblingsenheter spesifisert i installasjons- og bruksanvisningen til sleperammen. Når du bruker andre koblingsenheter, må du være oppmerksom på den maksimale strekk lengden til den monterte koblingsenheten. Den burde ikke være mindre eller tilsvarende den som er oppgitt for koblingsenhetene.

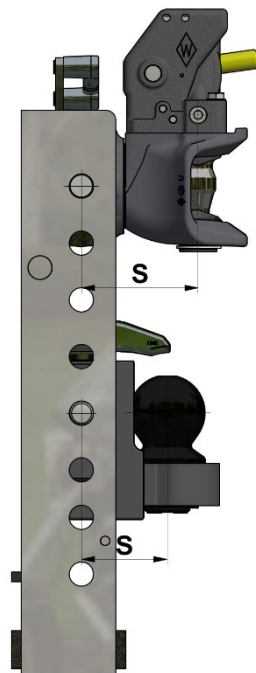

DIMENSJON FØRINGSSKINNE:

VERSJONER		ALLE VERSJONER
Styreavstand i sleperamme	[mm]	310
Føringsbredde i sleperamme	[mm]	30
Låsehull i sleperamme	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ KJØRETØY:

VERSJONER	KU306	KU306K
Antall festebolter	6x M12 bolter hver side	4x M12 bolter hver side

**VIKTIG:**

Sleperammene er festet til traktorens girkassehus ved hjelp av skruer av kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkludert i forsyningsomfanget. Dataene fra kjøretøyprodusentene er derfor å foretrekke for festing.

VIKTIG DOKUMENT

se også installasjons- og bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/