

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

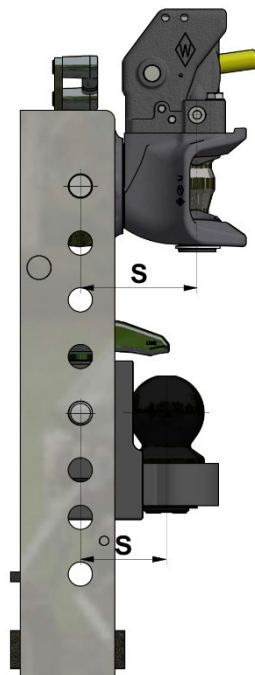
11.05.2021

CADRU DE REMORCARE tip: KU 306**NUMĂRUL OMOLOGĂRII GERMANE: M 4109****VERSIUNI ȘI VALORI CARACTERISTICE:**

Valoarea D admisă pentru dispozitivele de conectare în șinele de ghidare:	[kN]	60	60
Sarcina statică admisibilă pentru dispozitivele de conectare în șinele de ghidare:	[daN]	1800	1800
Lungimea maximă de prelungire de la centrul șinei de ghidare până la punctul de cuplare:	[mm]	117	117


IMPORTANT:

Trebuie respectate valorile caracteristice ale dispozitivelor de conectare corespunzătoare. Valoarea mai mică se aplică în fiecare caz. Lungimile de prelungire (S) au fost verificate pentru dispozitivele de conectare specificate în instrucțiunile de instalare și exploatare pentru cadrul de tractare. Atunci când se utilizează alte dispozitive de conectare, trebuie acordată atenție lungimii maxime de extensie a dispozitivului de conectare montat. Acesta nu trebuie să fie mai mic sau similar cu cel al dispozitivelor de cuplare menționate.


DIMENSIUNILE ȘINEI DE GHIDARE:

VERSIUNI		TOATE VERSIUNILE
Distanța de ghidare în cadrul de remorcare	[mm]	310
Lățimea de ghidare în cadrul de remorcare	[mm]	30
Orificiu de blocare în cadrul de remorcare	[mm]	Ø 23

ASAMBLAREA PE VEHICUL:

VERSIUNI	KU306	KU306K
Numărul de șuruburi de fixare	6x șuruburi M12 pe fiecare parte	4x șuruburi M12 pe fiecare parte

**IMPORTANT:**

Cadrele de tractare sunt fixate pe carcasa cutiei de viteze a tractorului cu ajutorul unor șuruburi de calitate 10.9. În mod normal, șuruburile nu sunt incluse în volumul de livrare. Prin urmare, este de preferat ca datele producătorilor de vehicule să fie atașate.

DOCUMENT IMPORTANT

ase vedea, de asemenea, instrucțiunile de instalare și utilizare:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/