

PRODUKTDATABLAD

11.05.2021

BOGSERRAM Type: KU 306

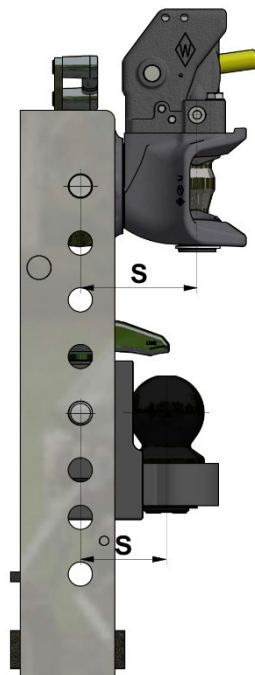
TYSKT TYPGODKÄNNANDENUMMER: M 4109

VERSIONER OCH KARAKTERISTISKA VÄRDEN:

Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i styrskenor:	[kN]	60	60
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor:	[daN]	1800	1800
Max. extension längd från mitten av styrskena till kopplingspunkt:	[mm]	117	117

**VIKTIGT:**

Karakteristiska värden för motsvarande anslutningsanordningar måste observeras. Det lägre värdet tillämpas i varje fall. Förlängningslängder (S) har kontrollerats för de anslutningsanordningar som specificeras i installations- och bruksanvisningen för bogserammen. Vid användning av andra anslutningsanordningar måste hänsyn tas till den maximala förlängningslängden på den monterade anslutningsanordningen. Den ska vara mindre eller lika med de angivna kopplingsanordningarna.

**STYRSKENEDIMENSIONER:**

VERSIONER		ALLA VERSIONER
Utrymme för skena i bogserram	[mm]	310
Skenbredd i bogserram	[mm]	30
Låshål i bogserram	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ FORDONET:

VERSIONER	KU306	KU306K
Antal fästbultar	6x M12 bultar på varje sida	4x M12 bultar på varje sida

**VIKTIGT:**

Bogserramarna fästs vid traktorns växellådshölje med skruvar av kvalitet 10.9. Normalt ingår inte bultarna i leveransen. Därför föredras fordonstillverkarnas uppgifter för fästsättning.

VIKTIGT DOKUMENT

se även installations- och bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/